



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E 17035 A


S. 61. 9(D) 003

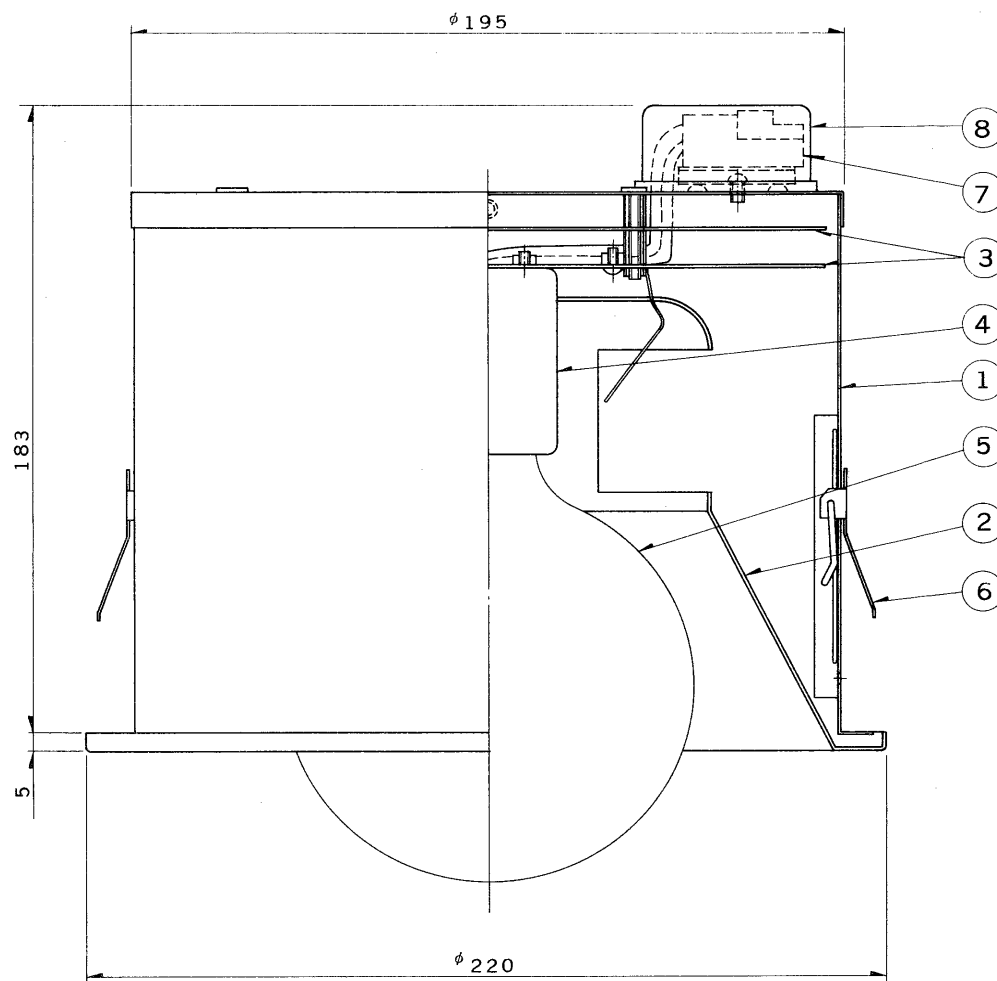

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC t0.6	
2	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	下表参照
3	遮 熱 板	2	アルミ t0.8	
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-3005
5	ラ ン プ	1		BFG17EX-L (A) (B)
6	取 付 金 具	2	SUS	
7	端 子 台	1	フェノール	DT-54
8	端 子 台 カ バ ー	1	クロロレン	(送り15Aまで)
9				



埋込穴寸法



天井取付厚さ：3～40 mm
最小埋込深さ：240 mm

形 名	反 射 鏡	備 考
BFD-7034(W)	白 色	枠部白色塗装
BFD-7034(V)	銀 色	枠部白色塗装
BFD-7034(X)	金 色	枠部白色塗装

電圧	適合光源	重量	形 名	
100V	BFG17EX-L	1.5 kg	BFD-7034 (W) (V) (X)	
設計	担当	検図	承認	品 名
橋端	橋端	伊藤	裕田	断熱施工用ダウンライト (S形)
単位	mm	第三角法	図 番	F 8234/A
			発行	
				東芝ライテック株式会社

日本照明器具工業会
S形ダウンライト適合品