

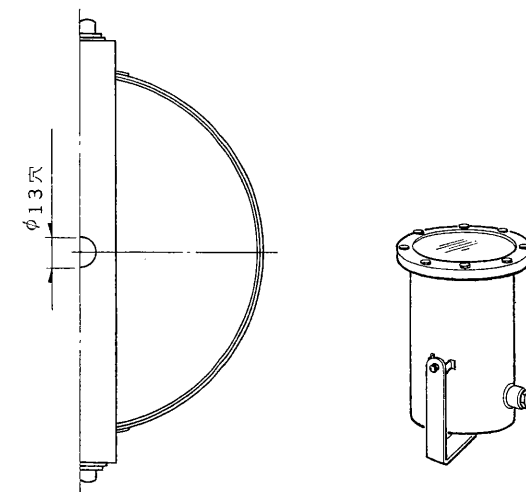
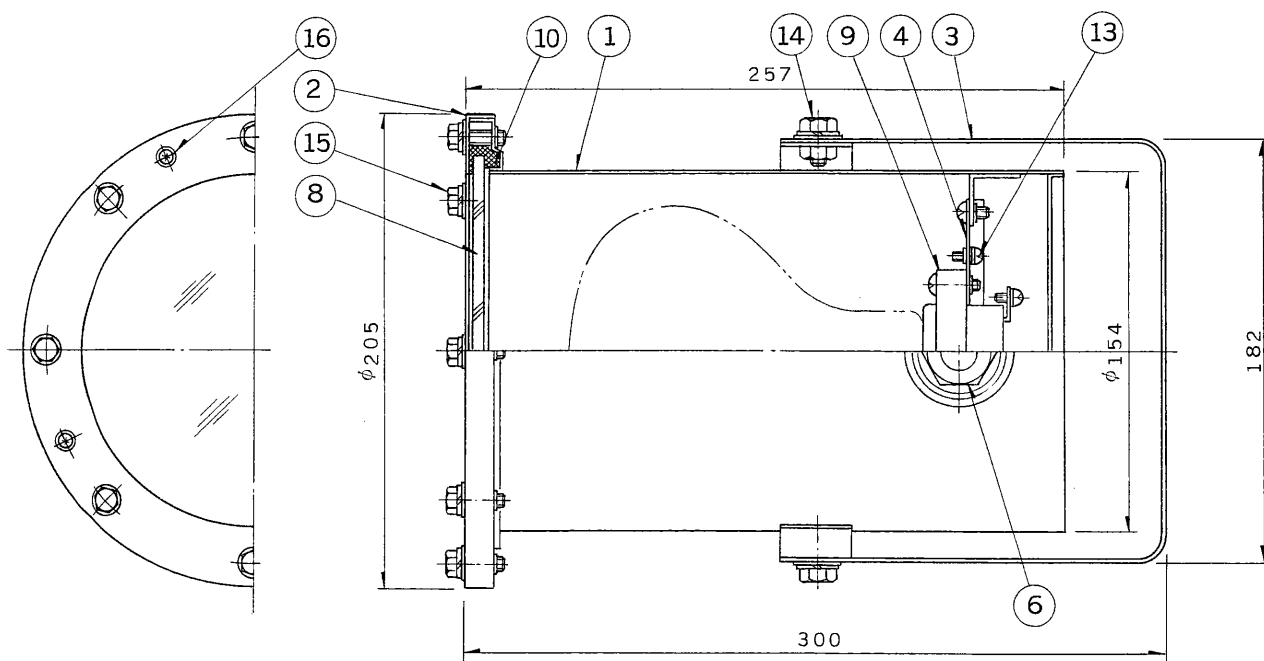


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	E 26	1	本 体	1	S U S	
10	ガラス用バックシム	1	クロロブレンゴム		2	前面ガラス枠	1	S U S	
11	グランド用バックシム	1	クロロブレンゴム		3	取 付 脚	1	S U S	
12	Oリングバックシム	1	クロロブレンゴム		4	ソケット台金具	1	S P C	亜鉛メッキクロメート処理
13	接 地 用 ね じ	1			5	グランド本体	1		
14	取付脚固定ボルト	2	S U S	M8×16	6	締付グランド	1		
15	前面ガラス枠取付ボルト	8	S U S	M6×25	7	グランド用座金	2		
16	ガード取付ねじ	4	S U S	M4×10	8	前 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス	t 5.0



形 名	機 種	適合ランプ	適合ケーブル	適合ガラスカバー
BNZ-3000N	単独配線用	レフランプ RF 90WHC ~ 300W	2PNCT 3芯 2mm	クリアー: BNZ-F30 (C) 赤: BNZ-F30 (R) 緑: BNZ-F30 (GR) 青: BNZ-F30 (BL) 黄: BNZ-F30 (Y)
BNZ-3001N	送り配線用	(E26口金)	2PNCT 3芯 3.5~5.5mm	
BNZ-3002N	送り配線 末端用	散光形(フラッド)	(送り配線用は 両端に適合)	



・適合ガード: BNZ-G30 ・最大水深: 2m ・注意: この器具はガラスカバーまで、水中(真水)に浸してご使用ください。

電圧		質量	約 2.4kg	形名	BNZ-3000 BNZ-3001 BNZ-3002
設計	担当	検図	承認	図番	Z4008/B
越後	越後	中西	松下	発行	
単位	mm	第三角法			
東芝ライテック株式会社					