

TOSHIBA

(2007.05.001) 2016.09.001

注) この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。
下表の各種のシステムユニットが取り付けできます。
基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-41100 ソフトライトM	F-4172・V アルミルバー グレイト分:V	F-4172・G アルミルバー グレイト分:G	F-41122 プリズムフラットタイプ
F-41123 乳白フラットタイプ	F-41124 乳白ベン皿		

システムユニットは、本体のシステムユニット取付用K、Oを
打ち抜いて取り付けてください。

■初期照度補正機能付照明器具使用上のご注意

この器具はランプ* 初期の明るさを自動的に補正する機能を持つ照明器具であり、
定格ランプ* 寿命時に初期時の器具光束が得られる設計となっています。
ご使用の際は次の点にご注意ください。

- ・ランプ* を寿命末期まで使用される場合 (自動リセット)
安定器が寿命末期を検知し、ランプ* を消灯します。ランプ* 交換後は自動的に
初期照度機能をリセットし、ランプ* の明るさが初期状態に戻ります。
- ・ランプ* を寿命末期前に交換される場合 (手動リセット)
ランプ* を寿命末期まで使用せずに取り替える場合は自動リセットが作動しませ
るので、手動リセットが必要となります。
以下手順によりランプ* の明るさを初期状態に戻してください。
①ランプ* を取り外す。②電源ONを1秒以上、電源OFFを3秒以上を3回
繰り返す。③新しいランプ* を取り付けます。
- ・初期照度機能がリセットされた際はランプ* 点灯10秒後に初期時の器具光束
の明るさに変化します。(10秒間は100%の明るさで点灯します)
- ・ランプ* を装着していない状態で電源をON/OFFを繰り返すと初期照度機能
がリセットし、ランプ* の明るさが初期状態に戻る場合があります。
- ・電源は初めにランプ* を取り外した場合、初期照度機能がリセットし、ランプ*
の明るさが初期状態に戻る場合があります。
- ・SESL、コントロールと組み合わせのご使用はできません。
- ・器具・ランプ* の汚れに対する補正はできません。定期的な清掃をお勧めします。
- ・照明器具2台以下とオフピカスイッチを組み合わせる場合は、オフピカ
スイッチを2箇所以下でご使用ください。
照明器具を3台以上でご使用の場合は問題ありません。
- ・照明器具2台以下でオフピカスイッチと組み合わせる場合は、手動リセ
ットが動作しない場合があります。
オフピカスイッチは2箇所までとしてください。

ランプ交換後の初期時はFHF32EX-N-Hランプ定格光束(3,520lm)の約70%点灯です。



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、
器具にかぶせたり、密着して使用しな
い
ください。火災の原因になります。
右図を参照してください。
- ・高調波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン*
(FHF32) 専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。




- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井
(ロックウール等) には取り付けしないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。



器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

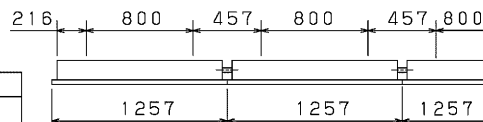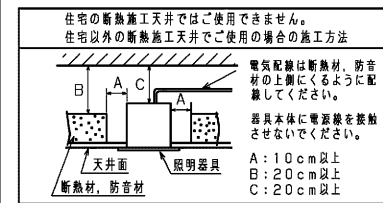

連結使用例




埋込穴寸法

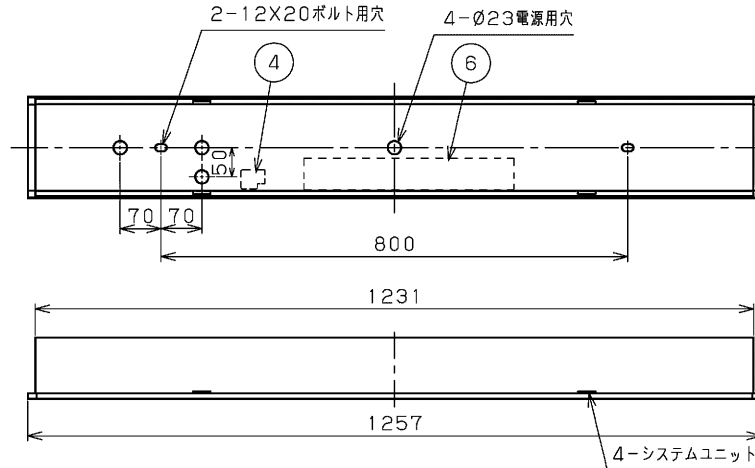

A寸法は20mmを超えない
ようにしてください。
取付けボルトの器具内寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC (鋼板) t0.5	—
2	反射板	1	SPC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-5207
4	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
5	化粧ねじ	2	頭部白色PBT樹脂	(セットスクリュー)
6	安定器	1	—	FMK-326205
7	ランプ	1	—	FHF32ワット

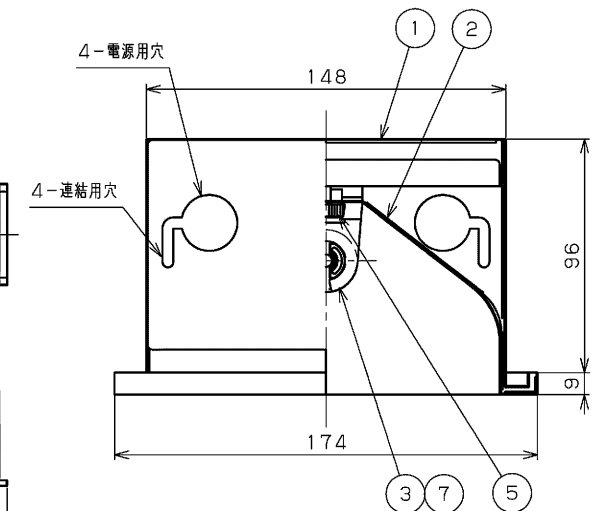

適合連結金具 C-137

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FHR-41800-PJ9
100 242	PJ	4.0	品 名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32x1
承認		担当	図 番	AA2007-01740-06
石川		石井	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

FHR-41890N-PJ9 → FHR-41800-PJ9