


E 27035

'89.4 (D) 005

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	E39	1	本 体	1	SUS	
10	ガラス用パッキン	1	クロロブレンゴム		2	前面ガラス枠	1	SUS	
11	グランド用パッキン	1	クロロブレンゴム		3	取 付 脚	1	SUS	
12	Oリングパッキン	1	クロロブレンゴム		4	ソケット台金具	1	SPC	亜鉛メッキクロメート処理
13	接 地 用 ね じ	1			5	グランド本体	1		
14	取付脚固定ボルト	2	SUS	M10×16	6	締付グランド	1		
15	前面ガラス枠取付ボルト	12	SUS	M6×25	7	グランド用座金	2		
16	ガード取付ねじ	4	SUS	M4×10	8	前 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス	t5.0

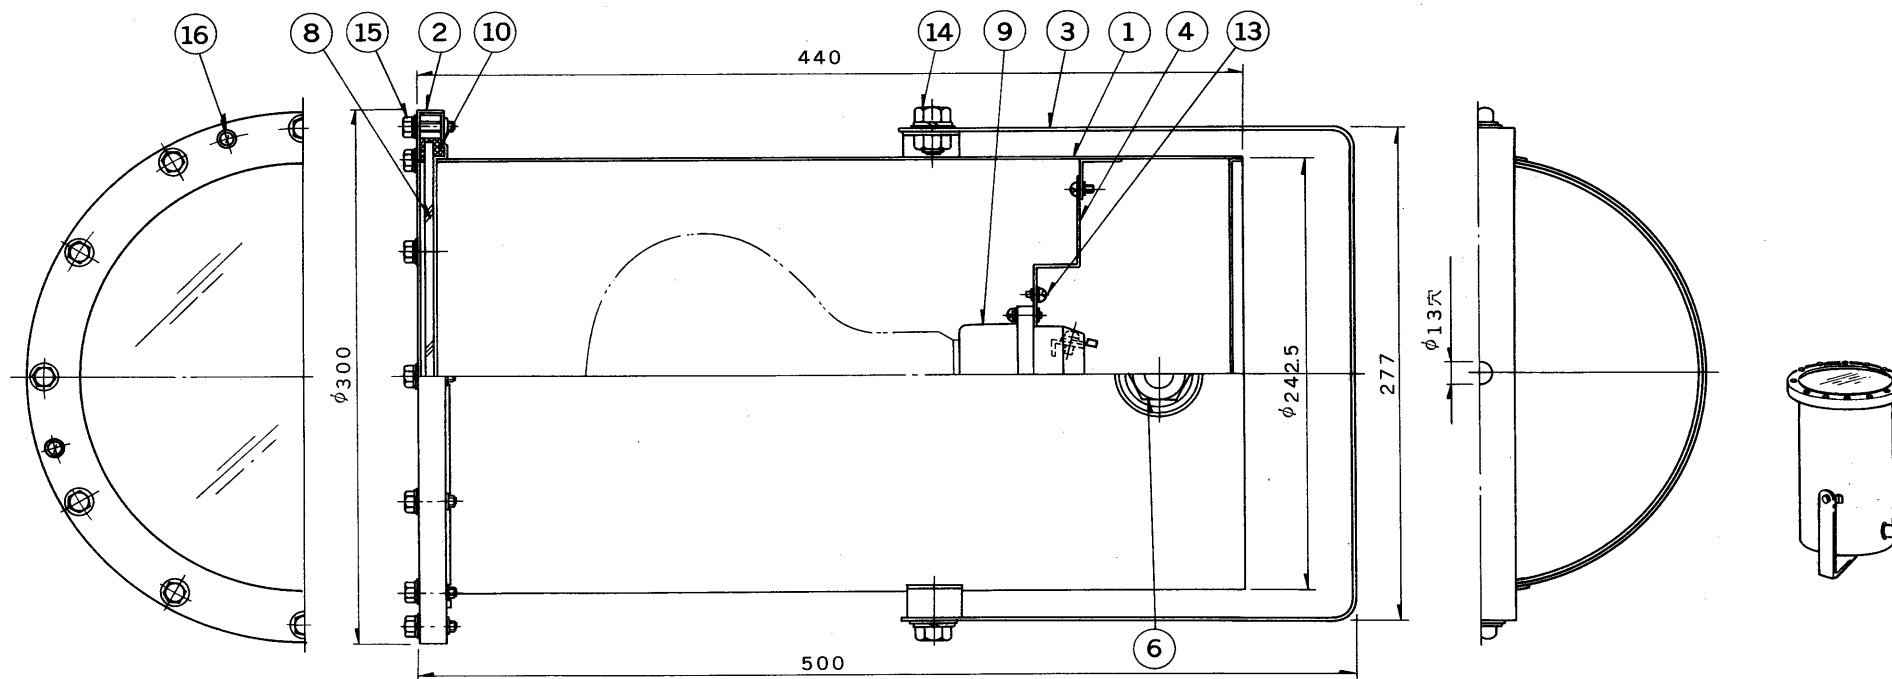

形 名	機 種	適合ランプ	適合ケーブル	適合ガラスカバー
BNZ-5000	単独配線用	レフランプ(屋外用)	2RNCT 3芯 2mm	クリアー: BNZ-F50 (C) 赤: BNZ-F50 (R) 緑: BNZ-F50 (GR) 青: BNZ-F50 (BL) 黄: BNZ-F50 (Y)
BNZ-5001	送り配線用	RF 270WHC ~ 500WHC	2RNCT 3芯 3.5~5.5mm	
BNZ-5002	送り配線 末 端 用	(E39口金)	(送りは両端)	

・適合ガード: BNZ-G50 ・最大水深: 2 m ・注意: この器具はガラスカバーまで、水中(真水)に浸してご使用ください。

電圧	重量	形 名
	約 7 kg	BNZ-5000 BNZ-5001 BNZ-5002
設計	担当	検図
承認	承認	図 番
単位 mm	第三角法	Z 4 0 0 9 / A
		東芝ライテック株式会社