


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。


E 17035 A

S 60.9 (D) 001



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・アイボリー
2	反 射 笠	1	SPC t0.35	メラミン焼付塗装・白
3	非常用ソケット	1	磁 器	DIS-2702 (E17)
4	非常用電球	1		100V40WS35 (二重コイル電球)
5	ILソケット取付金具	1	S P G	
6	化粧ねじ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
7	防災性能評定マーク	1	テトロンフィルム	
8				

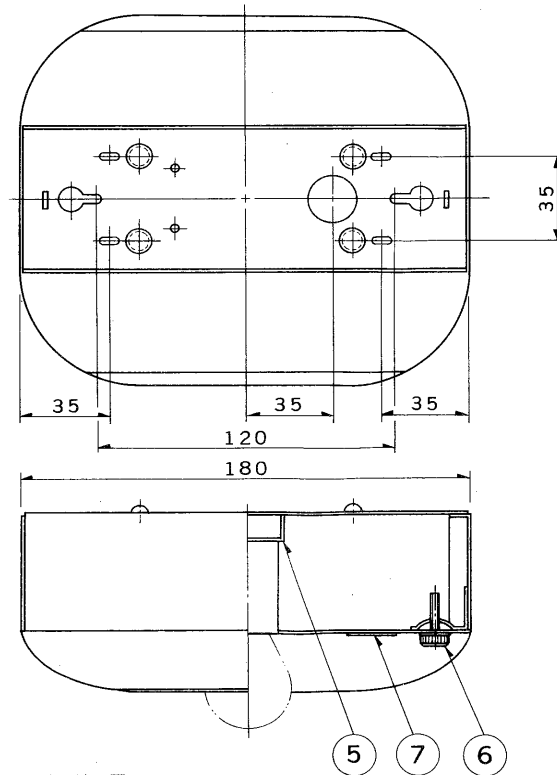

結 線 図

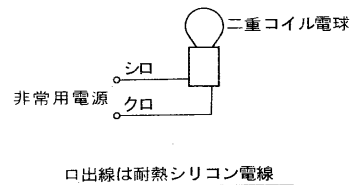


2-φ20 電源用ノックアウト

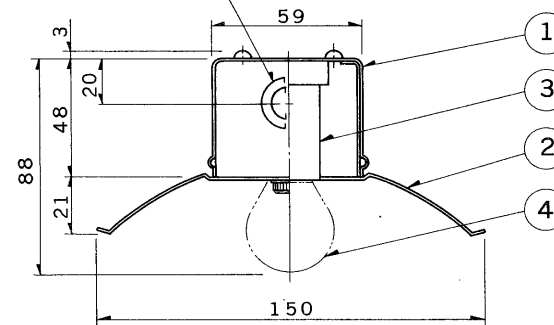

連結器具
FT-41102
FT-41101K

連結金具
C-100

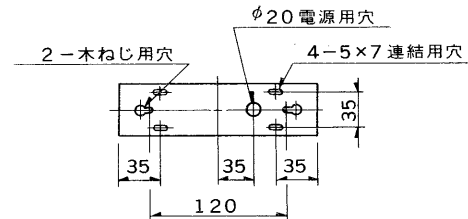

防災性能評定合格品
配光番号：A-C22

電圧	適合光源	重量	形名	
100	非常用電球 40W 一般照明用電球 ミニランプ 25W 40W	0.5 kg	EMM-405	
設計	担当	検図	承認	図
勝	福	伊	移	番
単位	mm	第三角法	発行	
東芝ライテック株式会社				