



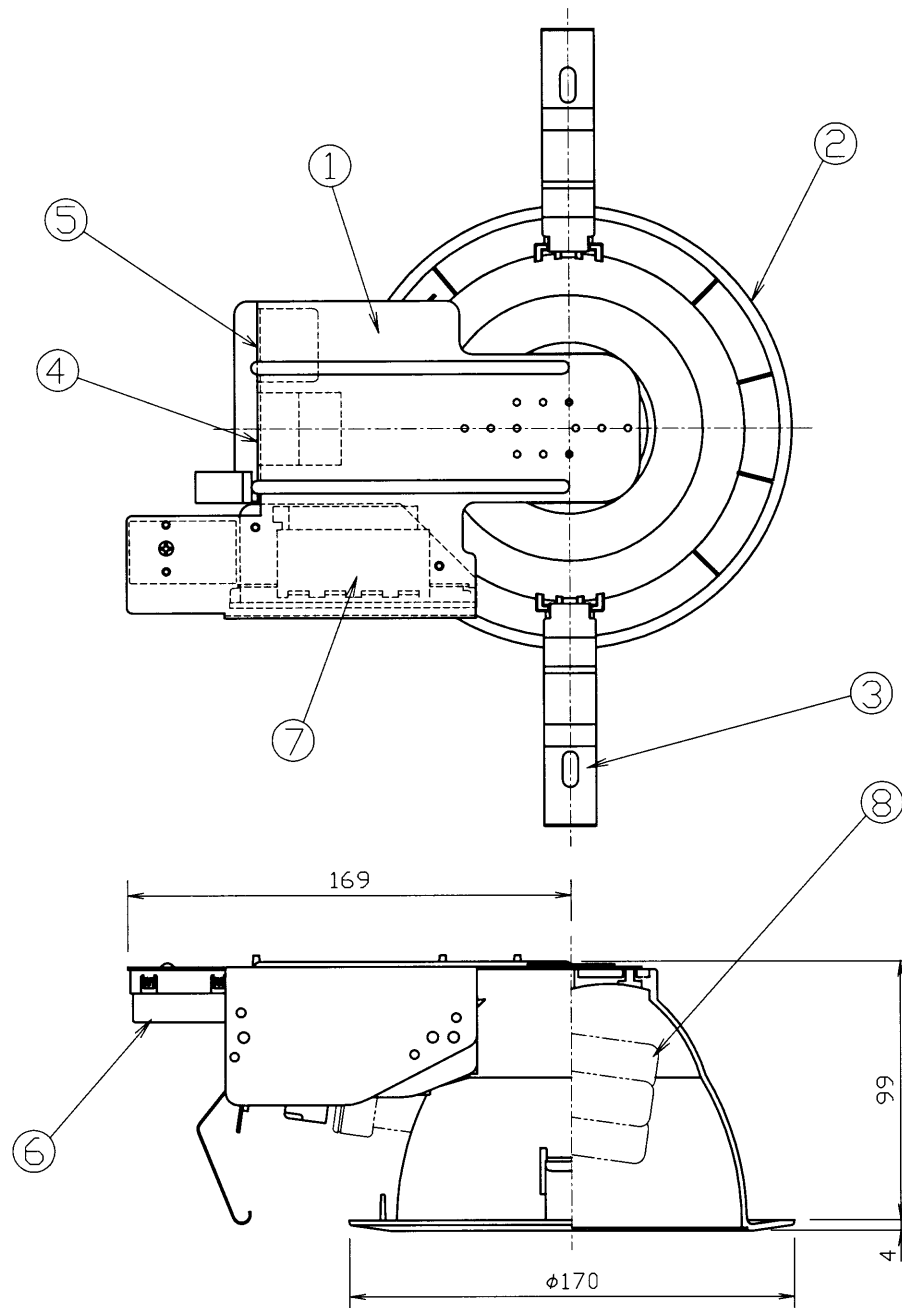

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t1.0	
2	反 射 鏡	1	PBT	白(反射鏡部:銀色鏡面)
3	取 付 バ ネ	2	SUS	
4	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-6433
5	電子スタータ	1		HKES2711
6	端 子 台	1	PA	DFC-3620
7	安 定 器	1		FBC-30152A
8	ラ ン プ	1		FDL27ワット

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井(ロックウール等)には取付けないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

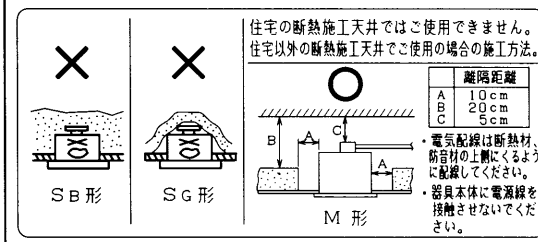

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	FDL27W用	0.9	FLD-2797M(V)-ELA 電子スタータ式	東 芝 蛍 光 灯 器 具	AA2007-02570-01
承認	担当	東芝ライテック株式会社			
松野	根津				
単位 mm	第三角法				

FLD-2797N(V)-ELA → FLD-2797M(V)-ELA

<生産完了 2011年12月01日>