



TOSHIBA


(2007.09. 001) 2016.09. 001




A寸法は50mmを超えないようにしてください。
取付けボルトの器具内寸法

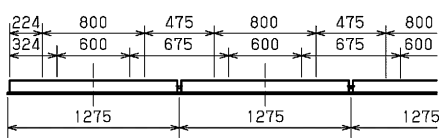

埋込み連結使用例



埋込み穴寸法

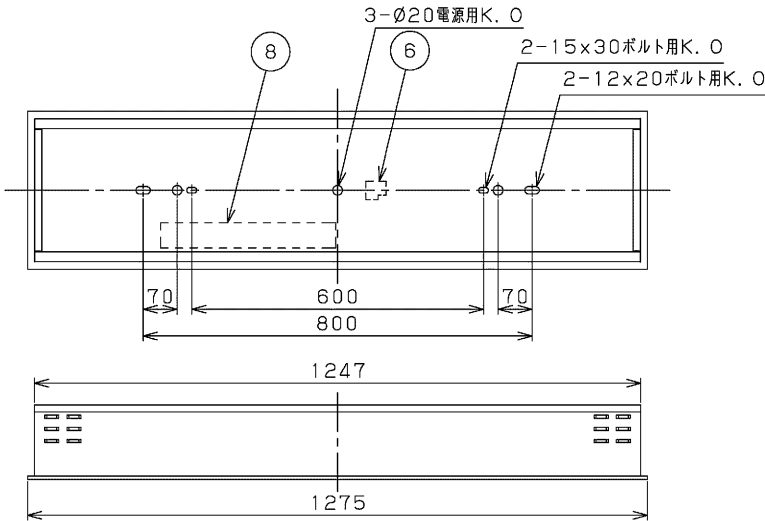

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ“メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。
(定格出力点灯です。)
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHフランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHフランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
3. この器具は、システムアップシリーズです。基本灯具とシステムユニットは、別売・別梱包です。
システムユニットは、反射板を取り外し、ソケット取付け金具を上に移動させ、反射板とシステム
ユニットを取り付けてください。
4. この器具は、増灯ユニット (BOX-415-PM9) を取り付けて3灯用に増灯可能です。
注) 増灯ユニット使用時には、右表のように電気容量がアップしますので、あらかじめ電気容量についてご配慮ください。

電圧	入力電流	
	基本灯具	基本灯具+増灯ユニット
100-242V	0.69A-0.28A	1.05A-0.42A



安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、
器具にかぶせたり、密着して使用しない
でください。火災の原因になります。
右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。




- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井
(ロックウール等) には取り付けしないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

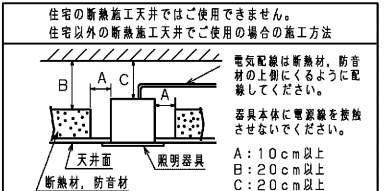

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2800lm/本
FL40S	2800lm/本

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (鋼板) t0.6	白
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
3	枠	1	SPC (鋼板) t0.8	塗装 (白)
4	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白
5	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-5201
6	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
7	化粧ねじ	4	—	頭部白色ユリア (セットスクリュー)
8	安定器	1	—	FMB-2-326225
9	ランプ	2	—	FHF32ワット

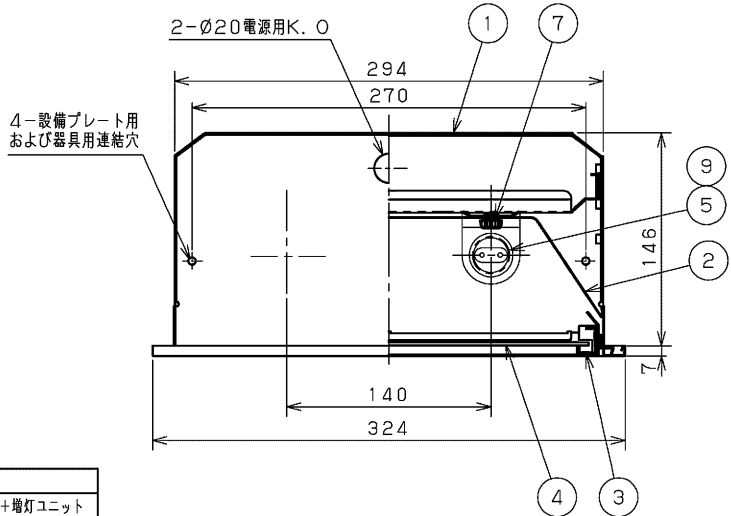

設備プレート用連結金具: C-129
器具用連結金具: C-139

組合せ形名	基本灯具形名	システムユニット形名
FHR-42577K-PM9	FHR-42540N-PM9	F-42323

単体用

電 圧 (V)	点 灯 方 式	質 量 (kg)	形 名	FHR-42577K-PM9	
100 242	PM	9.5	電 子 式		
			品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具	
			名	F H F 3 2 × 2	
承 認		担 当		図 番	AA2007-02738-08
石 川		石 井		番	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

FHR-42562NK-PM9 → FHR-42577K-PM9

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月01日>