



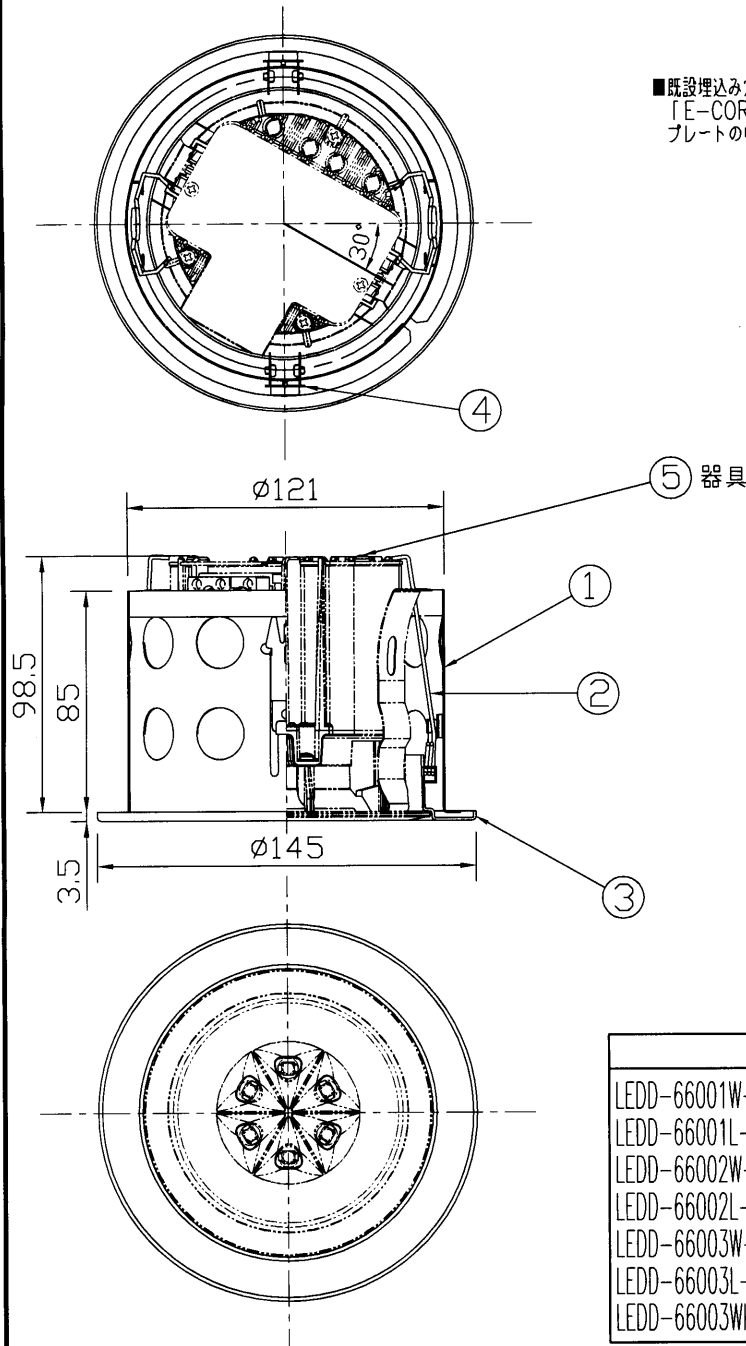


■既設埋込み穴(φ125)を利用して「E-CORE LEDダウンライト 500シリーズ」を設置するプレートです。プレートの中央には取付け用穴(φ100)が空いています。




埋込み穴寸法

天井取付け厚さ: 5mm~25mm



【施工方法】

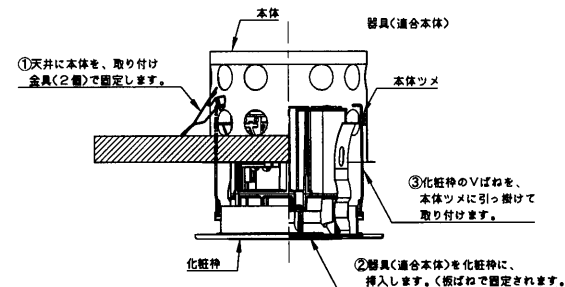


※設置後、LEDダウンライトを取り外す場合には、③→②の手順で取り外してください。
※取り付けの際はFケーブルを上側に曲げてください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) ±0.6	—
2	Vばね	2	SWP(ピアノ線)φ1.4	—
3	化粧枠	1	SPC(鋼板)±1.2	メラミン焼付塗装(パーজনホワイト)※
4	取付け金具	2	SUS(ステンレス鋼)	—
5	器具	1	—	(別売) E-CORE LEDダウンライト

(※)参考マンセル値: 5.7Y 9.0/0.6

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・東芝LED照明器具「E-CORE LEDダウンライト」専用のリニューアルプレートです。指定の寸法の埋込穴をあけ、取り付けてください。また、やわらかい天井(ロックワール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- ・本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・必ず適合器具と組み合わせてご使用してください。適合器具以外の器具と組み合わせて使用すると故障・落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うとう火災の原因となります。

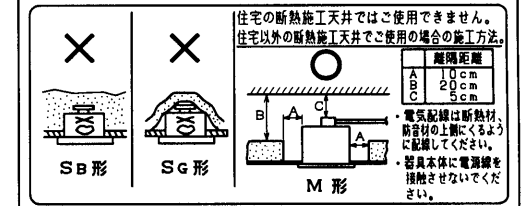

※若綿吸音板(ロックワール)等、柔らかい天井材への取り付けは避けください。

適合器具

LEDD-66001W-LS1, -66001NW-LS1	LEDD-66003LK-LS1, -66003NLK-LS1
LEDD-66001L-LS1, -66001NL-LS1	LEDD-66004W-LS1, -66004NW-LS1
LEDD-66002W-LS1, -66002NW-LS1	LEDD-66004L-LS1, -66004NL-LS1
LEDD-66002L-LS1, -66002NL-LS1	LEDD-66007W-LD1, -66007NW-LD1
LEDD-66003W-LS1, -66003NW-LS1	LEDD-66007L-LD1, -66007NL-LD1
LEDD-66003L-LS1, -66003NL-LS1	LEDD-66008W-LD1, -66008NW-LD1
LEDD-66003WK-LS1, -66003NWK-LS1	LEDD-66008L-LD1, -66008NL-LD1

屋内用

E-CORE™
【イー・コア】
LEDダウンライト

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
—	LEDダウンライト 左表参照	0.3	LEDX-66012
承認	担当	図番	品名
鎌田	樋口	AA2007-03126-03	東芝LED照明器具用 リニューアルプレート
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	