
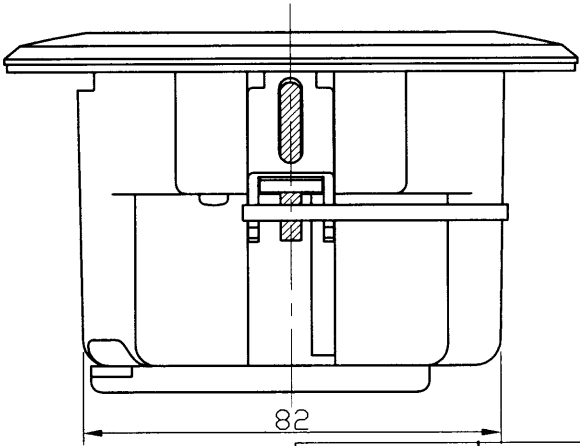
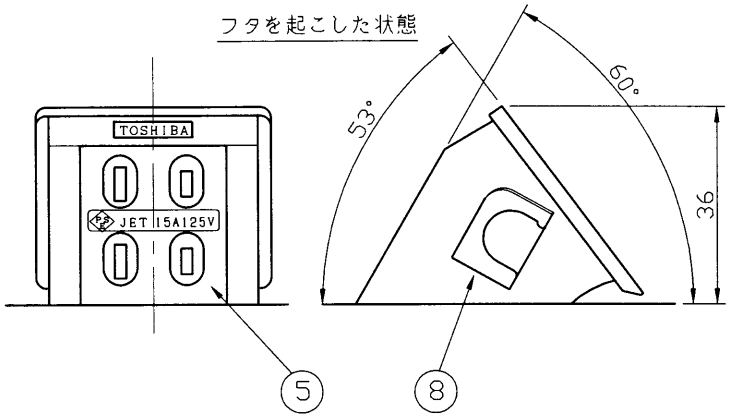


2008.01. 061

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	JISC8303配線用差込接続器 電気用品安全法
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6, φ2.0 銅単線

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	プレート	1	アルミダイカスト	ダークオーク
2	フタ	1	アエンダイカスト	ダークオーク
3	取付ねじ	2	SUS	M4×40(丸皿小ネジ)
4	操作レバー	1	アルミダイカスト	ダークオーク
5	コンセント部	1	ユリア	オフホワイト
6	ボックス	1	ABS	黒
7	取付金具	2	鋼板	Znメッキ t=2.0
8	コードフック	2	鋼板	Znメッキ t=1.6

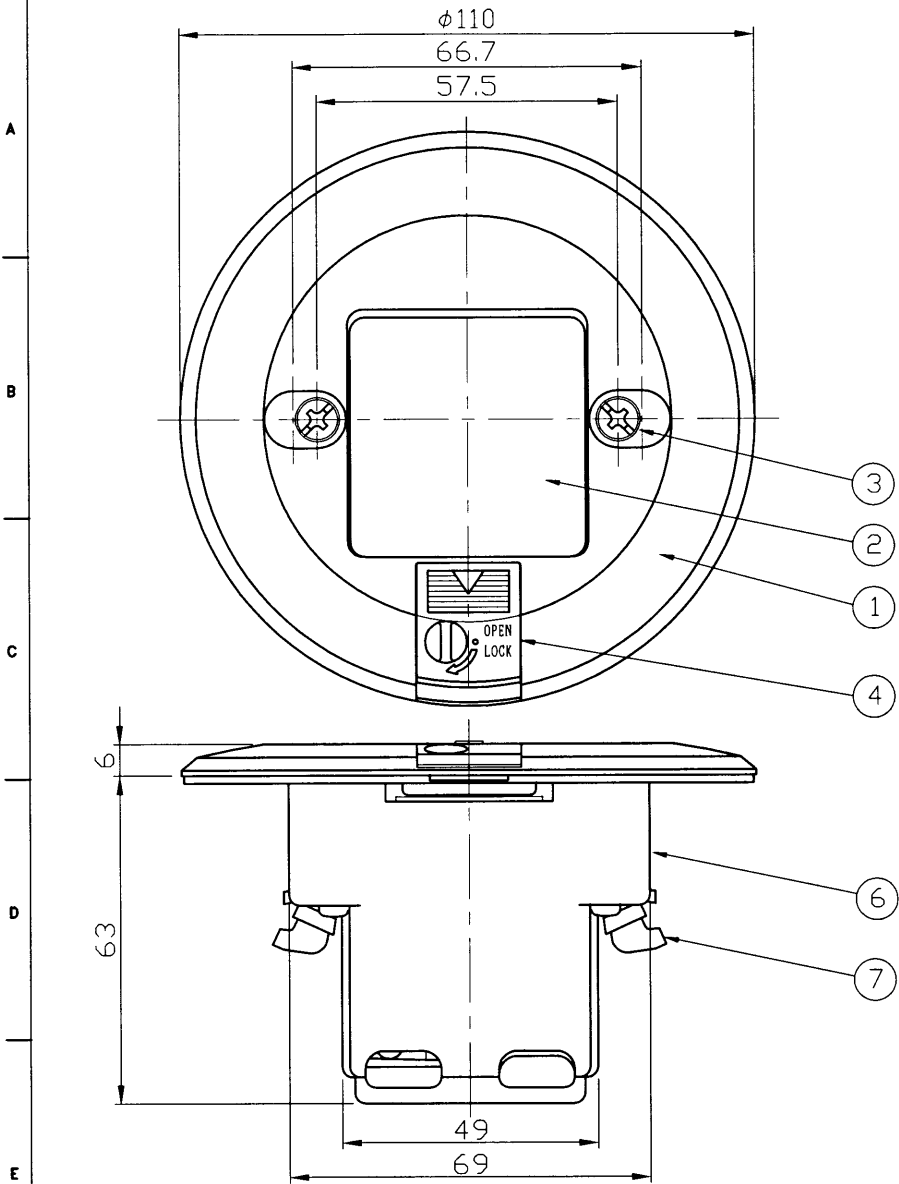

⚠ 警 告
●通電状態で結線作業を行わないでください。 感電の原因となります。
●定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。 発熱して焼損や火災などの原因となります。
●結線は 適合電線の被ふくをストリップゲージに合わせてむき、 確実に奥まで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、 発熱して焼損や火災などの原因となります。

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	386
個 装 箱	110×110×70	1	438
外 装 箱	235×365×125	10	4,550

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 益子	名 称 TITLE 東芝配線器具 (ダークオーク) 住宅用フロアコンセント (2コ口、ボックス付)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. DC8612(C) 図面番号 DRAWING NO. AA2008-00024-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE — 単位 UNITS mm