






90. 4. 003

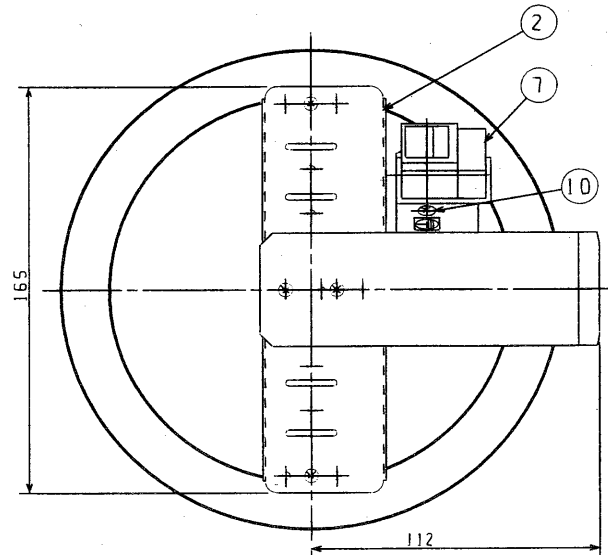

天井取付厚さ: 3~40mm

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	2	SGC t1.0	
2	天 板	1	SGC t1.0	
3	反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色梨地仕上
4	化粧枠	1	SPC 0.6	メラミン焼付塗装 (白色)
5	ソケット台	1	SGC t1.0	
6	ソケット	1	磁器	DIS-3006 (E26)
7	端子台	1	樹脂	DFC-3611U
8	取付金具	2	SUS	
9	反射鏡取付ねじ	1	BsBM	M4 MBNi
10	アースねじ	1	BsBM	M4 MBNi 歯付金付

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

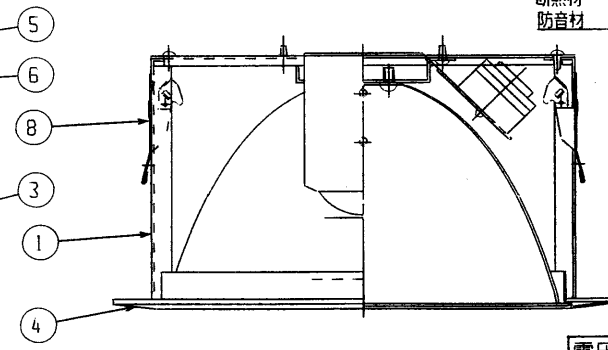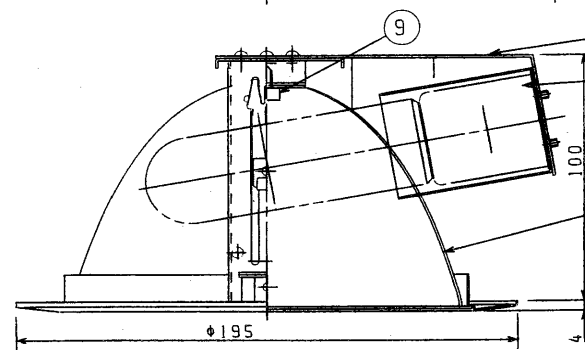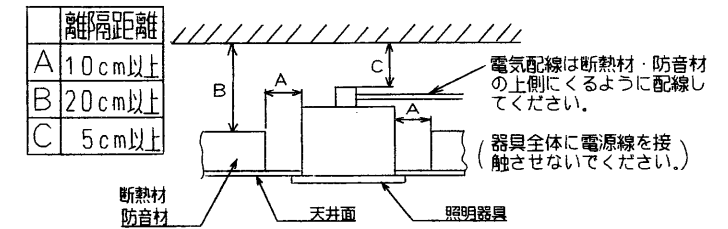

屋内用

ランプ別売

電圧	適合光源	重量	形名	DD-1046 (V)
	NHT100W (E26)	0.5 kg	品名	東芝HID器具
設計	担当	検図	承認	図番
柳谷	柳谷	天滝	天滝	発行
単位	mm	第三角法		
Z3388/A				
東芝ライテック株式会社				