

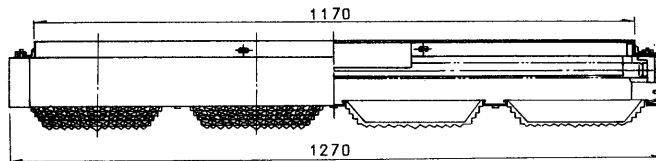
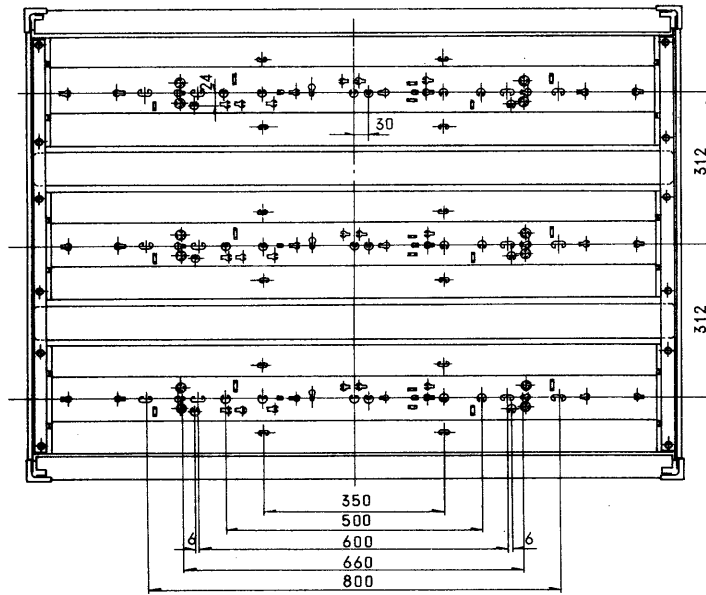


E17035


S 56.2 (T) 001

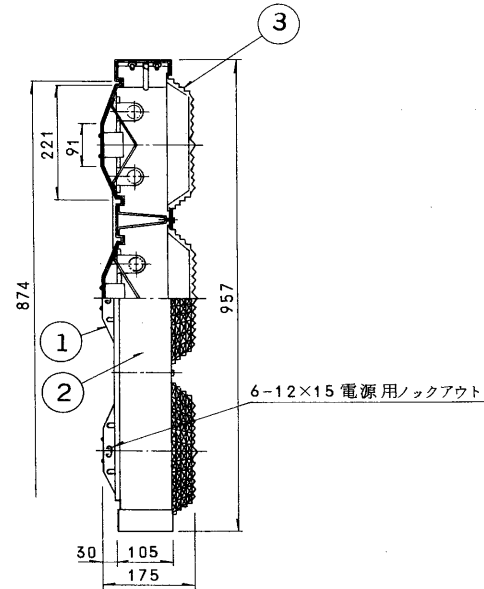

12-15×30 ボルト用ノックアウト 12-φ20電源用ノックアウト 6-φ18吊下用ノックアウト 6-φ20ボルト用ノックアウト 6-木ねじ用穴

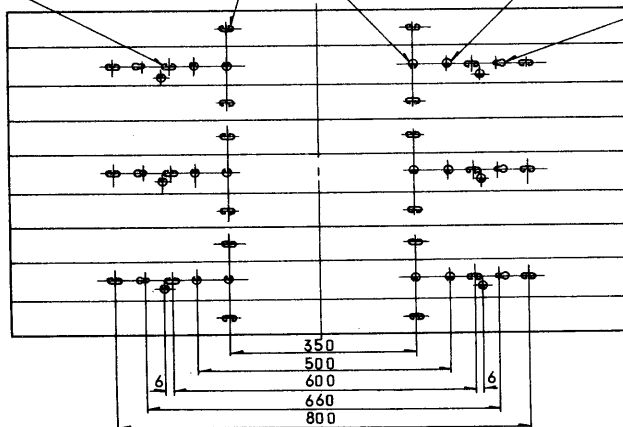

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	3		FR-4261
2	枠 (内訳)	1		F-60
	縦 枠	2	SUS	
	横 枠	2	SUS	
	飾り 枠 縦	2	SUS	
	飾り 枠 横	3	SUS	
	枠 取付金具	4	SPG	組立てる
	飾り 枠 押えパネ	4	SUS	
	飾り 金具	4	SPC	
	シャーン補強金具	2	SPG	
	シャーンカバー	2	SPC	
	反 射 板	3	SPC	
3	カ バ ー	12	スチロール	CV-1

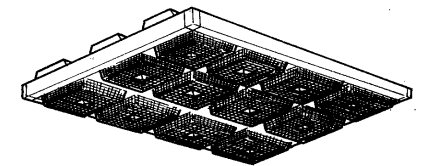

形 名	本 体	枠	カ バ ー
DX-601R	FR-4261	F-60	CV-1

本体、枠、セードは別梱包です。

電圧	適合安定器	重量	梱包数	形 名	DX-601R
100H	FRH-2-40123	28.1 kg		品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具 FLR40S/M×6
200H	FRH-2-40223			図 章	F5407/B
設計	担当	検図	承認	図 章	発行
勝 又	福 山	川 口	井 上		
尺度	単位	mm	第三角法		
					東芝ライテック株式会社

点灯方式 RH