


⚠ 安全に関するご注意

- 器具の取付けは取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合）の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合）の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防漏指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- D種（第三種）接地工事
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、5℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合）の原因となります。
- 粉塵防爆仕様ではありません。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

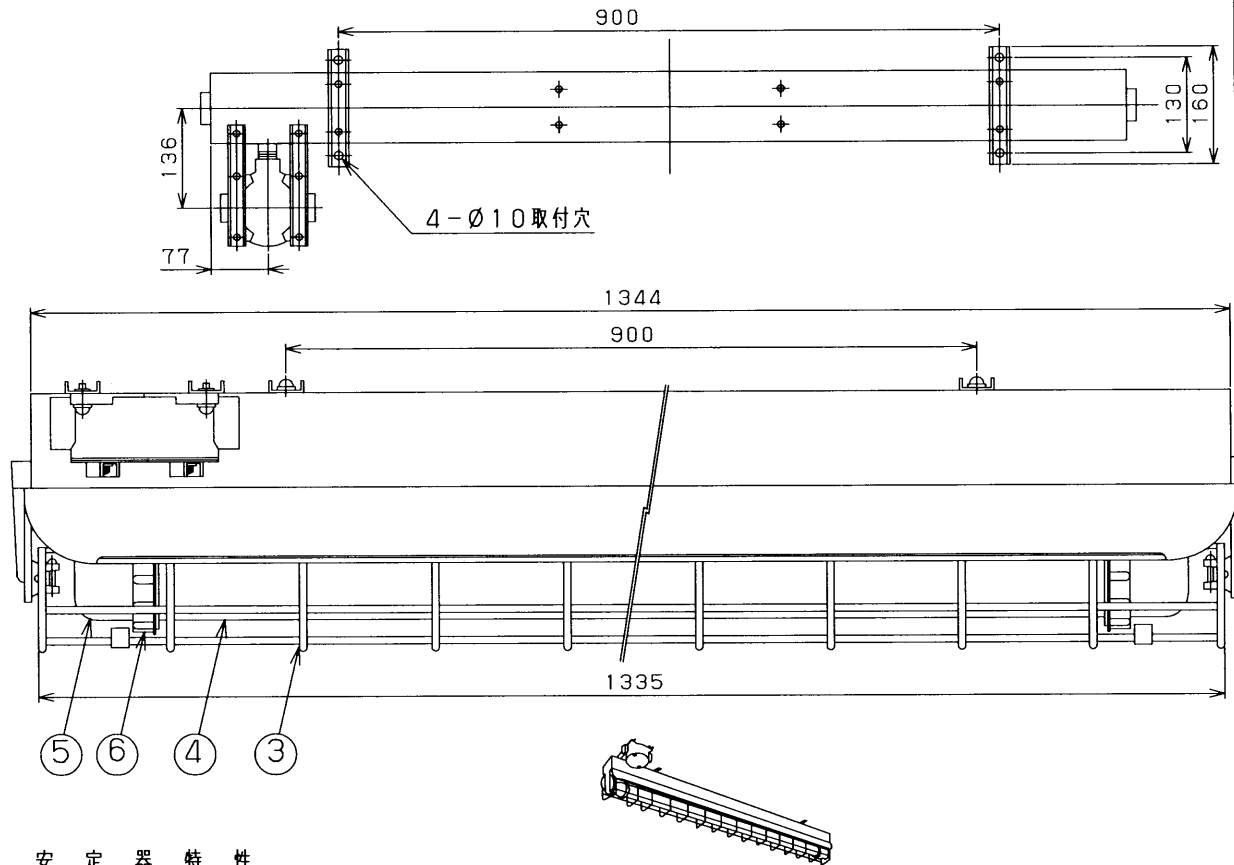

安定器特性


適合安定器	適合ランプ	灯数	規格						
			電圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	ランプ電流 (A)	力率	短絡電流 (A)	二次無負荷電圧 (V)
FRH-40111B-E	FLR40S/M	1	100	0.56	50	0.435	高	0.6	230

検定合格番号	第T63929号
防爆記号	eG3
塗装色	標準 ※ご指定
出方向	2方出
ハブ寸法	16mm/m ※数量

「お願い」※印の覧はご記入ください。

部番	部品名	個数	材質	備 要
1	本体	1	SPC t0.6	7.5G 6/2
2	反射笠	1	SPC t0.6	N9.5
3	ガード	1	SWRM Ø5	N9.5
4	ランプ保護カバー	1	ポリカーボ	
5	ソケット	2	ユリア	
6	ソケット締付リング	2	ユリア	
7	端子板	2	SPC t0.8	7.5G 6/2
8	端子箱	1	ADC	7.5G 6/2

(注) 塗装色の種類はメラミン焼付塗装です。
適合ランプはJIS C 7601のFLR20S/Mをご使用願います。

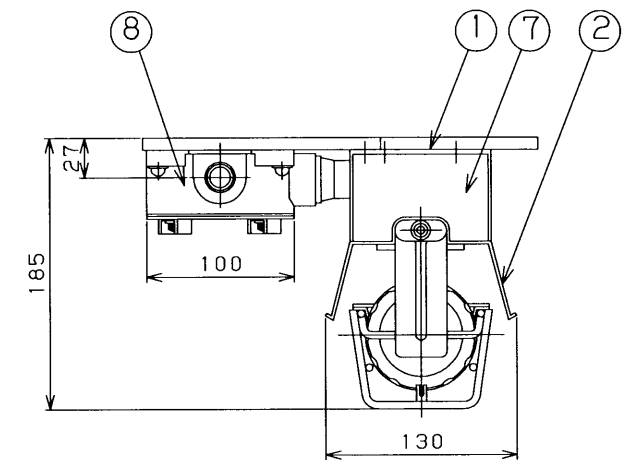

この灯具は、ランプ保護カバーにポリカーボネート樹脂を使用しております。
対象品性から、対象ガスはガソリンおよび石油系ガス雰囲気の第2種危険場所以外での使用はできません。

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	BFS417-16CL-100HB	
100	-	7.5	品名	東芝安全増防爆蛍光灯 シーリングライト	
承認		担当		図番	
松野		鈴木		AA2008-02839-01	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	