


注意事項



1. 器具にはイグナイターを内蔵していますので必ず「イグナイター内蔵器具専用安定器」をご使用ください。
2. イグナイターは、高圧パルス停止機能付ですので、電源投入後約20分間経過しますと、パルスは自動的に停止します。ランプ取付後、20分間以上点灯しない場合は電源を切りランプを確認してから再度電源を入れてください。

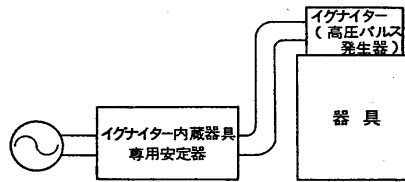

配線図


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・黒半ツヤ
2	天板	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・黒半ツヤ
3	上部反射鏡	1	アルミ t0.8	銀色梨地仕上げ
4	下部反射鏡	1	アルミ t1.0	バックル付(黒)
5	化粧枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白色
6	イグナイター	1		
7	端子台	1	ユリア	DFC-3611U
8	ソケット	2	磁器	DIS-6501A
9	取付金具	3	SUS	
10	アースねじ	1	BsBM	M4 MBNi 歯付座金付
11	V字パネ	2	SWP	
12	ガラス	1		強化ガラス フロスト

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

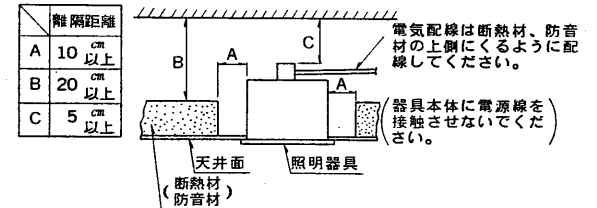

埋込寸法

天井取付厚さ：3～45mm



屋内用

電圧	適合光源	重量	形名	DD-0757(V)-1B	
	HQ1-TS70W/NDL (ランプ別売)	2.7 kg	品名		東芝HID器具
設計	担当	検図	承認	図番	Z3431/A
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		