


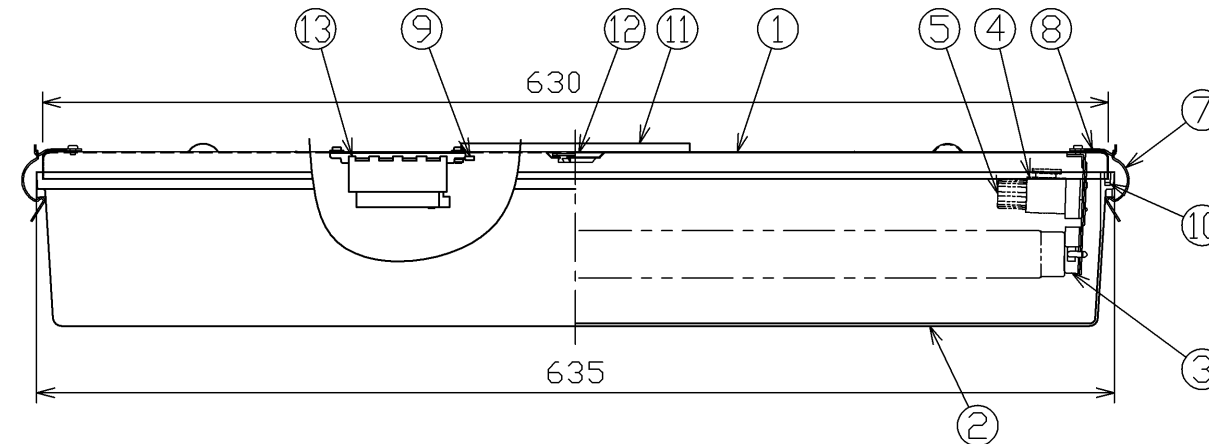


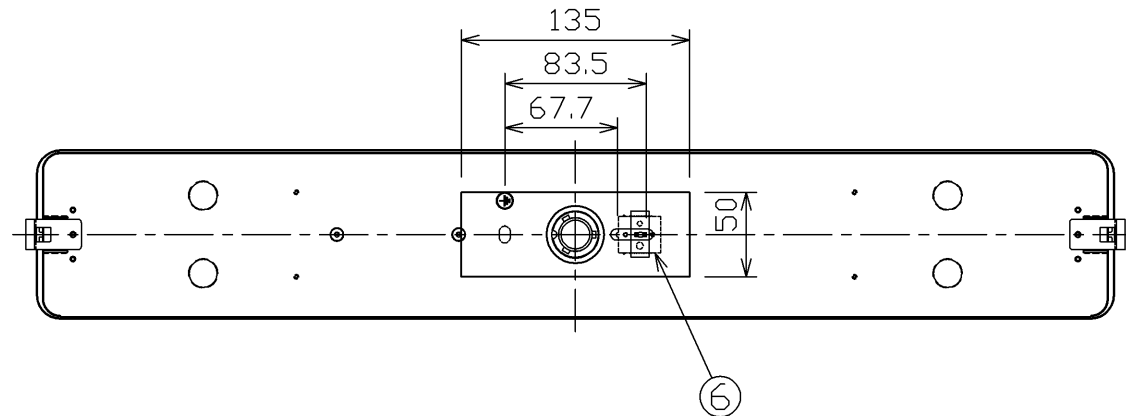

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC (鋼板) t0.6	アクリル焼付塗装 (白)
2	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-6238
4	点灯管ソケット	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFS-3706
5	点灯管	1	—	FG-1E
6	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3623
7	押さえ金具	2	SUS (ステンレス鋼)	カバー用
8	取付け金具	2	SUS (ステンレス鋼)	押さえ金具用
9	アース端子	1	BsW (銅合金)	—
10	パッキン	1	EPTゴム	カバー用 (白)
11	パッキン	1	CR (クロロプレンゴム)	ボックス用 (黒)
12	電源ブッシュ	1	PE (ポリエチレン樹脂)	半透明
13	安定器	1	—	FBC-20162B

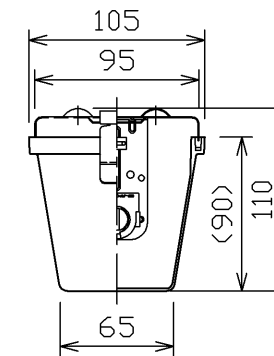

器具の取り付けには下図のようにスペースがあることを確認してください。




スペースがないとカバー着脱が行えず、ランプ交換ができない場合がありますのでご注意ください。

△ 安全に関するご注意

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防湿・防雨形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- 取り付けの際は取付け面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。造造物によっては、ポリ台・木台を使用してください。湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け・壁付け兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

(ご注意) 調光器との組み合わせで使用することはできません。

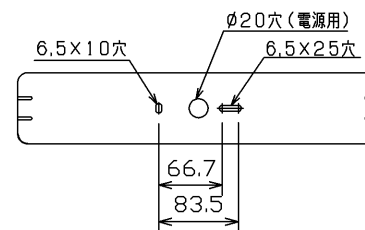

カバー取付け：押さえ金具方式
天井面・壁面取付け兼用
壁面横向取付け可 (床置取付け不可)

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	FL20SS・N/18 × 1	1.4	FB2342NB
承認		担当	品名
松野		林	東芝蛍光灯ブラケット
単位 mm		第三角法	図番
			AA2008-02884-02
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)