


E17035A



S 56.4 (T) 002

2-12×25 取付用穴

φ20 電源穴

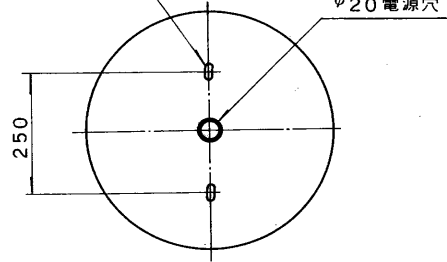

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	点灯管ソケット	1	ユリア	DFS-3705	1	シャ-シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
10	点 灯 管	1		FG-4P	2	グ ロ- プ	1	アクリル t2.0	乳 白
11	点 灯 管	1		FG-1E	3	飾 り 枠	1	プラスチック	塗 装
12	端 子 台	1	フェノール	MWT-1B	4	ランプホルダー	3	SUS	
13	ス プ リ ング	3	SWP	亜鉛メッキ	5	ランプソケット	2	ユリア	DFS-3402
14	安 定 器	1		40W用	6	ラ ン プ	1		FCL40/38(ワットブライター)
15	安 定 器	1		30W用	7	ラ ン プ	1		FCL30/28(ワットブライター)
16					8	点灯管ソケット	1	フェノール	DFS-2801

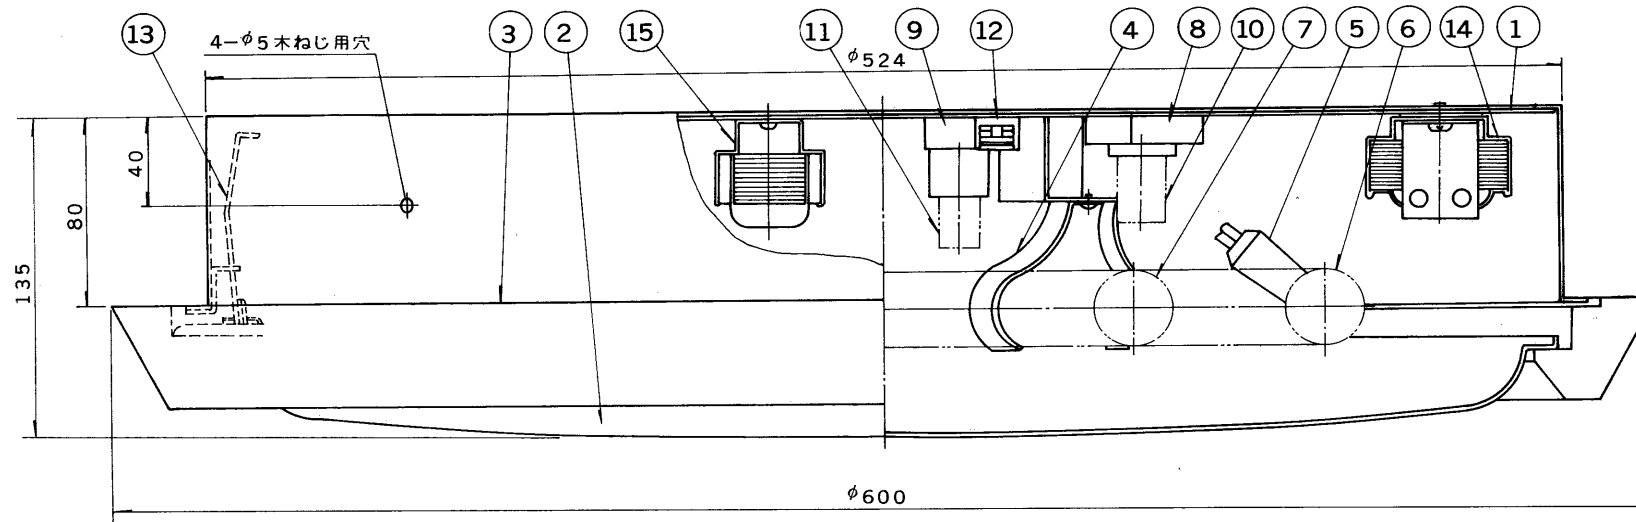

埋込穴寸法

形 名	飾 り 枠
FC-7014W	アイボリー
FC-7014GR	緑



電圧	適合安定器	重量	形名	FC-7014 ^W _{GR}
100	FBC-40126 FBC-30138	5.4 kg	品名	東 芝 蛍 光 灯 器 具
設計	担当	検図	承認	図 番
林	下	林	林	F5915/A
単位 mm	第三角法	発行		
				東芝ライテック株式会社