

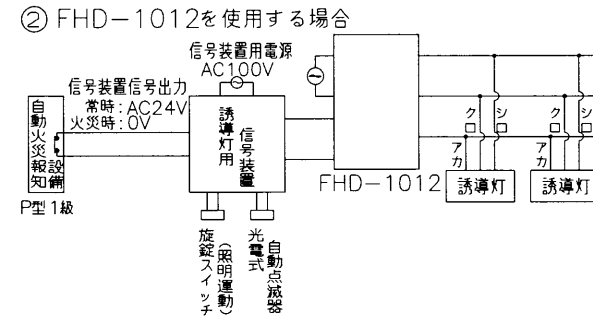
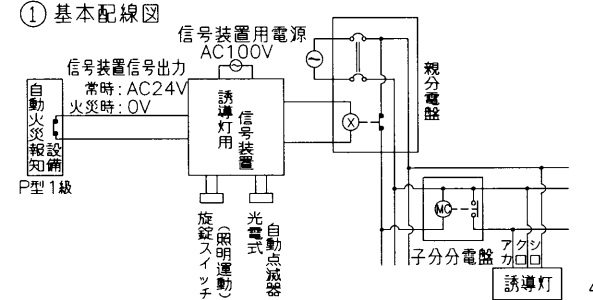
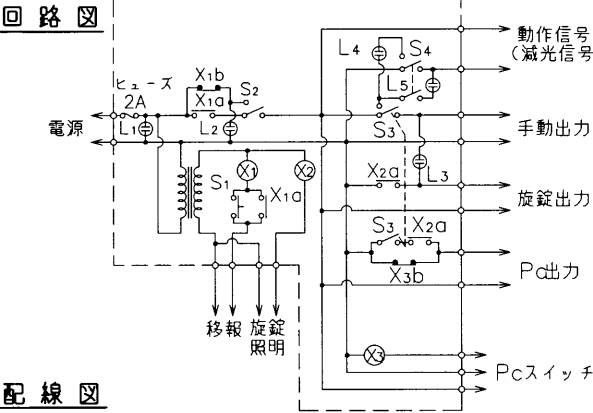


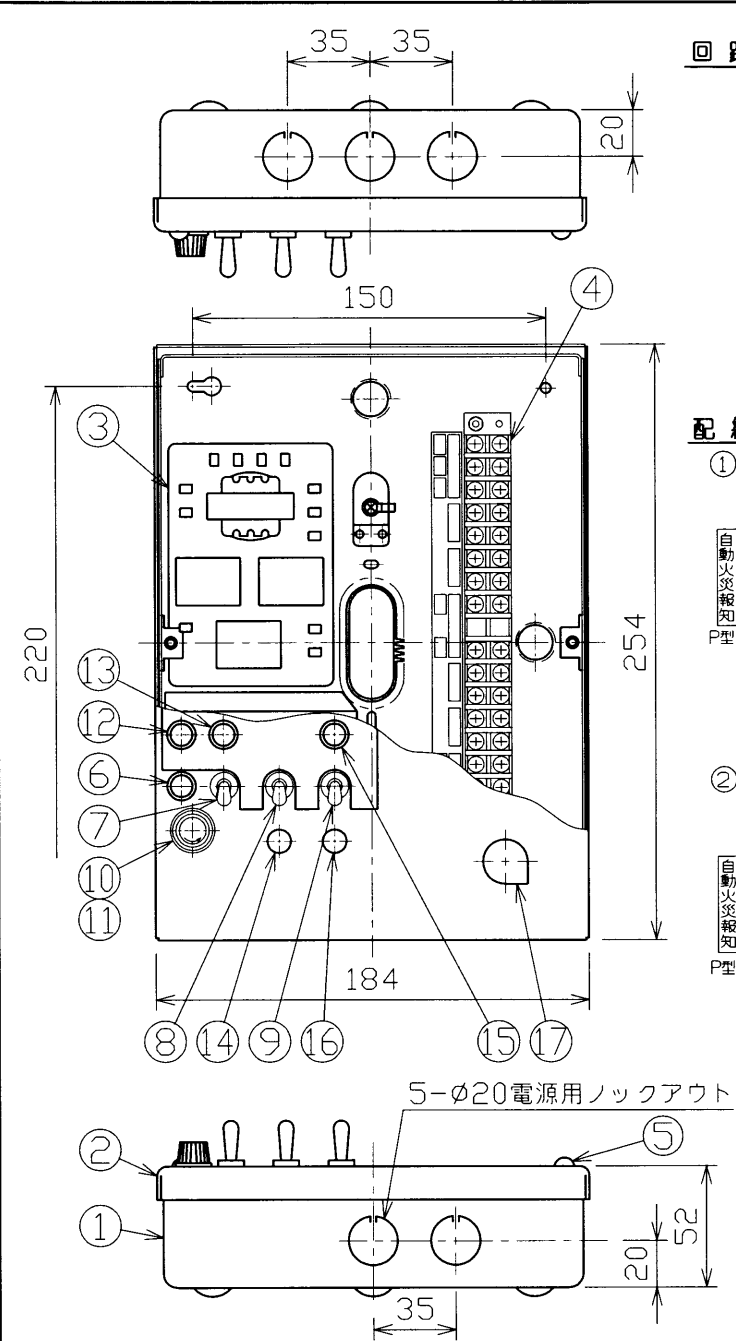


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・オフホワイト
2	カバー	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・オフホワイト
3	PC板組立	1		
4	端子台	1	フェノール	T1018 (18P)
5	止めねじ	2	SUS	M4
6	復帰スイッチ	1		125V1A S1
7	一括スイッチ	1		125V3A S2
8	手動スイッチ	1		125V6A S3
9	点検・切替スイッチ	1		125V6A S4
10	ヒューズホルダー	1	フェノール	250V10A
11	ガラス管ヒューズ	1		2A
12	電源表示ランプ	1		赤 L1
13	一括点灯表示ランプ	1		緑 L2
14	全消灯表示ランプ	1		赤 L3
15	正常点検点灯表示ランプ	1		緑 L4
16	減光点灯表示ランプ	1		赤 L5
17	認定証紙	1	ポリエステル	

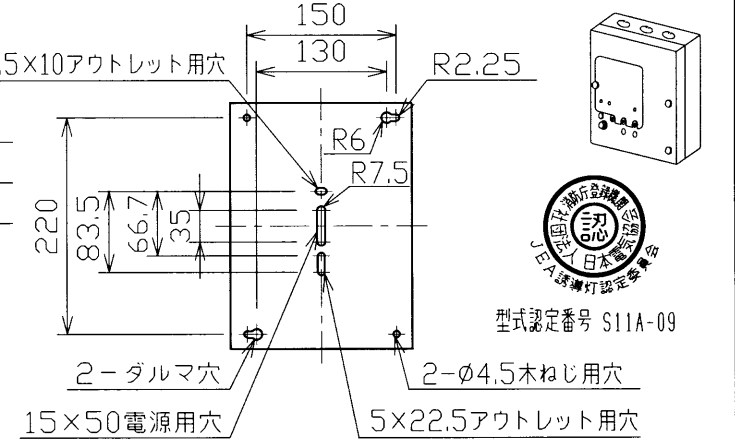

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・安全に使用いただくためには器具カタログ及び器具取扱説明書を参照いただく必要があります。

電圧 (V)	100	質量 (kg)	1.5	形名	FHD-101N (1/2)
承認	久保田	担当	辻	品名	東芝誘導灯用信号装置
単位	mm	第三角法		図番	AA2009-00207-01
東芝ライテック株式会社					

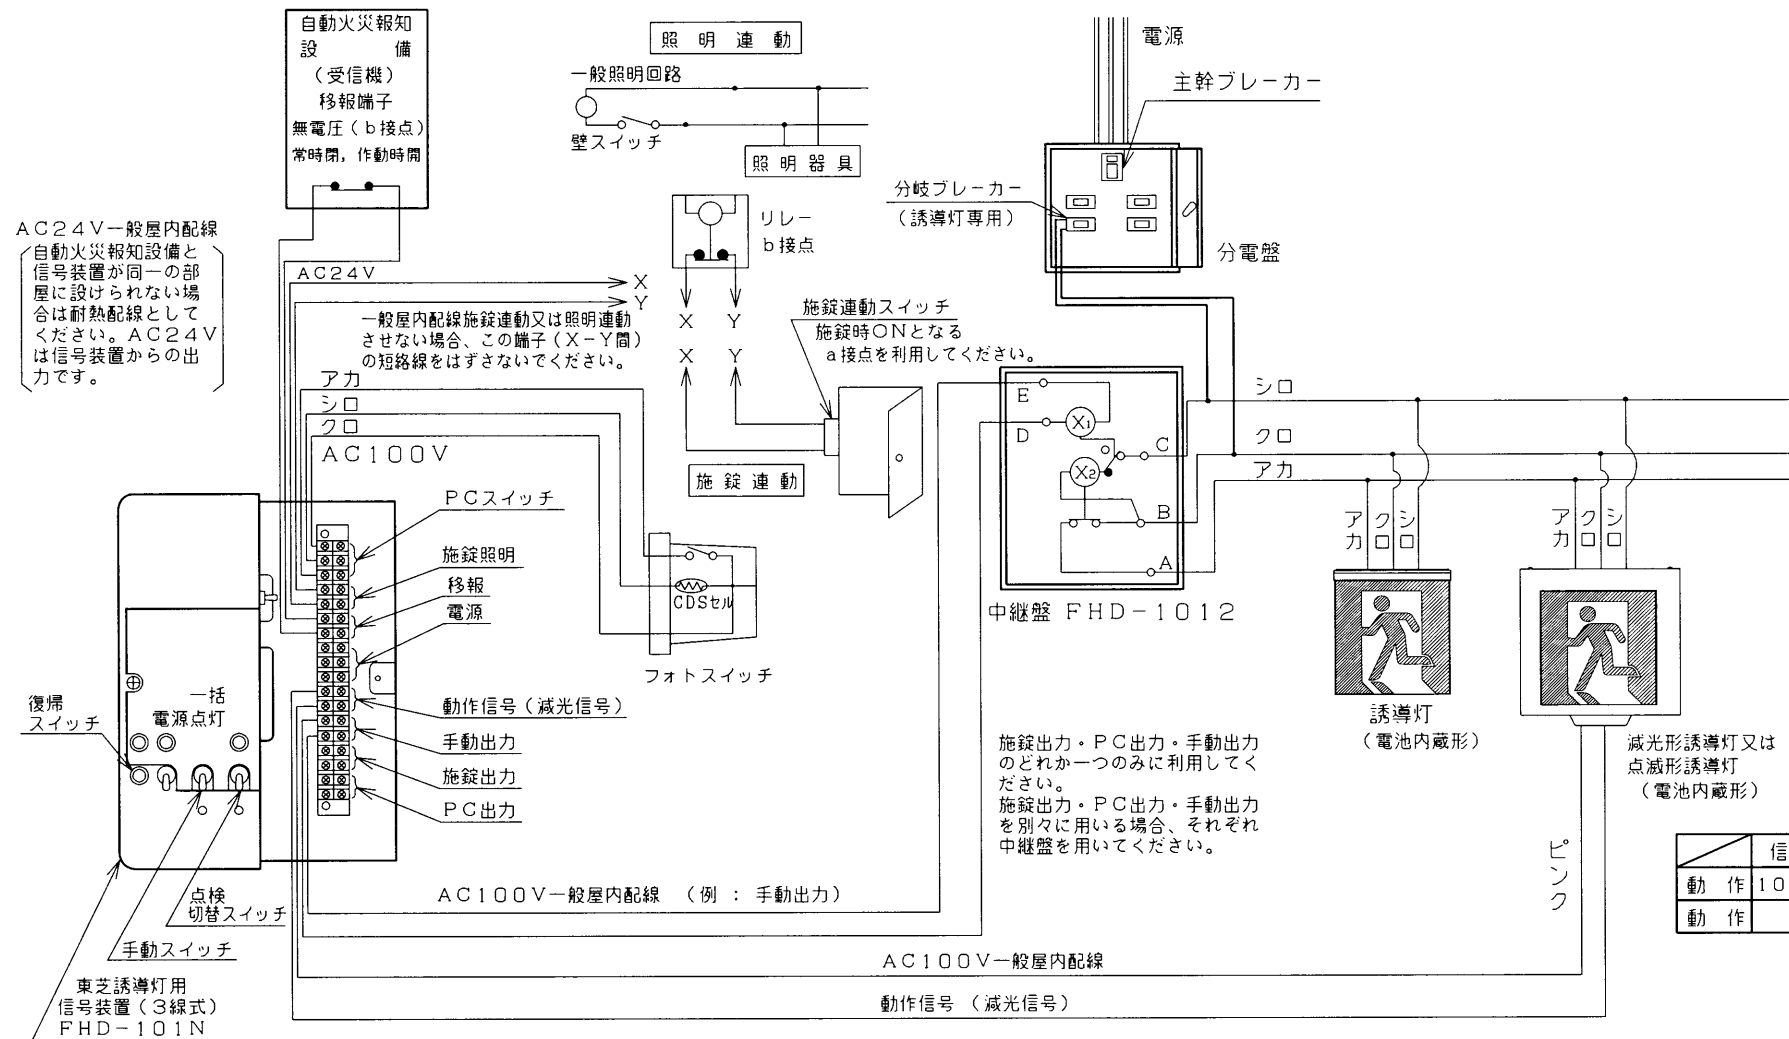

※ 信号出力の最大許容電流は1.6Aです。

※ 複数の誘導灯用信号装置を設置する際は、自動火災報知設備から各誘導灯用信号装置へ独立した信号を入力してください。

電圧 (V)		質量 (kg)	形名	FHD-101N (2/2)
			品名	誘導灯用信号装置
			図番	AA2009-00207-01
承認	担当		東芝ライテック株式会社	
久保田	辻			
単位 mm	第三角法			