


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	点 灯 管	1	—	FG-1E (付属)	1	ガ ー ド	1	ADC (アミダキャスト)	塗装 (グレーイッシュブラック)
10	グローブパッキン	1	SR (シリコンゴム)	白	2	グ ロ ー ブ	1	硬質ガラス	内面: パールホワイト塗装
11	グローブ押さえ	3	SUS (ステンレス鋼) t1.2	—	3	本 体	1	ADC (アミダキャスト)	塗装 (白)
12	取付けねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	M4×10 (半皿小ねじ)	4	取付けパッキン	1	EPDMゴム	黒
					5	安 定 器	1	—	100V用
					6	S L 端 子 台	1	UF (ウリア樹脂)	2P
					7	ランプソケット	1	PBT樹脂	—
					8	ソケット板	1	SPC (鋼板)	Ep-Fe/Zn

塗 装 : アクリル焼付塗装

付属品: 絶縁座付木ねじ




保護チューブ

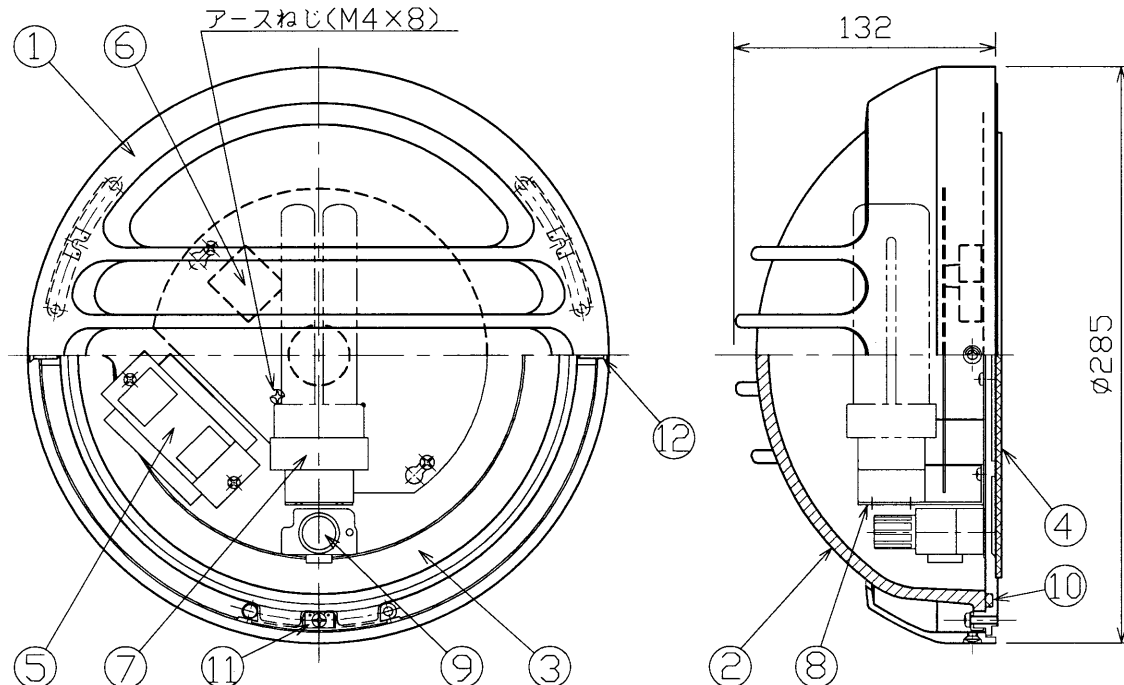

安全上のご注意

△警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・霧気・温度湿度が35℃を超える場所。
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・めっき工場、温泉・公衆浴室、プールなど腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去をおこなう必要があります)
 - ・風速10m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
 - ・冠水の恐れのある場所。
- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用しますと火災の原因となります。
- 取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ボリ台・木台を使用してください。器具内に雨水が浸入し、感電、火災の原因となります。
- ガードの取付けねじは必ず付属品をお使いください。長いねじなどをご使用になりますとガラス割れの原因となります。紛失の際には予備のねじをお使いください。
- この製品は天井面または壁面取付専用です。壁面に取り付ける場合は口金が下向きになるように取り付けてください。尚、器具本体にも取付方向表示をしてあります。表示内容に従ってください。



防 水 性 能 防 湿 ・ 防 雨 形

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	FUB-18153M(K)-GL16
100	FDL18EX (別売)	3.7	品 名	東 芝 照 明 器 具
承 認	担 当	図 番	AA2009-00913-02	
松野	高砂			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社