


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E 27035

S. 62. 6.

005


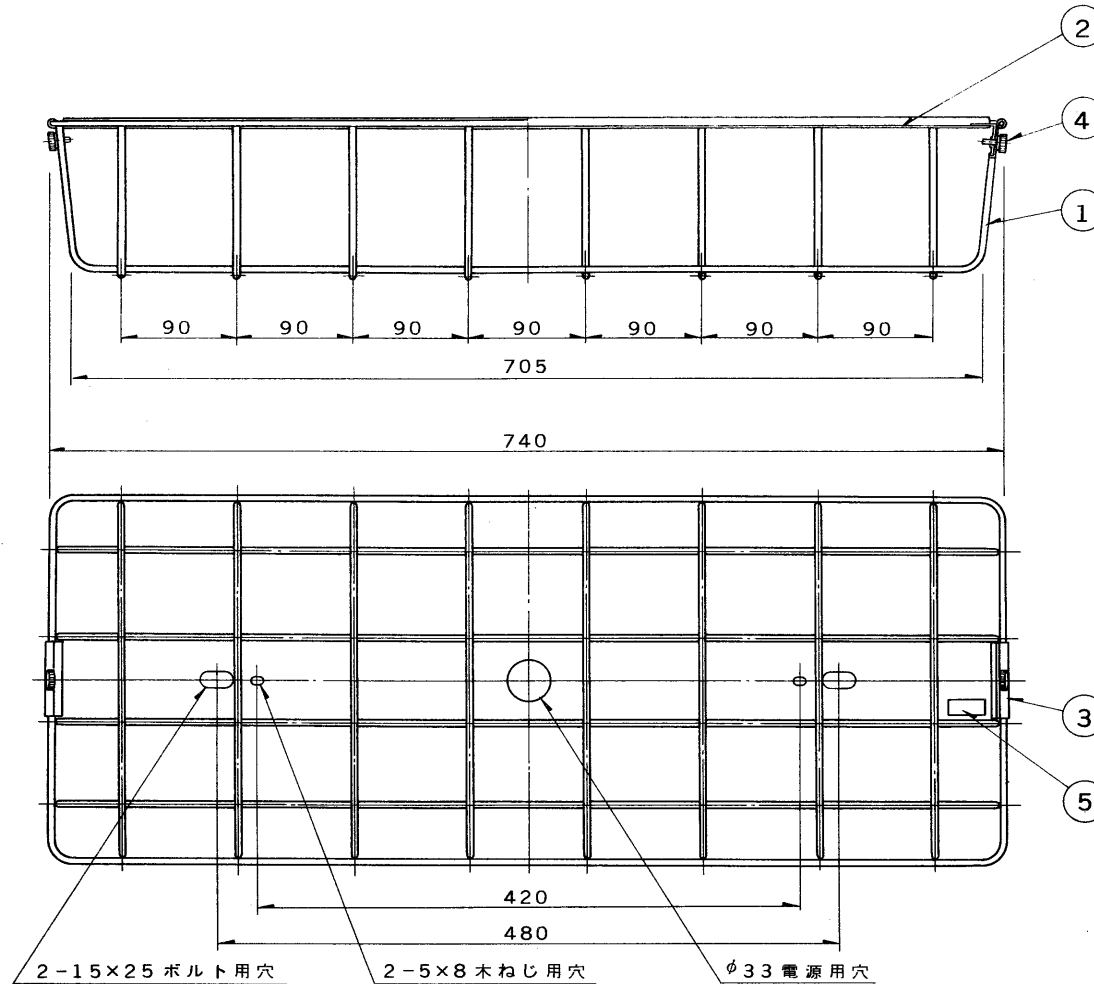


2-15×25 ボルト用穴

2-5×8 木ねじ用穴

φ33 電源用穴

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ガード	1	SWRM φ4	ポリエチレン流動浸漬仕上・白色
2	ガード取付台	1	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・白
3	蝶番	2	SPC t1.0	MFZn
4	ガード止めねじ	2	SWCH	M4 頭部ユリア
5	銘板	1	上質紙	
6				
7				
8				

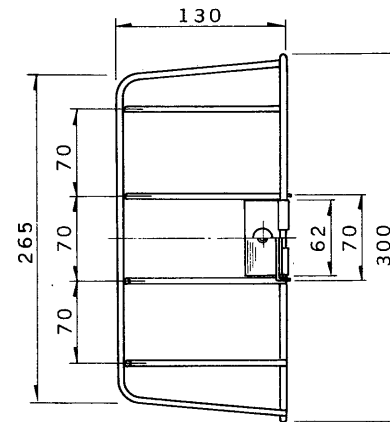

壁直付専用（屋内用）

電圧	適合器具	重量	形名
		1.6 kg	FBG-21S
			品名 東芝誘導灯用ガード (中形避難口・室内通路誘導灯用)
			図番 F9454/B
			発行
			東芝ライテック株式会社

設計

担当

検図

承認

図番

単位

mm

第三角法

発行

東芝ライテック株式会社