

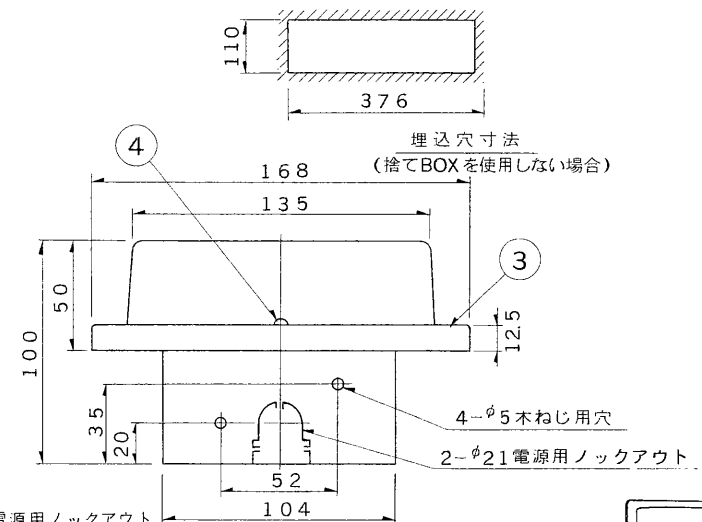
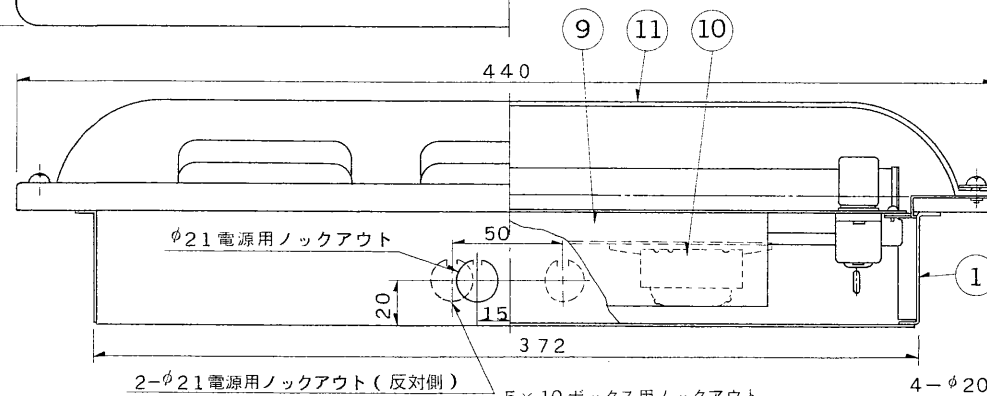
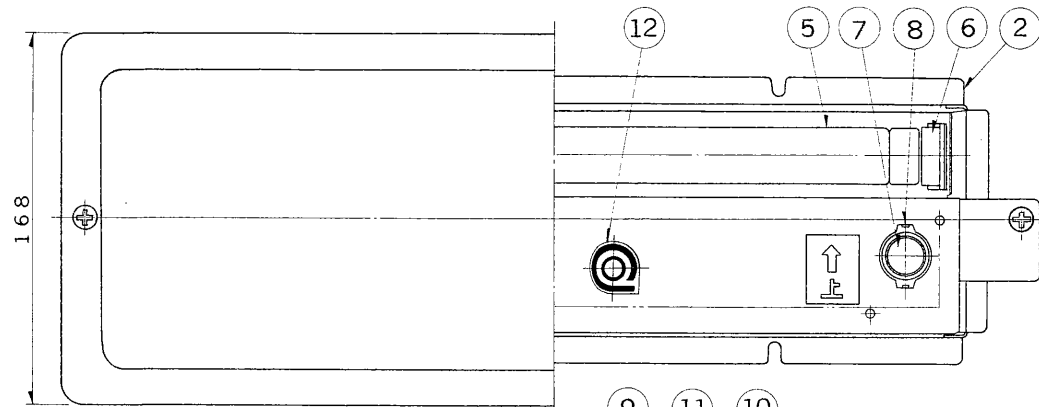



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
(11)	表 示 板	1	A S	(別売)	1	本 体	1	SEC t0.6	メラミン焼付塗装・グレー
12	認 定 証 票	1		10W器具内用	2	反 射 板	1	SEC t0.6	メラミン焼付塗装・白
					3	化 粧 枠	1	SEC t0.8	メラミン焼付塗装・ミルキーホワイト
					4	化粧枠取付ねじ	2	SWRM	M4×12
					5	ラ ン プ	1		FL10W
					6	ランプソケット	2	ナイロン	DFS-3206A
					7	点 灯 管	1		FG-7E
					8	点灯管ソケット	1	ユリア	FS-708
					9	点灯ユニット	1		10DC-122 [®]
					10	安 定 器	1		

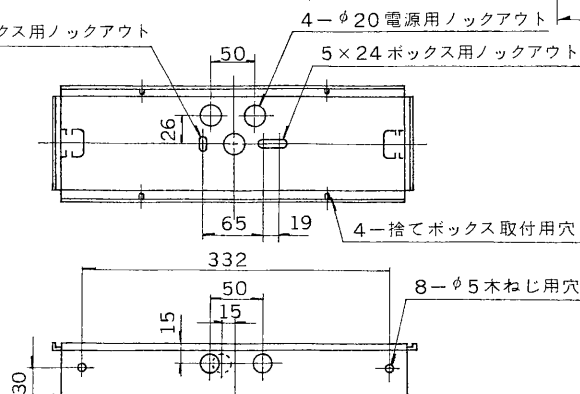

結 線 図

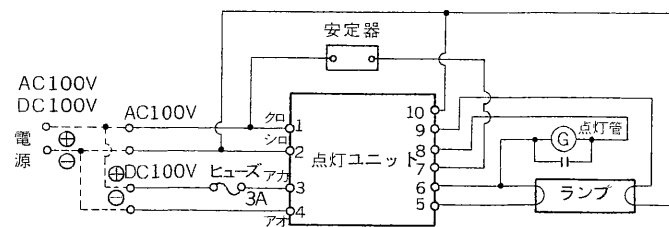

誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号 2CM112-28



生産完了

(埋込形)

電圧	点灯方式	質量	形名	品名	図番
100	GL	1.8 kg	FBL-1193	東芝廊下通路誘導灯(電源別置) 平常時: FL10×1. 非常時: FL10×1	F6748/D
設計	担当	検図	承認	図番	発行
松野	松野	山本	山本		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			

(注) 2線式の場合は点線の配線方式とする。

※コンクリート埋込みの場合は専用捨てBOX(BOX-1164)をご用命ください。