

2009. 05. 059

2

3

4

5





6

7

8

WIDEi

※ 壁の穴あけ寸法

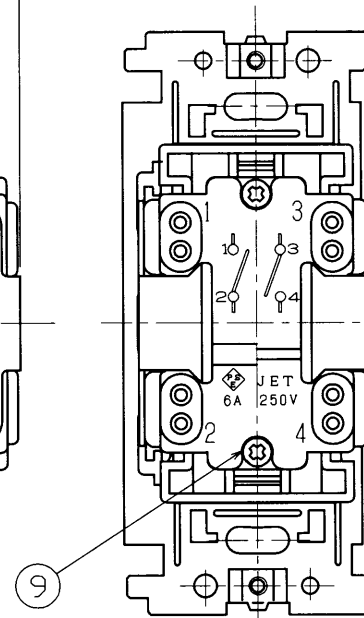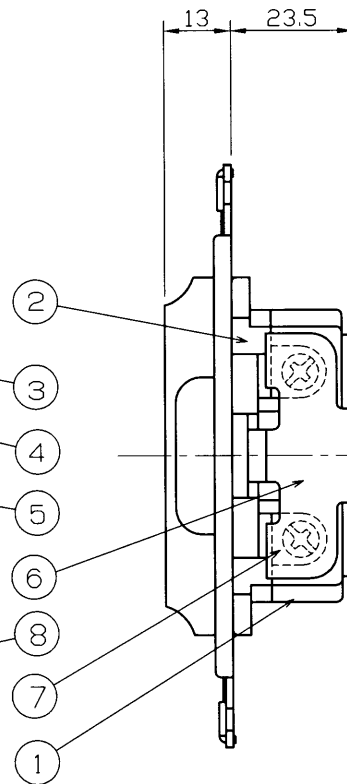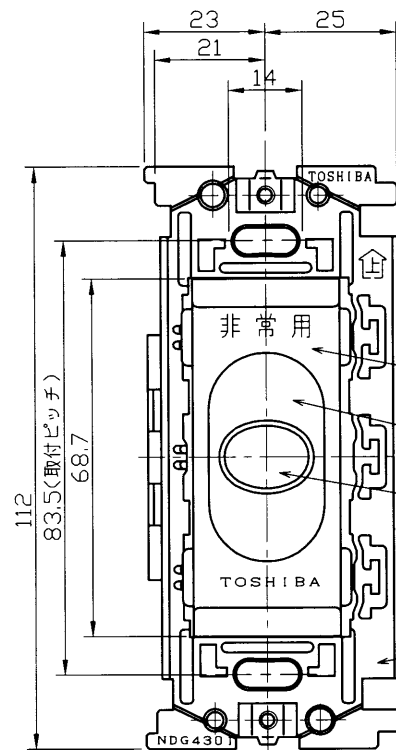

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	白色
2	カバー	1	ABS	白色
3	着脱カバー	1	ABS	ニューホワイト
4	カバー	1	ポリカーボネート	赤色(透明)
5	ボタン	1	ナイロン	
6	端子カバー	2	ポリプロピレン	緑
7	端子ネジ	4	黄銅	M4
8	サポート	1	メッキ銅板	NDG4301
9	止ネジ	2	鋼線	M3×16(Znメッキ)




定格電圧・電流	250V・6A
適合規格	電気用品安全法
極数	2(面切り)
端子構造	E G 端子
適合電線	単線 $\phi 0.8 \sim \phi 2$ より線 $0.5 \text{ mm}^2 \sim 2.0 \text{ mm}^2$
適応はさみ金具	平形パネル押え金具 [NDG4361 NDG4363 NDG4364] パネル押え金具 [NDG4322 NDG4332]
図記号	 A

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込み端子ネジを締め付けてください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、硫化水素、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

※ 接続する場合のお願い

非常用押ボタンとワイドアイサポート(WDG4303)または絶縁サポート(NDG4302)を接続する場合は、必ず非常用押ボタンを右側に設置してください。
非常用押ボタンを左側にして接続することはできません。



	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	92
内 装 箱	115×236×38	5	490
外 装 箱	205×245×255	50	5,200

承認 APPROVED BY 安 本	担当 CHARGED BY 武 長	名 称 TITLE 東芝配線器具 (ニューホワイト) WIDEi 非常用押ボタン(両切)
形 名 MODEL NO. NDG1612(WW)		図面番号 DRAWING NO. AA2009-00938-01
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
尺 度 SCALE —		単位 UNITS mm