
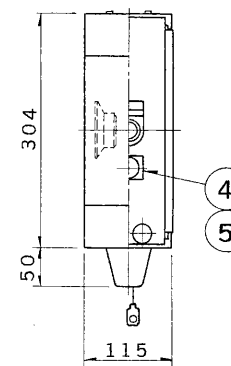


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
16	スピーカ	1			1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・ミルクホワイト
17	動作確認スイッチ	1		2VAQ-4W	2	側 板	2	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・ミルクホワイト
(18)	表 示 板	1	塩ビ t1.5	(別売)	3	ランプソケット	2	ユリア	DFS-6215
19	安 定 器	1		40W器具内用	4	点灯管ソケット	1	ユリア	FS-823U

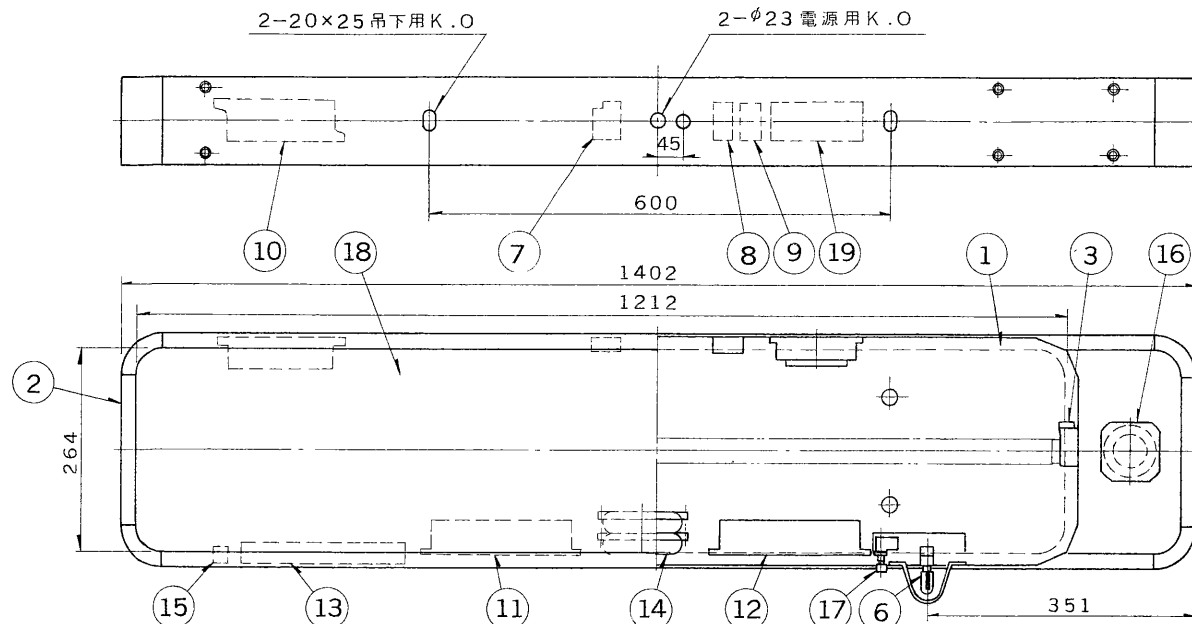

信号電圧	DC 24V
信号電流	76mA


生産完了

充電モニター(LED:緑)付 片面灯

電圧	点灯方式	質量	形名
100	GL	14 kg	FBK-4105VX・DC
品名 東芝避難口誘導灯(電池内蔵) (点滅・誘導音付加) 品名 平常時:FL40X1、非常時:FL40X1			
設計 担当 検図 承認 図番 発行 F6842/E			
単位 mm 第三角法			

誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号 1AL113-825

結 線 図

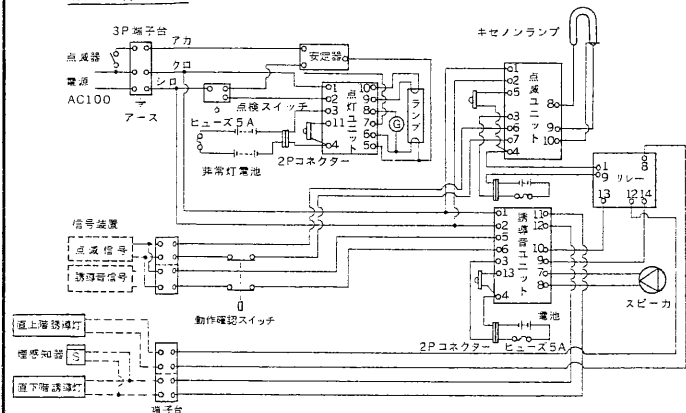

背面

