

2009. 06. 062





警告

1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品（ヒンジ部など）に油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）をつけないでください。
2. 感電の恐れがありますので、カバーをあけないでください。

注意

感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	ポリエステル	
2	カバー	1	PBT	
3	ハンドル	1	PBT	
4	テスト押ボタン	1	ABS	灰色
5	漏電表示ボタン	1	ポリアセタール	黄色
6	銘板	1		
7	端子ねじ	6		M8
8	端子カバー	2	ABS	

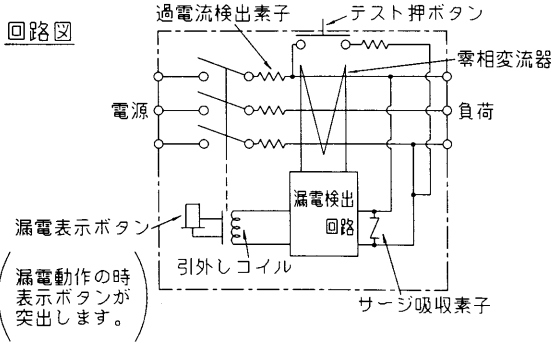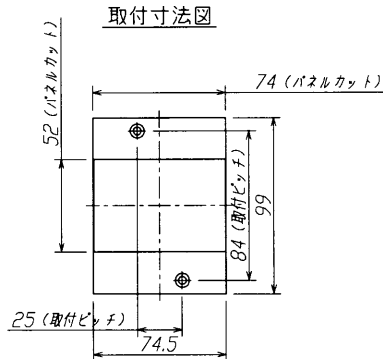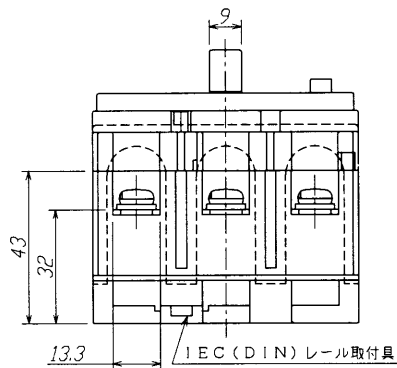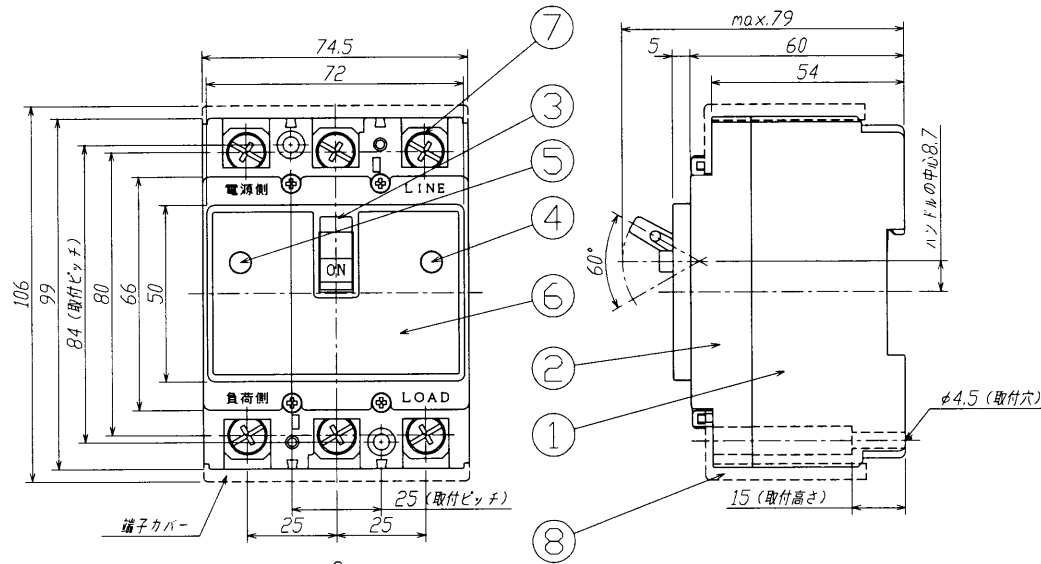

仕様	
形番	LB1033R100-100
極・素子数	3P3E
フレームサイズ	100AF
定格電圧	AC 200V
定格電流	100A
定格感度電流	100mA
定格不動作電流	50mA
動作時間	0.1秒以内
動作過電圧	
過電圧動作時間	
定格遮断電流	5,000A
過電流引外し方式	完全電磁式
適合回路	3φ3W
基準周囲温度	40℃
端子構造	圧着端子接続専用
端子ねじサイズ	M8
配線用遮断器兼用、衝撃波不動作型	
付属品	端子カバー（LB-TC-60K3 2個） 取付ねじ M4×5.5S 2本 タッピング4×5.5 2本

逆接続可能形	付属品	端子カバー（LB-TC-60K3 2個）	
		取付ねじ	M4×5.5S 2本 タッピング4×5.5 2本
承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	
		東芝漏電ブレーカ	
安本	松下	形 名 MODEL NO.	
		LB1033R100-100	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.	
		AA2009-01008-01	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	単位 UNITS
		A4基準 Free	
			mm