
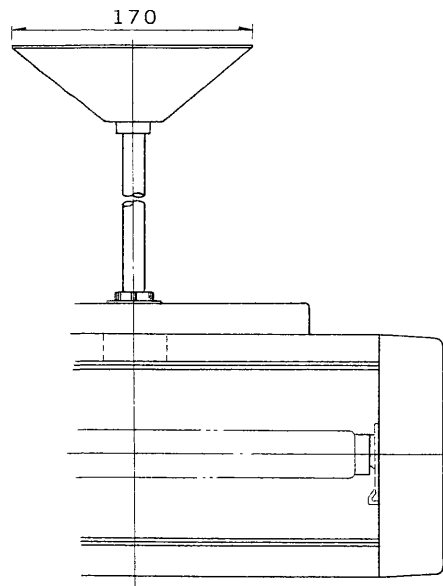




1本吊り吊り装置使用の場合：取付け寸法図

(PW-115(N), 315(N), 515(N) : 別売り)

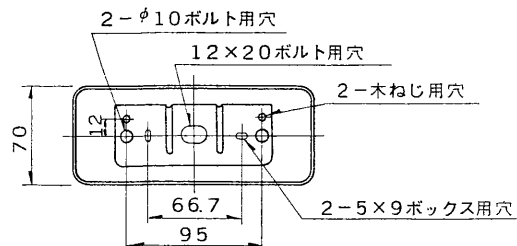


2本吊り吊り装置使用の場合：取付け寸法図

(PW-327(N), 527(N) : 別売り)

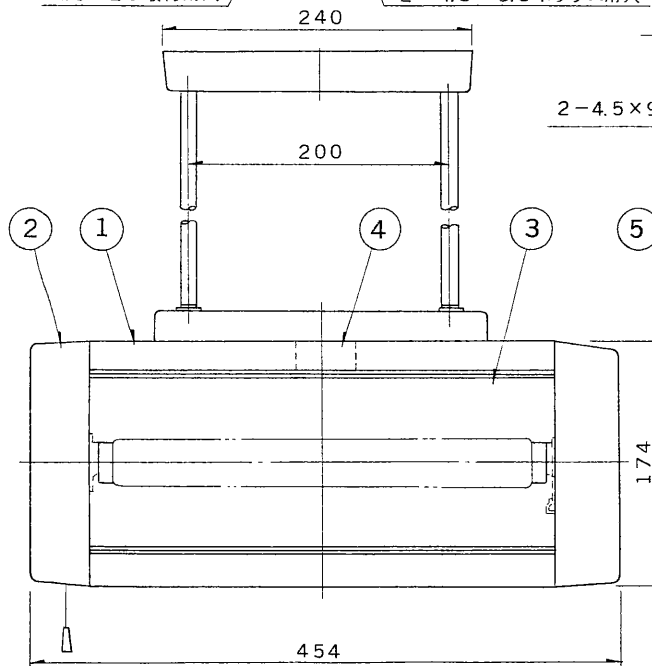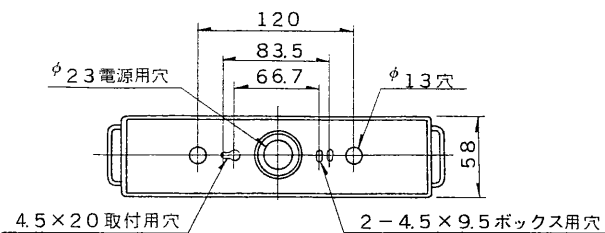


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体 (上) (下)	1	アルミ	ダークグレー
2	側面カバー	2	ABS	ダークグレー
3	背 面 板	1	CGC t1.0	ダークグレー
4	端 子 台	1		DFC-3612
5	取 付 金 具	1	SPC	ダークグレー

天井直付の場合：取付け寸法図

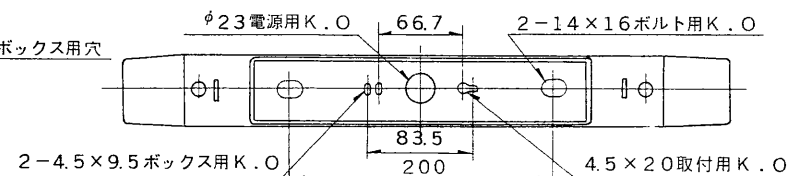

(天井直付の場合のみ)


埋込アウトボックスに使用するカバーは蛍光灯カバー (JISC 8336) をご使用ください。1個用スイッチボックスをご使用になる時は別途ご相談ください。

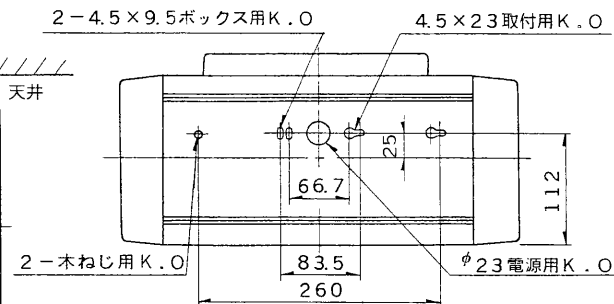

背面取付寸法図



生産完了




誘導灯認定委員会合格品

型式認定番号1AS112-01

※図は、避難口誘導灯の場合


結 線 図

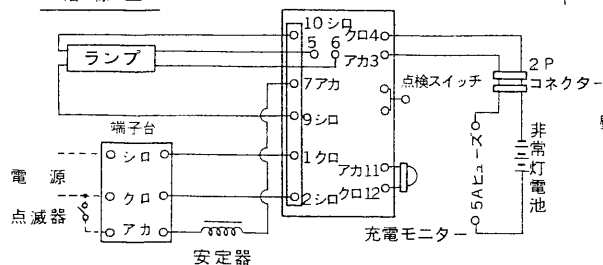

注) 非常灯電池の2Pコネクターは、通電後接続してください。

部品仕様表

部 品	摘 要
点灯ユニット	10FU-1211-2KGM
ユニットケース	DFS-3237 (ナイロン)
非常灯電池	2NR-CU-LE (24V2000mAh)
安定器	10W器具内用
ソケットカバー	DFS-3238 (ナイロン)



電圧	点 灯 方 式	質量	形 名
100V	GL (点 灯 管) FG-7E	1.7 kg	FBK-1117(N)
設計	担当	検図	承認
山本	山本	山本	山本
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社