



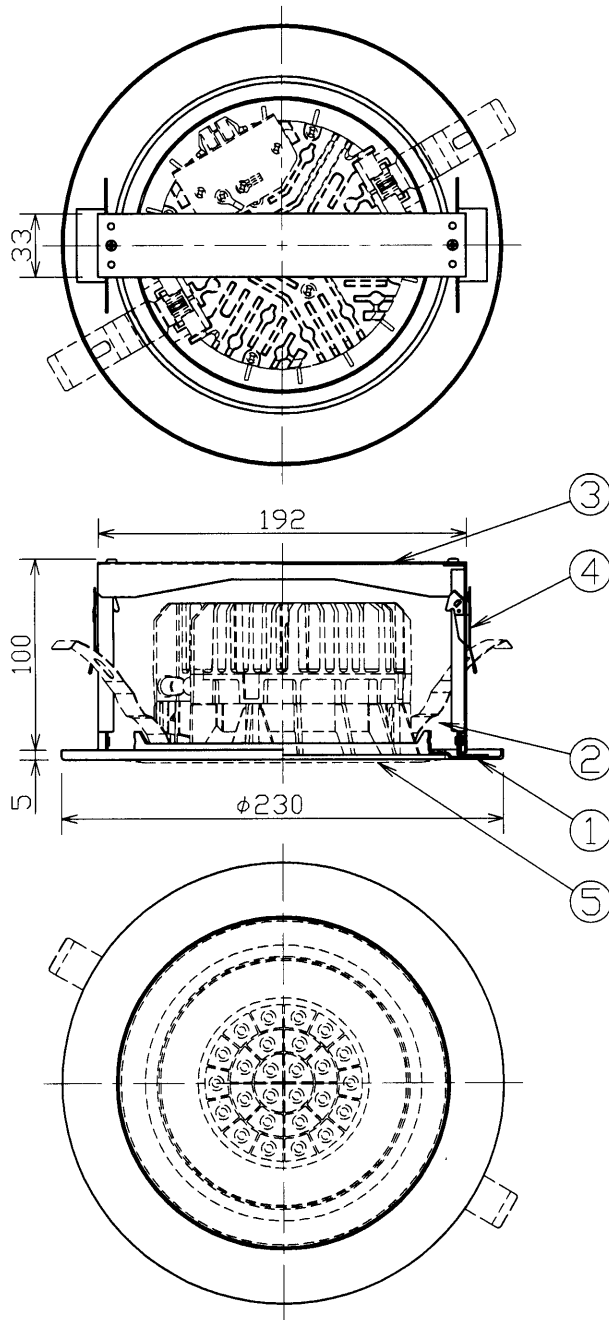


【施工方法】

- ① 天井にリニューアルプレートを取り付ける。

リニューアルプレート
取付け金具



LED照明器具
取付けばね




- ② 器具本体の取付けばねを縮め、リニューアルプレートに取り付ける。

適合器具本体


※電源接続方法は適合器具の取扱説明書をご覧ください。

【注意事項】

位置決めラベル

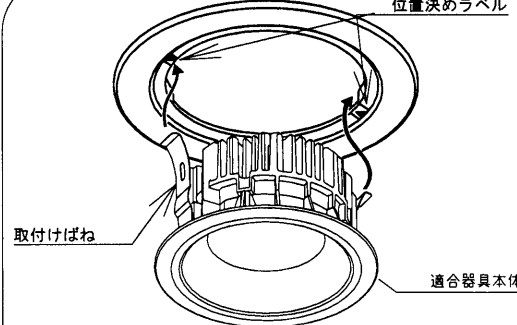

※器具の挿入には方向性があります。
LED照明器具の取付けばねとリニューアルプレートの位置決めラベル(▼マーク)を合わせてください。
取付けばねと位置決めラベルが合わない、天井面とリニューアルプレートに隙間が発生する場合があります。
また、LED照明器具の落下の原因となります。



適合器具



LEDD-20001W-LD9
LEDD-20001L-LD9
LEDD-20002W-LD9
LEDD-20002L-LD9

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	化粧枠	1	SPC(鋼板) t1.2	メラミン焼付塗装(バージンホワイト) ※
2	シャーシ	2	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	-
3	天板	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	-
4	取付け金具	2	SUS(ステンレス鋼)	-
5	東芝LED照明器具	1	-	(別売) LEDダウンライト2000シリーズ

※参考マンセル値: 5.7 Y 9.0 / 0.6

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・東芝LED照明器具「E-CORE2000」専用のリニューアルプレートです。指定の寸法の埋込み穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井(ロックワール等)には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。適合器具以外の器具と組み合わせて使用すると故障・落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うとう火災の原因となります。

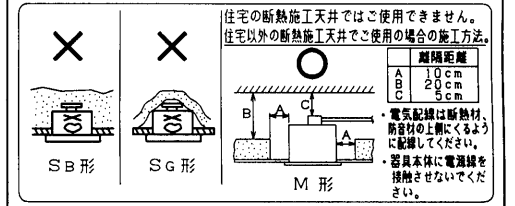

埋込み穴寸法

※岩綿吸音板(ロックワール)等、柔らかい天井材への取り付けはおやめください。

天井取付け厚さ: 5mm～25mm

- 既設埋込み穴(φ200)を利用して
LEDダウンライト2000シリーズを設置するプレートです。
プレートの中央には取付け穴(φ150)があいています。

E-CORE™
[イー・コア]
LEDダウンライト

屋内用

電圧(V)	適合器具	質量(kg)	形名
—	LED照明器具 左表参照	0.4	LEDX-20020
承認	担当	図番	
松野	林	AA2009-01736-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	