

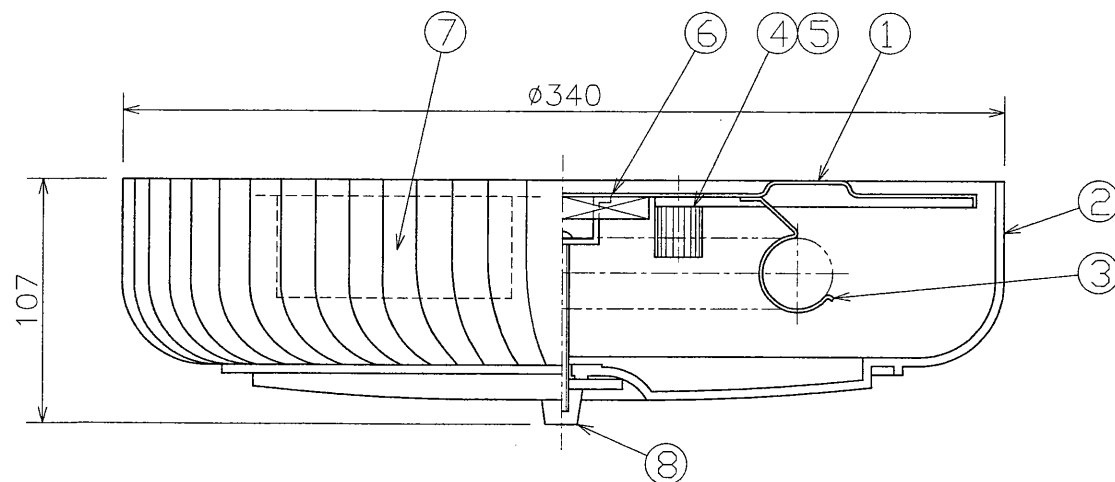


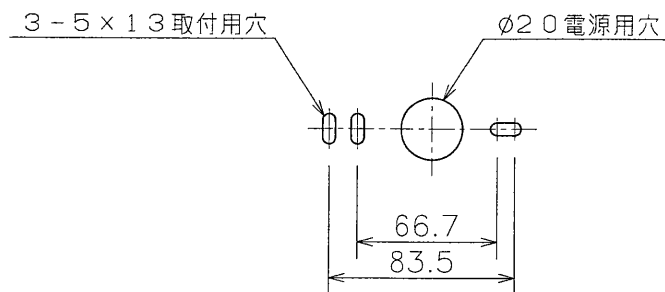

| 部番 | 部 品 名   | 個数 | 材 質   | 摘 要        |
|----|---------|----|-------|------------|
| 1  | 本 体     | 1  | SPC   | メラミン焼付塗装・白 |
| 2  | グ ロ ー プ | 1  | スチロール |            |
| 3  | ランプホルダー | 1  |       | メラミン焼付塗装・白 |
| 4  | 点灯管ソケット | 1  |       | 20GA       |
| 5  | 点 灯 管   | 1  |       | FG-1E      |
| 6  | 端 子 台   | 1  | ユリア   | DFC-3619   |
| 7  | 安 定 器   | 1  |       | 30W器具内用    |
| 8  | 化粧ナット   | 1  | BsB   | NIcr       |

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃温度範囲で使用するよう設計してあります。  
高温で使用するとう災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。  
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うとう災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。



天井・壁面取付兼用  
セード取付：飾りネジ方式 \*耐熱保護チューブ付属

『2003/5末で生産完了』

| 型番    | 同梱ランプ   | 質量 (kg)     | 形名      | 品名        |
|-------|---------|-------------|---------|-----------|
| 100   | FCL30×1 | 1.8         | FC-3838 | 東芝蛍光灯直付器具 |
| 設計    | 担当      | 検図          | 承認      | 図番        |
| 林     | 林       | 清水          | 中山      | F11507/E  |
| 単位 mm | 第三角法    | 東芝ライテック株式会社 |         |           |