
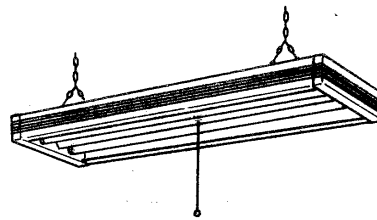


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A

S59.6(T) 188

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 | 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|---------|------|-----|---------------------------|----|----------|----|----------|------------|
| 9 | ベビー電球 | 1 | | 100V5W | 1 | シャーシ | 1 | SPC t0.4 | メラミン焼付塗装・白 |
| 10 | スイッチ | 1 | ユリア | DFM-158ZGNT | 2 | カバー | 1 | 印刷鉄板 | 白 |
| 11 | 電源コード | 1 | VFF | 0.75mm ² 2芯(黒) | 3 | 側板 | 2 | スチロール | 透明 |
| 12 | チェーンセット | 1set | | C-24 | 4 | 端板 | 2 | 低発泡スチロール | 茶 |
| 13 | 安定器 | 2 | | 20W用 | 5 | ソケットサポート | 2 | SPC t0.8 | MFZn |
| | | | | | 6 | ソケット | 4 | ポリプロ | DFS-3206B |
| | | | | | 7 | ランプ | 2 | | FL20S |
| | | | | | 8 | 点灯管 | 2 | | FG-1E |

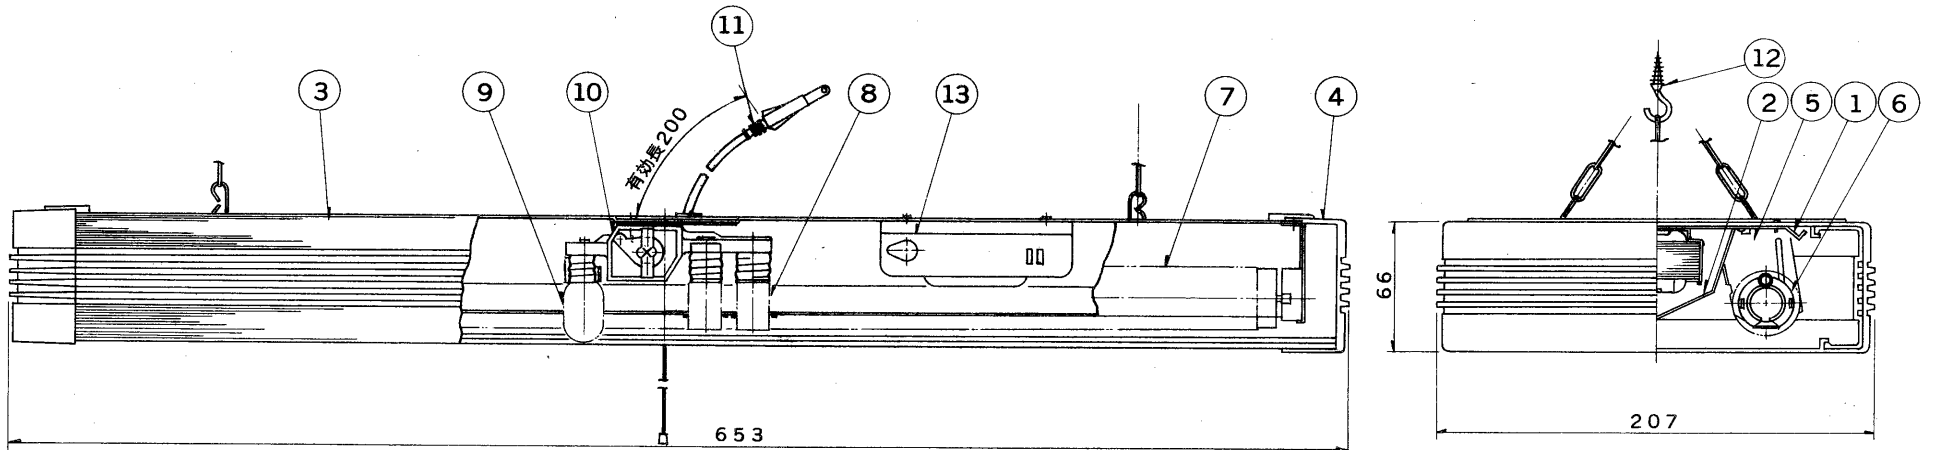

| | | | | |
|-------|---------|--------|-------------|---------|
| 電圧 | 適合光源 | 重量 | 形名 | FP-2272 |
| 100V | FL20S×2 | 2.0 kg | 品名 | |
| | | | 設計 | F3217/B |
| | | | 担当 | |
| | | | 検図 | 発行 |
| | | | 承認 | |
| | | | 図番 | |
| 単位 mm | | | 東芝ライテック株式会社 | |