



E17035A

S. 63. 5. 009

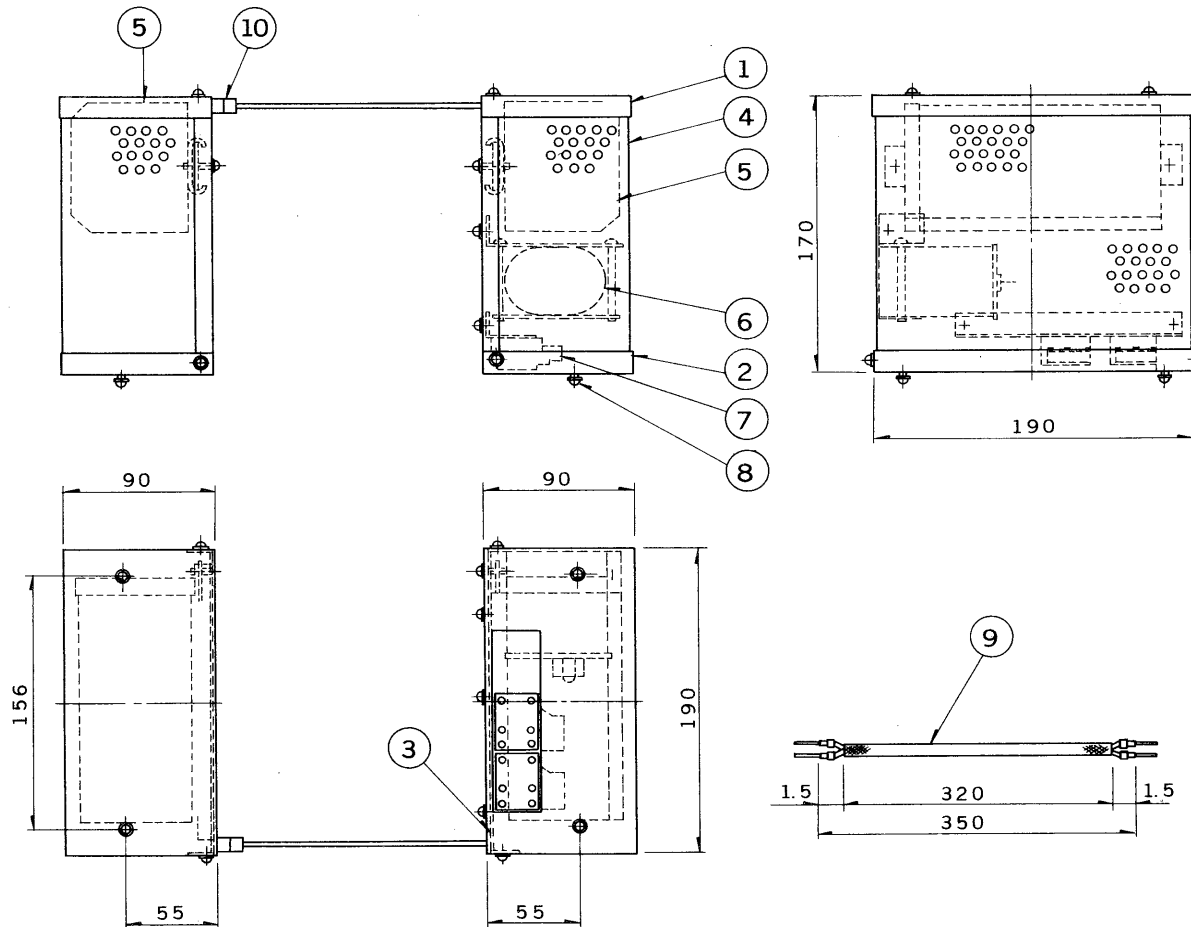

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	上 蓋	2	SPG	
2	下 蓋	2	SPG	
3	安定器取付板	2	SPG	
4	側 板	2	SPC	MFZn パンチングメタル
5	安 定 器	2	組 立 品	
6	コンデンサー	1	組 立 品	
7	端 子 台	2	組 立 品	DFC-3604
8	取 付 ね じ	4	SWRM	MFZn-C
9	リ ー ド 線	1	耐熱電線	0.75mm ² 2芯
10	コ ネ ク タ ー	1	樹 脂	2P



結 線 図

入 力 特 性

適 合 ランプ	入力電圧	入 力 電 流			入力電流
		無負荷時	始 動 時	安 定 時	
H(F)400(X) MF400・L-J/BU	200V	145A (174A)	425A (396A)	2.3A (2.2A)	423W
NH360(F)・L	200V	145A (174A)	425A (396A)	2.25A (2.2A)	388W

() 内は 60Hz の場合

この器具は昇降装置付ダウンライトとして組合せてご使用ください。

電圧	重量	形 名	HE-4030-200HA(B)
	7.5 kg	品 名	昇降装置付ダウンライト 安定器部(400W用)
設計	担当	検図	承認
図 章	山 田	山 田	大 澤
単位	mm	第三角法	
H 8 1 6 6 / B			
発行			
東芝ライテック株式会社			