


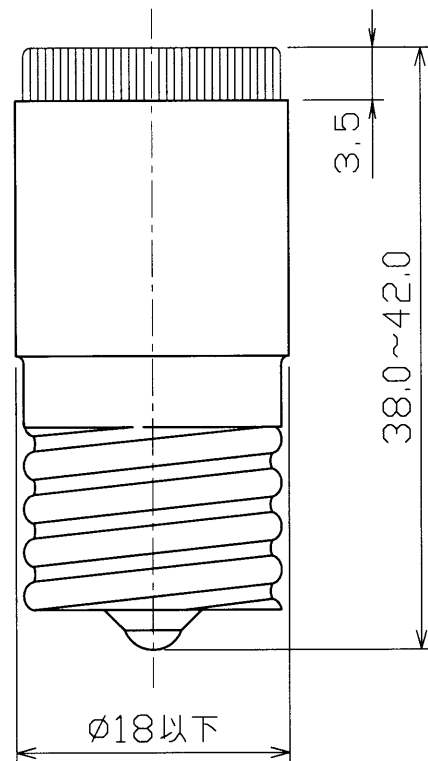

ランプ仕様

直 径 (mm)	17
全 長 (mm)	40
使 用 電 圧 (V)	100
始 動 電 圧 (V)	94以下
点灯所要時間(sec)	100Vに於いて平均1.0秒以下
動 作 回 数 (回)	100000以上
適合蛍光ランプ	FL10,FL15,FL18,FL20,FL20S, FL20SS/18,FL30,FL30S,FCL9, FCL15,FCL20,FCL20/18,FCL30, FCL30/28,FPL9,13,18,27,30, FUL10,14,15,20,FDL9,13,18,27, FWL13,18,27,FML9,13,18,27 FHL18,27

(注) 1. 使用電圧とは適合蛍光ランプの定格入力電圧を示します。

安全上のご注意

△ 警告	・ 取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△ 注意	・ 蛍光ランプが点灯する時、音がすることがありますが異常ではありません。 ・ 蛍光ランプが点灯しない時や、使用電圧が低下して蛍光ランプが消えた時は電源スイッチを入れ直してください。 ・ 周囲温度は5~40℃で使用してください。低温時には蛍光ランプが点灯しない場合がありますが、その場合は電源スイッチを入れ直してください。 ・ 電源スイッチを繰り返し入り切りしないでください。(故障の原因) ・ 非常灯・誘導灯には使用しないでください。 ・ 自動点滅器及び調光機能のついた器具には使用しないでください。

形名	FE1E-A	品名	東芝電子点灯管
承認	担当	図番	AA2010-00536-01
吉田	朝倉	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		