



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E 17025A

S. 60. 10(D) 003

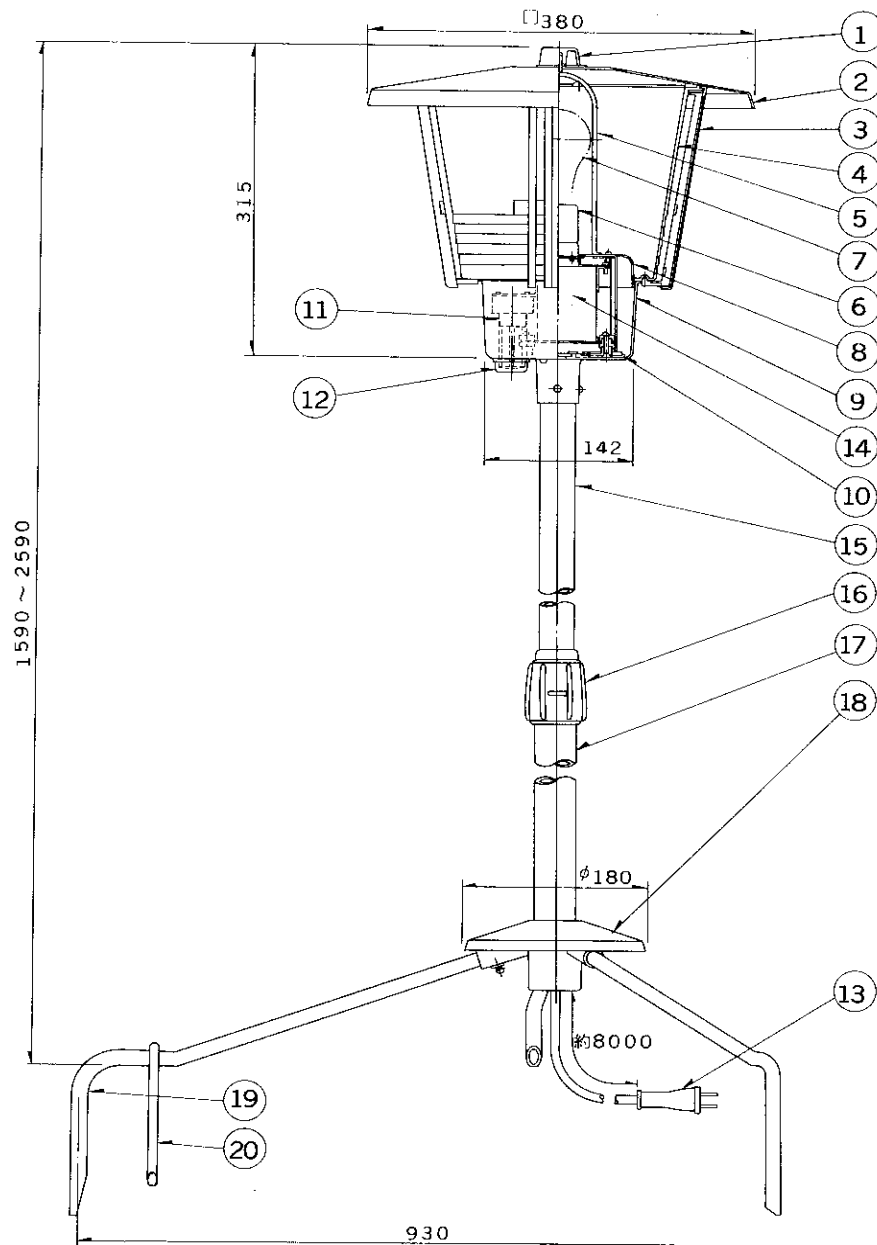

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ギ ボ シ	1	ADC	メラミン焼付塗装・黒半ツヤ
2	笠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・黒半ツヤ
3	飾 り 具	4	ABS	黒半ツヤ
4	角形グローブ	1	アクリル t2.7	乳 白
5	支 柱	1	SWRM φ4.5	MFZn
6	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DC6222
7	ラ ン プ	1		H40
8	角形マウンティングカバー	1	SPC t0.8	MFZn-C
9	角 シャーシ	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・黒半ツヤ
10	ベ ー ス	1	ADC	メラミン焼付塗装・黒半ツヤ
11	自動点滅器ソケット	1	フェノール	黒 (OSS-1032)
12	自動点滅器カバー	1	ポリカーボ	透 明
13	プラグ付電源コード	1	V. C. T	0.75mm ² 器具外有効長8m
14	安 定 器	1		水銀灯40W用
15	可 動 ポ ー ル	1	厚鋼電線管 φ33.3	メラミン焼付塗装
16	カ ッ プ リ ン グ	1	ADC	メラミン焼付塗装
17	固 定 ポ ー ル	1	厚鋼電線管 φ41.9	メラミン焼付塗装
18	ポ ー ル 受 け	1	ADC	メラミン焼付塗装
19	脚	3	薄鋼電線管 φ15.9	MFZn-C
20	打ち込みピン	3	SWRM φ8	MFZn-C

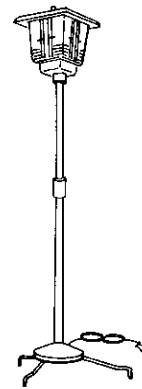

2重絶縁構造
2段ポール形

電圧	適合光源	重量	形名	HPF-449N
100V	水銀ランプ 40W	11.9 kg	品名	
			設計	H2083/B
			担当	
			検図	発行
			承認	
			図番	
単位 mm			第三角法	東芝ライテック株式会社

<生産完了 1992年03月31日>