


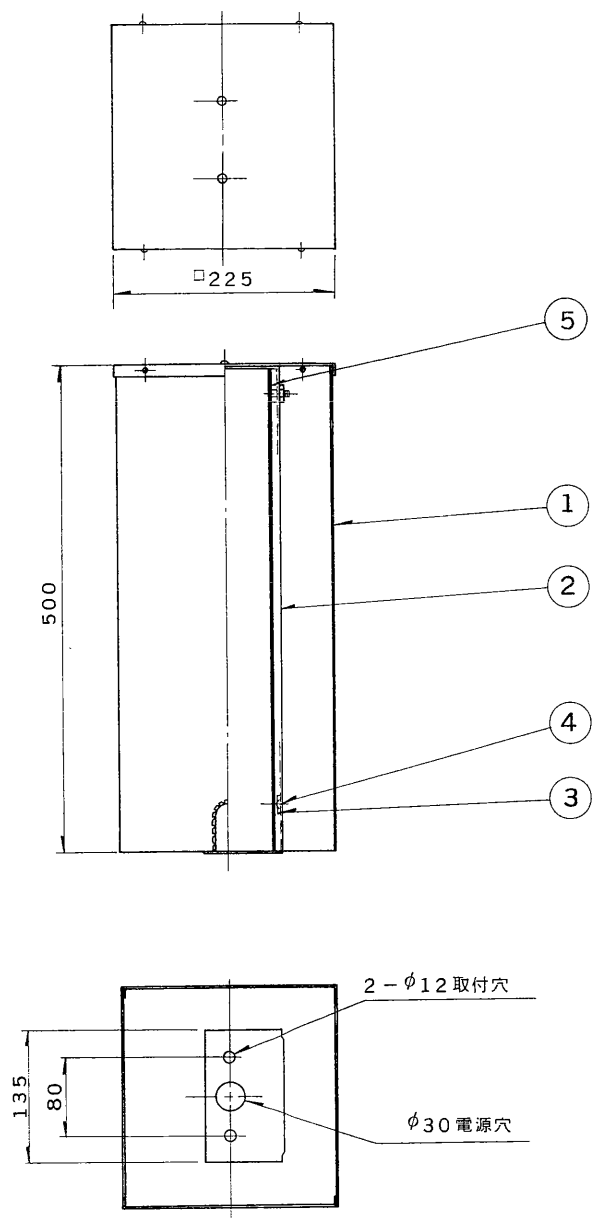

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カ バ ー	1	SUS430	外面塗装
2	取 付 本 体	1	SUS430	塗 装
3	コードストッパー	1	ファイバー	
4	ア ー ス 端 子	1	B s W	
5	安定器取付ボルト	1	S U S	M8
6				
7				
8				

塗 装 : アクリル焼付塗装

標準色 : 黒色つや消

内 蔵 可 能 安 定 器

- 水銀灯安定器 (HL-ネオハライドランプ安定器、HL-ネオルックス・(D)ランプ安定器)

200W(180W)、250W(220W)、300W(270W)
400W(360W)、110W

一般形、低始動形および定電力形、1灯用

- ネオカラーランプ安定器

250W、400W

一般形、1灯用



- ネオアークHQLランプ安定器

150W、250W

一般形、1灯用

注) (1) 振動の激しい場所へは設置しないでください。

(2) 水の溜りやすい場所へは設置しないでください。

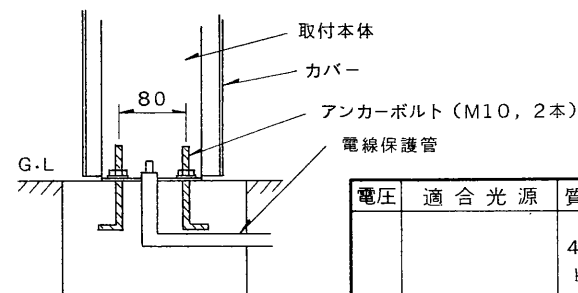

屋 外 用

電圧	適合光源	質量	形名	HBX-4020N
		4.5 kg	品名	東芝ライトアップ用安定器ボックス
設計	担当	検図	承認	図番
高橋	高橋	佐藤	佐藤	H9725/B
単位	mm	第三角法	発行	

東芝ライテック株式会社