



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E 27035

92.9. 515

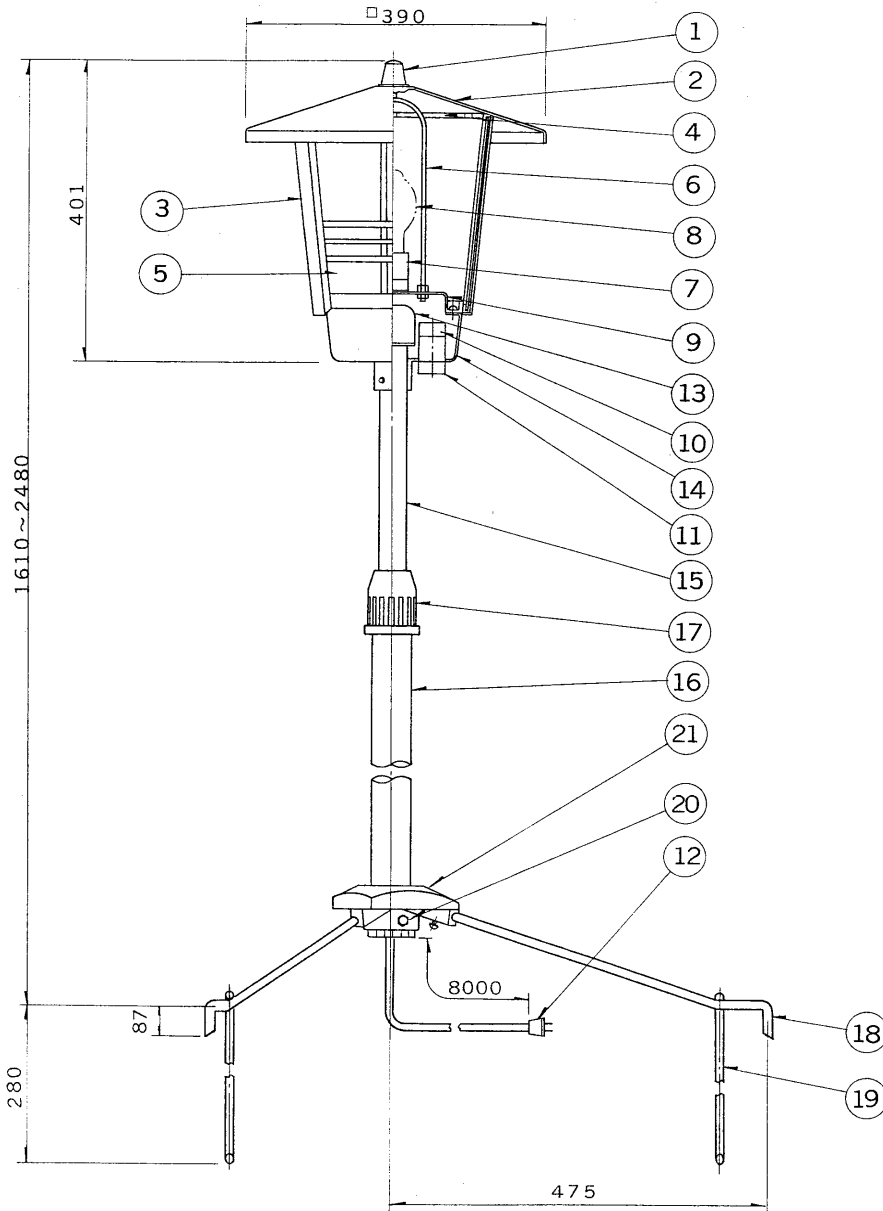

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ギ ボ シ	1	ZDC	メラミン焼付塗装・黒
2	笠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・黒
3	飾 り 具	1	SPC	メラミン焼付塗装・黒
4	グ ロー プ 押 え	8	クロロレン	黒 色
5	グ ロ ー プ	4	板 硝 子	
6	支 柱	1	SWRM φ4.3	MFZn-C
7	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26) DIS-3008
8	ラ ン プ	1		H40
9	ソ ケ ッ ト 台	1	SPC t0.8	MFZn-C
10	点滅器ソケット	1	樹 脂	OSS-1032
11	点滅器カバー	1	アクリル	
12	プラグ付電源コード	1	VCT	0.75mm ²
13	安 定 器	1		50Hz, 60Hz別
14	シャ ー シ	1	ADC	メラミン焼付塗装・黒
15	可 動 ポ ー ル	1	薄鋼電線管	メラミン焼付塗装 外径φ38.1
16	固 定 ポ ー ル	1	薄鋼電線管	メラミン焼付塗装 外径φ50.8
17	カ ッ プ リ ン グ	1	ADC	メラミン焼付塗装・黒
18	脚	3	SWRM φ16	MFZn-C
19	打 ち 込 み ピ ン	3	SWRM φ8	MFZn-C
20	六 角 ボ ル ト	3	SC	MFZn-C
21	ベ ー ス	1	ADC	メラミン焼付塗装・黒

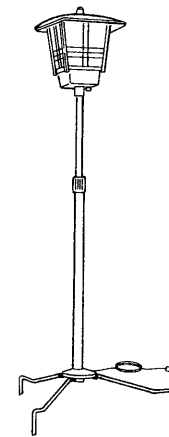

二重絶縁構造
二段ポール形

電圧	適合光源	重量	形名	HPF-461
100V	水銀ランプ 40W	1.3 kg	品名	
設計	担当	検図	承認	図番
鈴木	鈴木	高橋	湯原	H2143/A
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

<生産完了 1999年03月31日>