


適合ランプ	FHP105
使用場所	器具内用
定格周波数	50Hz/60Hz
使用電圧変動範囲	94V-259V
定格電圧	100V/200V/242V
入力電力	97.0W/94.0W/94.0W
入力電流	0.970A/0.485A/0.410A
力率	高力率
二次電圧(負荷時)	295V
ランプ電流	0.30A
質量	約340g

結線図

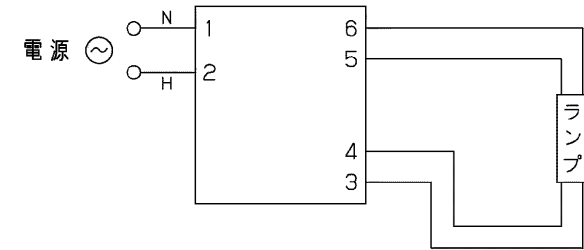

◎規格・試験法
・電気用品安全法技術基準適合

- ◎仕様
1. 口出線: $\phi 1.0$ 及び $\phi 0.8$ 単線を使用してください。(皮むき長さ8~9mm)
 2. ケース材質: 鋼板
 3. 絶縁階級: E種

- ◎使用条件
1. この安定器は器具内専用です。(別置はできません)
 2. 器具周囲温度 $5\sim 35^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。
 3. 必ず器具アースを取り付けてください。
 4. 赤外線を用いた光リモコン装置とは、相互干渉することがあります。
 5. 高湿度(85%以上)、油煙、じんあいの多い場所での使用は、電子部品の劣化や絶縁劣化につながりますので使用できません。
 6. 安定器からランプまでの配線は $\phi 1.0$ 及び $\phi 0.8$ の単線を使用し、配線長は3m以下となるようご使用ください。

7. 器具内配線は、口出線仕様に示す配線用ビニル電線を使用してください。集合線、平行線は、使用しないでください。又電源線、出力線は、相互に束線しないでください。
8. 放熱構造や取付構造の改造等による変更はしないでください。
9. 国内専用仕様です。海外での使用は出来ません。
10. 安定器からランプまでの配線のうち3~4番側配線長は、5~6番側配線長と同じか短く配線してください。
11. 調光は出来ません。
12. 仕様は、予告なしに変更する場合があります。

! 安全に関するご注意

本商品は器具に組み込み使用します。
安全に使用いただくためには器具カタログ及び器具取扱説明書を参照いただく必要があります。

形名	FMB-105R6205		品名	東芝蛍光灯電子安定器 105W 1灯用 100V-242V HfインバータPR	
	承認	担当		図番	AA2010-01799-02
単位	mm	白田	小針		東芝ライテック株式会社
		第三角法			