※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E 27035　　'93.6. 009

結線図



昇降装置仕様
昇降可能高さ：15m
昇降速度：約1.5～2m／分
接点容量：300V 15A
モータ定格：単相200V 50／60Hz
定格電流 0.23A
定格電力 45W
定格出力 15W

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC	塗装
2	反射笠	1	アルミ	複合膜処理
3	ガード	1	SWRM φ4	（フレームSPC）塗装
4	ランプホルダー	1	SPC	（E39）口金
5	昇降装置	1	組立品	2接点
6	端子台	1	樹脂	2P
7	端子台	1	樹脂	3P
8	取付金具A	1	SPC	塗装
9	取付金具B	1	SPC	塗装

塗装：メラミン焼付塗装
標準色：ミルキーホワイト（5Y9/1）

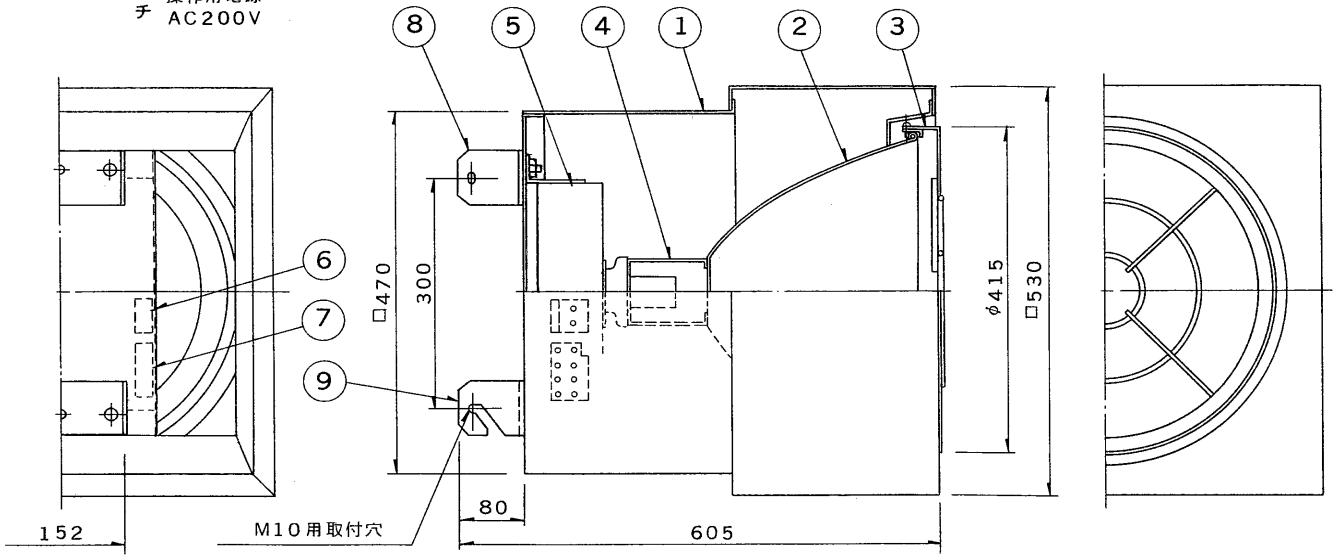



7. 取付け施工は必ず専用取付チャンネル"ZJ"をお使いください。
天井への直付け等ではご使用できません。

ご注意
1. 30分以上の連続振動のある場所では使用しないでください。
2. 振動のはげしい場所、常時振動のある場所では使用しないでください。
3. 風のある場所では使用しないでください。
4. 湿度の高い場所や腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。
5. 昇降中はワイヤのねじれ、器具の回転等なく全長にわたり揺れなく昇降させてください。
※取付けについては、専用取付チャンネルと組合せてお取付けください。
1灯 ZJ－102
2灯 ZJ－202
3灯 ZJ－302
4灯 ZJ－402
6. 昇降装置用操作回路電源は200Vのみです。ランプ回路電源はご使用の安定器の適合電圧に合わせてください。

電圧	適合光源	質量
200	高圧ナトリウムランプ 110W～400W メタルハライドランプ 250W～400W 水銀ランプ 200W～400W チョークレス水銀ランプ BHF250W・500W	21.4 kg

形名	HBL－4106G－200
品名	オートリーラー内蔵バンクライト
図番	H5081／A
発行	

設計	担当	検図	承認
馬場	馬場	梶山	梶山

単位 mm　第三角法

東芝ライテック株式会社

＜生産完了 2004年01月01日＞