
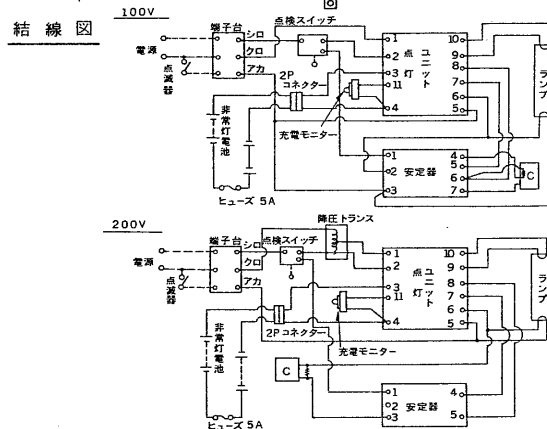
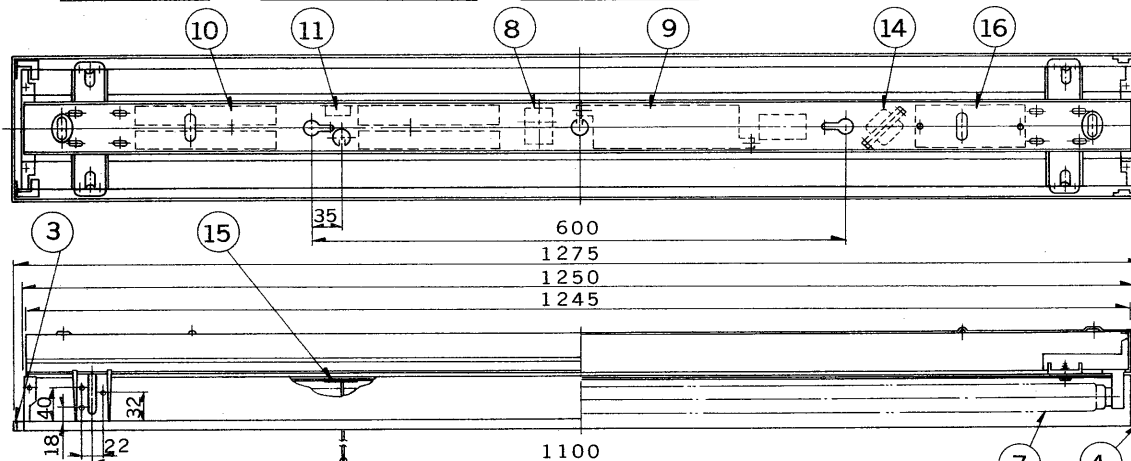
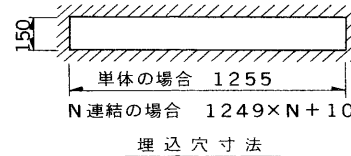



E17035A

S. 63.10.001

部番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
15	防災性能評定マーク	1			1	シャ ー シ	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・アイボリー
16	安 定 器	1		40W器具内用	2	反 射 笠	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・白
					3	端 板 (A)	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
					4	端 板 (B)	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
					5	固 定 金 具	2	SPG	
					6	ランプソケット	2	ユ リ ア	DFS-3202U
					7	ラ ン プ	1		FLR40S・W/M
					8	端 子 台	1	ユ リ ア	DFC-3610
					9	点灯ユニット	1		40FU-105-10GM
					10	非 常 灯 電 池	1		2-32NR-CU-LE (12V2000mAh)
					11	点検スイッチ	1	ユ リ ア	DFM-3602
					12	充 電 モ ニ タ ー	1		LED (緑)
					13	化 粧 ね じ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
					14	降 圧 ト ラ ン ス	1		DT-201R (200Vのみ)

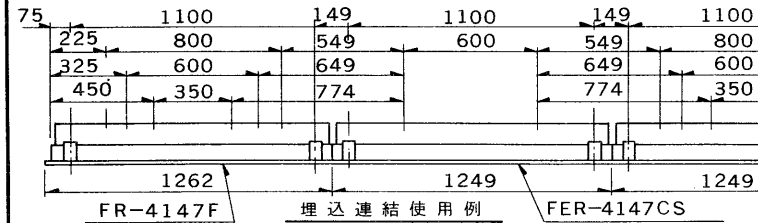


注) 非常灯電池の2Pコネクタは、はずしてありますから電源接続後差込んでください。

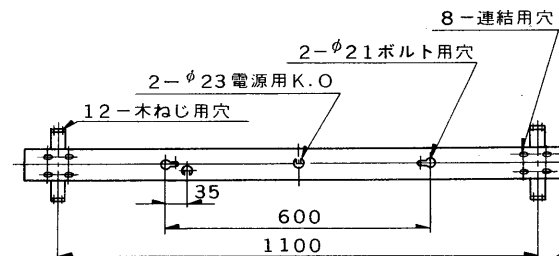

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。
兼用される場合は別途ご指示ください。

防災性能評定合格品
配光番号：A-C26、B-B17

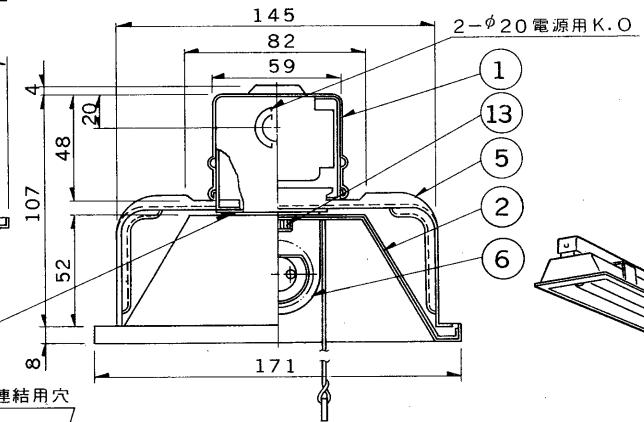

○端板は差込み方式です。
連結の場合は端板を取りはずしてください。
適合連結金具C-69N 充電モニター付 (光束比：50%)

電圧	点灯方式	重量	形名	品名	図番
100	RS	5.5 kg	FER-4147CS	東芝非常用照明器具 (電池内蔵) けい光灯・併用形 平常時:FLR40×1,非常時:FLR40×1	F40107/C
200					
設計	担当	検図	承認	図番	発行
達	勝	元	天	番	行
蔵	博	橋	海		
単 位	mm	第 三 角 法			
		N-1			

東芝ライテック株式会社