

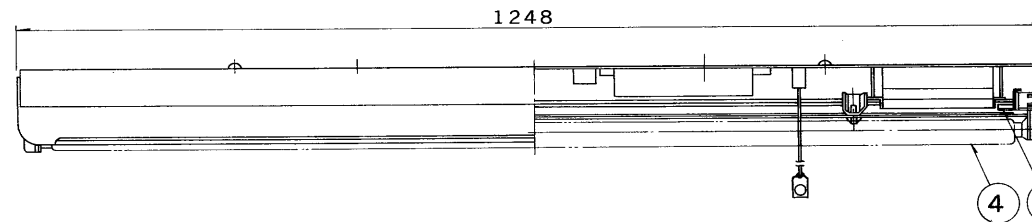
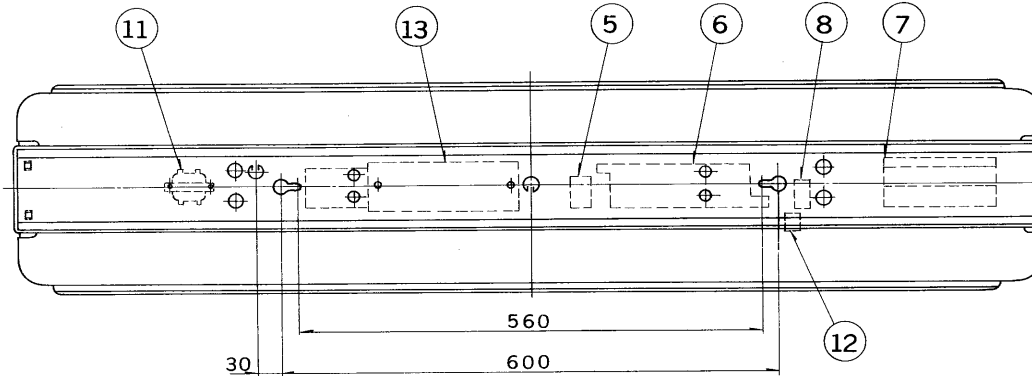


E17035 A

'89. 10. 001

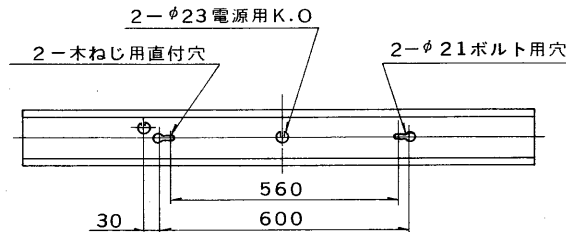

結線図

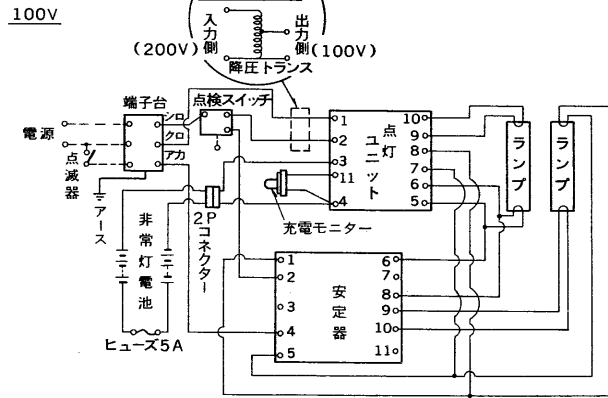


この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。
兼用される場合は別途ご指示ください。

注) 非常灯電池の2Pコネクターは、はずしてありますから
電源接続後差込んでください。

防災性能認定合格品
配光番号: A-C27、B-B17

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シ ャ ー シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反 射 笠	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	ユ リ ア	DFS-3202U
4	ラ ン プ	2		FLR40S・W/M
5	端 子 台	1	ユ リ ア	DFC-3610
6	点 灯 ユ ニ ッ ト	1		40FU-105-10GM
7	非 常 灯 電 池	1		2-3・2NR-CU-LE (12V2000mAh)
8	点 検 ス イ ッ チ	1	ユ リ ア	DFM-3602
9	充 電 モ ニ タ ー	1		LED (緑)
10	ツマミラッチ	2	頭部白色 スチロール	
11	降 圧 ト ラ ン ス	1		DT-201R (200Vのみ)
12	防災性能認定マーク	1		
13	安 定 器	1		40W器具内用

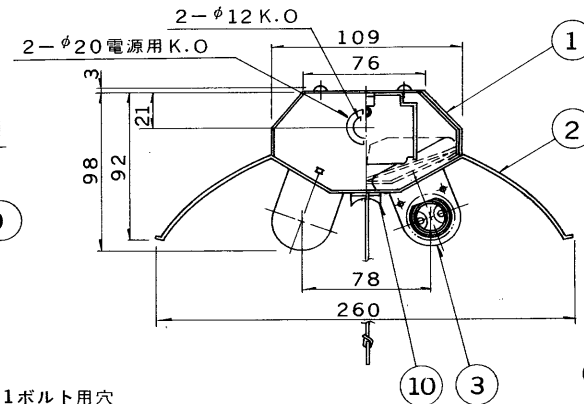

充電モニター付 (光束比: 50%)

電圧	点 灯 方 式	重 量	形 名	FER-5923WCS			
100	RS	6.5		品 名	東芝非常用照明器具(電池内蔵)		
200					けい光灯・併用形 平常時:F LR40X2, 非常時:F LR40X1		
設計	担当	検 図	承認	図 番	F 4 0 1 1 1 / C		
					発行	— —	
単位	mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		