


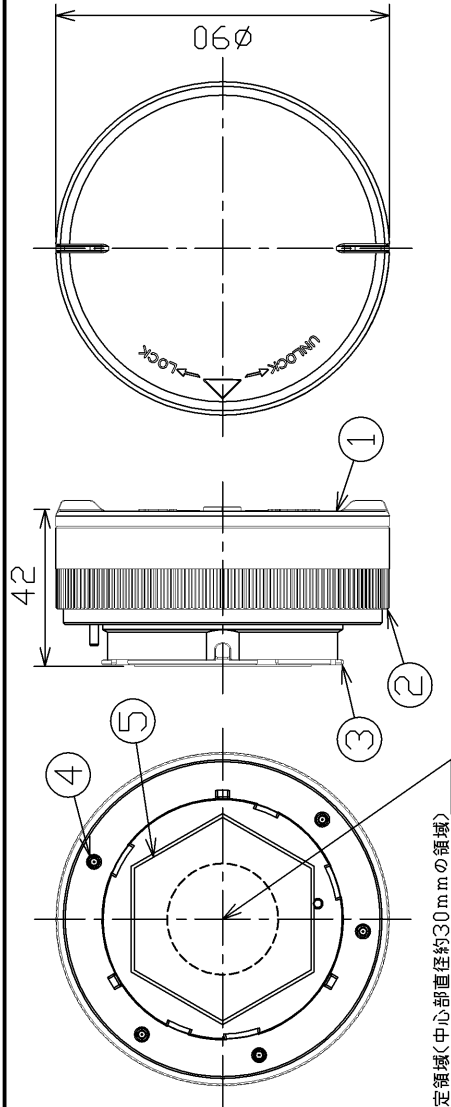

ご購入求めの前に
・ランプ単体では調光はできません。調光には調光器が必要です。
・専用の調光器との組み合わせで約5%～100%（全光）の調光をすることが出来ます。
・非調光用途として使用される場合は、調光非対応器具には使用できない場合があります。
・人感スイッチや自動点滅装置や遅れ防止スイッチなどには使用できない場合があります。
・適合調光器、接続台数の上限につきましては別途お問い合わせください。
・その他SES-L、MES-Lと組み合わせでご使用の場合につきましては別途お問い合わせください。

【ご使用上の注意】

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯す表示付スイッチ（オン・オフスイッチ）に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・0%に近い明るさの状態では電源を再投入した場合は、点灯までに時間がかかったり、点灯しない場合があります。
- ・この場合は一度100%の明るさに操作すると点灯します。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで使用しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採って消灯させても電力は消費します。長時間消灯する場合は、リモコンが誤作動することをお慮めします。
- ・調光器のつまみを絞る、明るさを下げるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED素子には下層近くの状態ではLED素子の明るさが低減するため、光色、明るさのバラつきがわかりやすくなる場合があります。
- ・調光し合わせる調光制御装置や使用環境、調光制御装置からの距離によりは、調光動作にバラつきが生じる場合があります。
- ・ランプと被照射物との距離は0.1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・ランプからわずかに音がすることがありますが異常ではありません。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所では使用しないでください。

安全上の注意

- | | |
|---|--|
| 警告 | ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因） |
| | ・非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・発煙の原因） |
| 注意 | ・白熱電球用調光器（2線式調光器）と組み合わせ使用しないでください。（破損・発煙の原因） |
| | ・直流電源で使用しないでください。（破損・発煙の原因） |
| | ・点灯中はランプを直視しないでください。（視覚障害の原因） |
| | ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因） |
| | ・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因） |
| | ・水滴がかかっている状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因） |
| | ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因） |
| ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因） | |
| ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因） | |
| ・器具に装着する時に、ランプと器具の接触部分の間にゴミなど異物が入らないようにご注意ください。（短寿命の原因） | |

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	乳白
2	本体	1	PBT樹脂	白
3	口金	1	ADC(アルミダイカスト)	—
4	電極	5	BsBM(黄銅)	—
5	放熱シート	1	SR(シリコーンゴム)	アルミ箔付き

ラ ン プ 仕 様

寸 法	全 長 (mm)	42
	外 径 (mm)	90
	質 量 (g)	190
	口 金	HG76p-5
	電源周波数 (Hz)	50/60共用
	定格入力電圧 (V)	AC100 AC200 AC242
	定格入力電流 (mA)	—
	定格消費電力 (W)	19 19 19
	全 光 束 (lm)	1,100
	最大光度 (cd)	550
	ビームの開き (度)	85
	平均演色評価数 (Ra)	80
	光 源 色	電球色
	相関色温度 (K)	2,700
	定格寿命 (h)	40,000
	定格最高温度tc (℃)	65
	調 光 (%)	約5～100

E-CORE™
[イーコア]
LEDライトエンジン

形 名	品 名	型 番
LECFL19L-W11GHP27	LEDライトエンジン	AA2011-01059-02
承 認	担 当	
鎌田	根津	
単 位	第三角法	

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)