


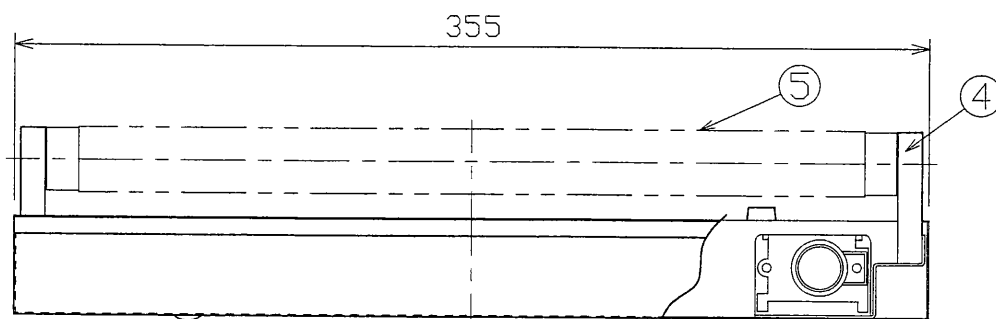


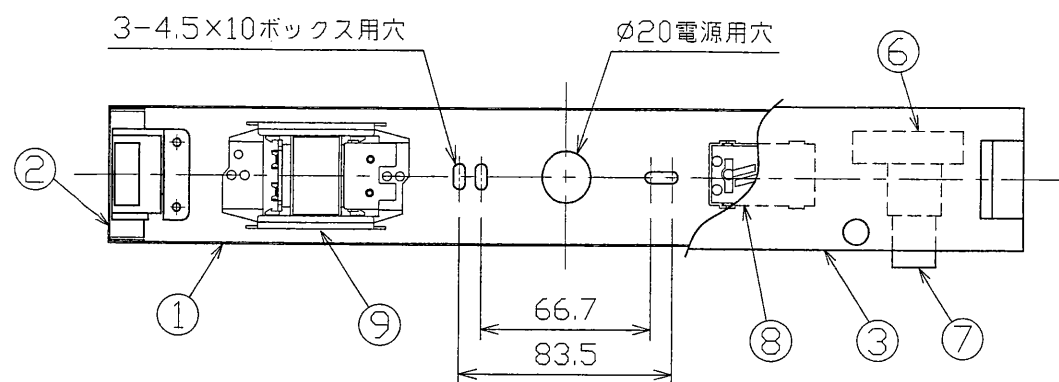

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
2	側 板	2	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
3	反 射 板	1	アルミ t0.5	鏡面仕上
4	ランプソケット	2	ユリア	
5	ラ ン プ	1		GL10
6	点灯管ソケット	1	PP	
7	点 灯 管	1		FG-7E
8	端 子 台	1	PA	DFC-3620
9	安 定 器	1		FBC-10144

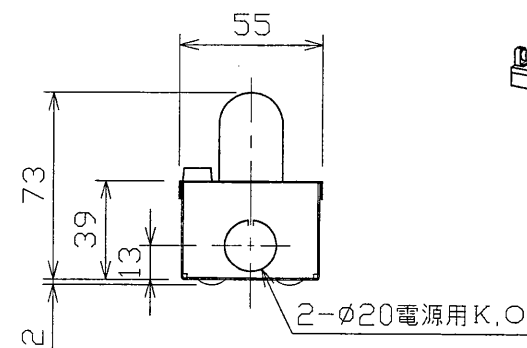

結線図



△ 安全に関するご注意

- 本器具は表面殺菌灯器具です。機器組込専用ですので、人が立ち入ることのできる場所への取り付けはしないでください。短時間の照射でも眼や皮膚に炎症等の障害を受ける危険があります。
- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所、風の吹く場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。

(使用上のご注意)

- ・殺菌線が照射される材料は、材料によって変色・劣化する場合があります。照射対象や周囲の材料については、事前に調査の上ご使用ください。

電圧 (V)	点灯方式	管径 (mm)	形 名	品 名	図 番
100	GL	0.6	GT-11001-GL グロースタータ方式	東芝殺菌灯器具 GL10×1	G1025/C
設計	担当	検図	承認	発行	
藤井	藤井	藤井	丸山		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	