



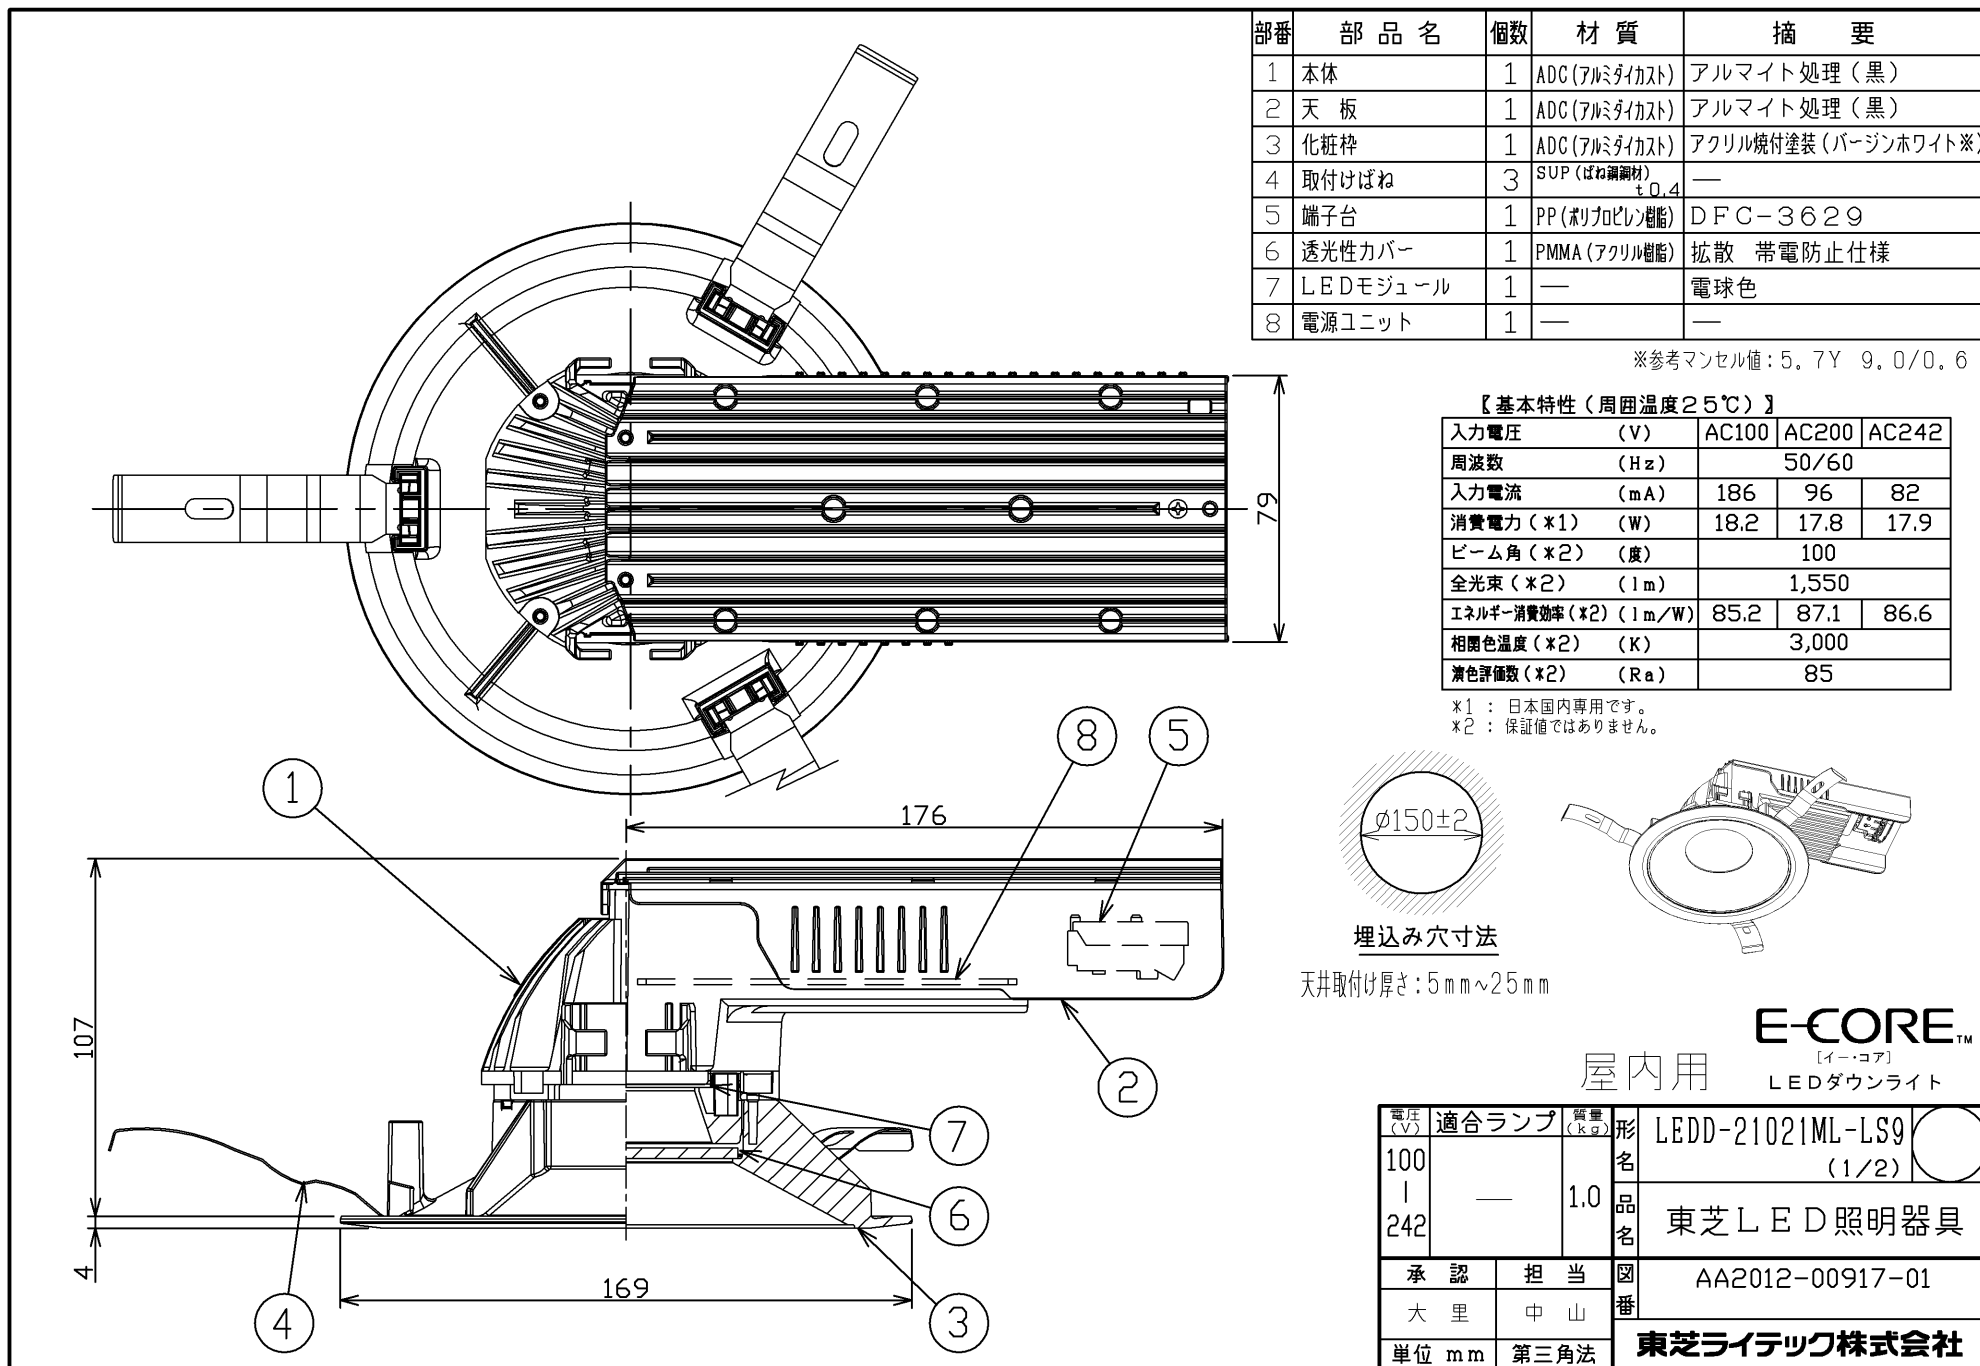


【使用上の注意】

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 器具と被照射物との距離は0.05m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 3) 埋込み穴を開ける際は専用工具を用いて開けてください。

【施工上の注意】

- 1) 埋込み穴寸法は $\phi 150(\pm 2)$ mmです。
- 2) 天井取付け厚さ5mm～25mmです。
- 3) 本体を斜めに傾けて、端子台方向から埋込み穴に挿入してください。挿入方向を間違えますと、天井材の破損・器具の落下の原因となります。




天井取付け厚さ:5mm～25mm

【各制御装置の最大接続台数】

制御種別	シリーズ名	品名	形名	接続可能台数		
				100V	200V	242V
ON/ OFF	MESL	T/U付6Aリレーユニット	TMURB641A	30	50	40
			TMURB642A	30	50	40
			TMURT642B	30	50	40
		リレー制御T/U	TMRR01C	65	70	55
			TMRR02C	65	70	55
	SESL	人感センサ別置形電源	DF-20204-YS1	20	-	-
			DF-20204-YS2	-	20	-
	WIDE i E's	人感スイッチ (屋内用/2線式)	WDG8031	10	-	-
			NDG18112(WW)	10	-	-
		天井取付け用(4線式)	NDG1821(WW)	15	-	-
			NDG18211(WW)	15	-	-
		天井付け用8Aタイプ (4線式)	NDG1841(WW)	15	6	10
			NDG18212(WW)	15	6	10
		屋内壁付け用(4線式)	DG1831(WW)	10	-	-
		屋外壁付け用(4線式)	DG1871	10	-	-
		天井取付け・換気扇連動用 (4線式)	NDG1832(WW)	6	-	-
		壁スイッチ	WDG1111	65	70	55
			WDG1113と同等の 機械的スイッチ	65	70	55

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は20Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線を確実に接続してください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、断熱材のある天井でご使用の場合には、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・この器具は調光器との併用はできません。誤って使用しますと破損・発煙の原因となります。

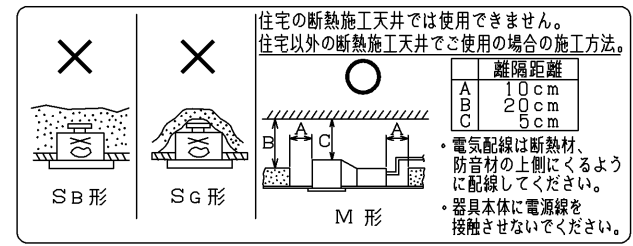
E-CORE™
 [イー・コア]
 LEDダウンライト

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100 242	—	1.0	LEDD-21021ML-LS9 (2/2)
			品名 東芝LED照明器具
承認 大里			担当 中山
単位 mm			図番 AA2012-00917-01
			第三角法
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2015年03月26日>