

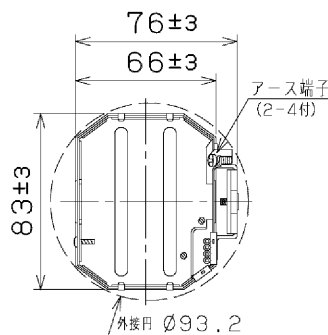


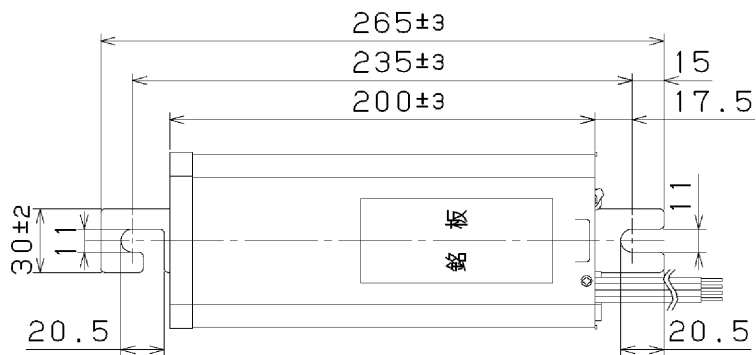

結線図

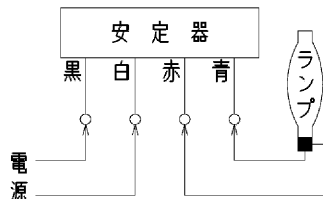

◎規格・試験法

・JISC8110「放電灯安定器（蛍光灯を除く）」

・電気用品安全法技術基準 適合

◎仕様

1. 口出線：600V耐熱ビニール絶縁電線1.25mm²
長さ（ケース外）250mm

2. 塗色：外面マンセル記号N6
アクリル樹脂焼付塗装

3. ケース：SECC（亜鉛めっき鋼板）

◎適合ポール（最小）

Ø114.3（有効内径Ø106）

◎絶縁階級：A種

◎使用条件

1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. 安定器周囲温度：-20℃～40℃以下でご使用ください。
3. 取付け方向
屋外、ポール内、その他、水気のある所では必ずリード線を下にして取り付けてください。
4. 安定器を1ヶ所に取りまとめて設置する場合：安定器相互間は10cm以上離れるようにし、通風を良くして前記条件内でご使用ください。
5. 高温、高湿、塵埃、ガス、塩害地域等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。
6. HLネオハライド、HLネオルックス、HLネオセラランプをご使用の場合は、安定器からランプまでの配線長は50m以下としてください。なお、600Vビニール絶縁電線と同等性能以上の電線をご使用ください。

- （注1）ランプ寿命の際は早めにランプを交換してください。
長期放置は安定器短寿命の原因となります。
- （注2）この安定器はPCBを使用しておりません。

適合ランプ	水銀ランプ	H400, HF400X, HF400X・S HRF400X/TQ			
	HL-ネオ ハライドランプ	M (F) 400・L-J/BU (BD) (BH)			
	HL-ネオ ルックスランプ	NH (R) 360 (F) ・L, NHT360・L NH (R) 360 (F) D・L NH360 (F) TW・L, NHT360TW・L			
	HL-ネオセラ 2ランプ	MC400/360・L2/BUD MCF400/360・L2/BUD			
	HL-ネオセラ 3ランプ	MC400/380・L3/BUD MCF400/380・L3/BUD			
使用場所		屋内・屋外兼用			
定格周波数(Hz)		50			
定格電圧(V)		200			
使用電圧範囲(V)		188-212			
項 目		水銀ランプ、HL- ネオハライドラ ンプ点灯時の定格	HL-ネオルッ クスランプ点灯 時の定格	HL-ネオセラ2 ランプ点灯時の 定格	HL-ネオセラ3 ランプ点灯時の 定格
入力電流	無負荷時(A)	1.5	1.5	1.5	1.5
	始動時(A)	4.0	4.0	4.0	4.0
	安定時(A)	2.2	2.1	2.25	2.2
	入力電力(W)	415	375	390	400
	力 率	高力率 (0.85以上)	高力率 (0.85以上)	高力率 (0.85以上)	高力率 (0.85以上)
二次短絡電流(A)		5.7	5.7	5.7	5.7
二次無負荷電圧(V)		—	—	—	—
ランプ電流(A)		3.3	3.3	3.3	3.3
ランプ電力(W)		395	360	360	380
質 量(kg)		約 4.0			

＜特記事項＞

・ダブルセーフティ（保護装置付き）

使用状況によっては、年数に関係なく保護機能が働き安全確保のため使用できなくなることがあります。電流ヒューズや温度ヒューズは非復元形ですので一度作動しますと、後で電流や温度が下がっても復帰することはありません。また、両ヒューズとも交換できません。



安全に関するご注意

商品を安全に使用いただくためにはカタログ及び取扱説明書を参照いただく必要があります。

形名	(50Hz用) 4HC-2027HW-A	品名	東芝HID安定器 400W, 200V 一般形, 高力率
承認	担当	図番	AA2013-00250-01
工藤	小針	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

＜生産完了 2019年04月01日＞