


2013. 08. 238

警告

- 合計1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A(コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 [(-社)日本配線システム工業会 技術資料]

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
3	コンセントカバー	8	UF(ユリア樹脂)	色相:グレー
4	磁石	3	-	30×20
5	ケーブル(3m)	1	-	-
6	ハーネスプラグ	1	-	色相:ライトグレー
7	ケーブルブッシュ	1	PA(ポリアミド樹脂)	色相:黒(HEYCO社製OCB625)
8	ケーブルストッパー	1	POM(ポリオセチレン樹脂)	色相:白(タイトン(株)製SNP-4)
9	電源表示灯	1	-	色相:緑(LED)
-	取扱説明書	1	-	添付

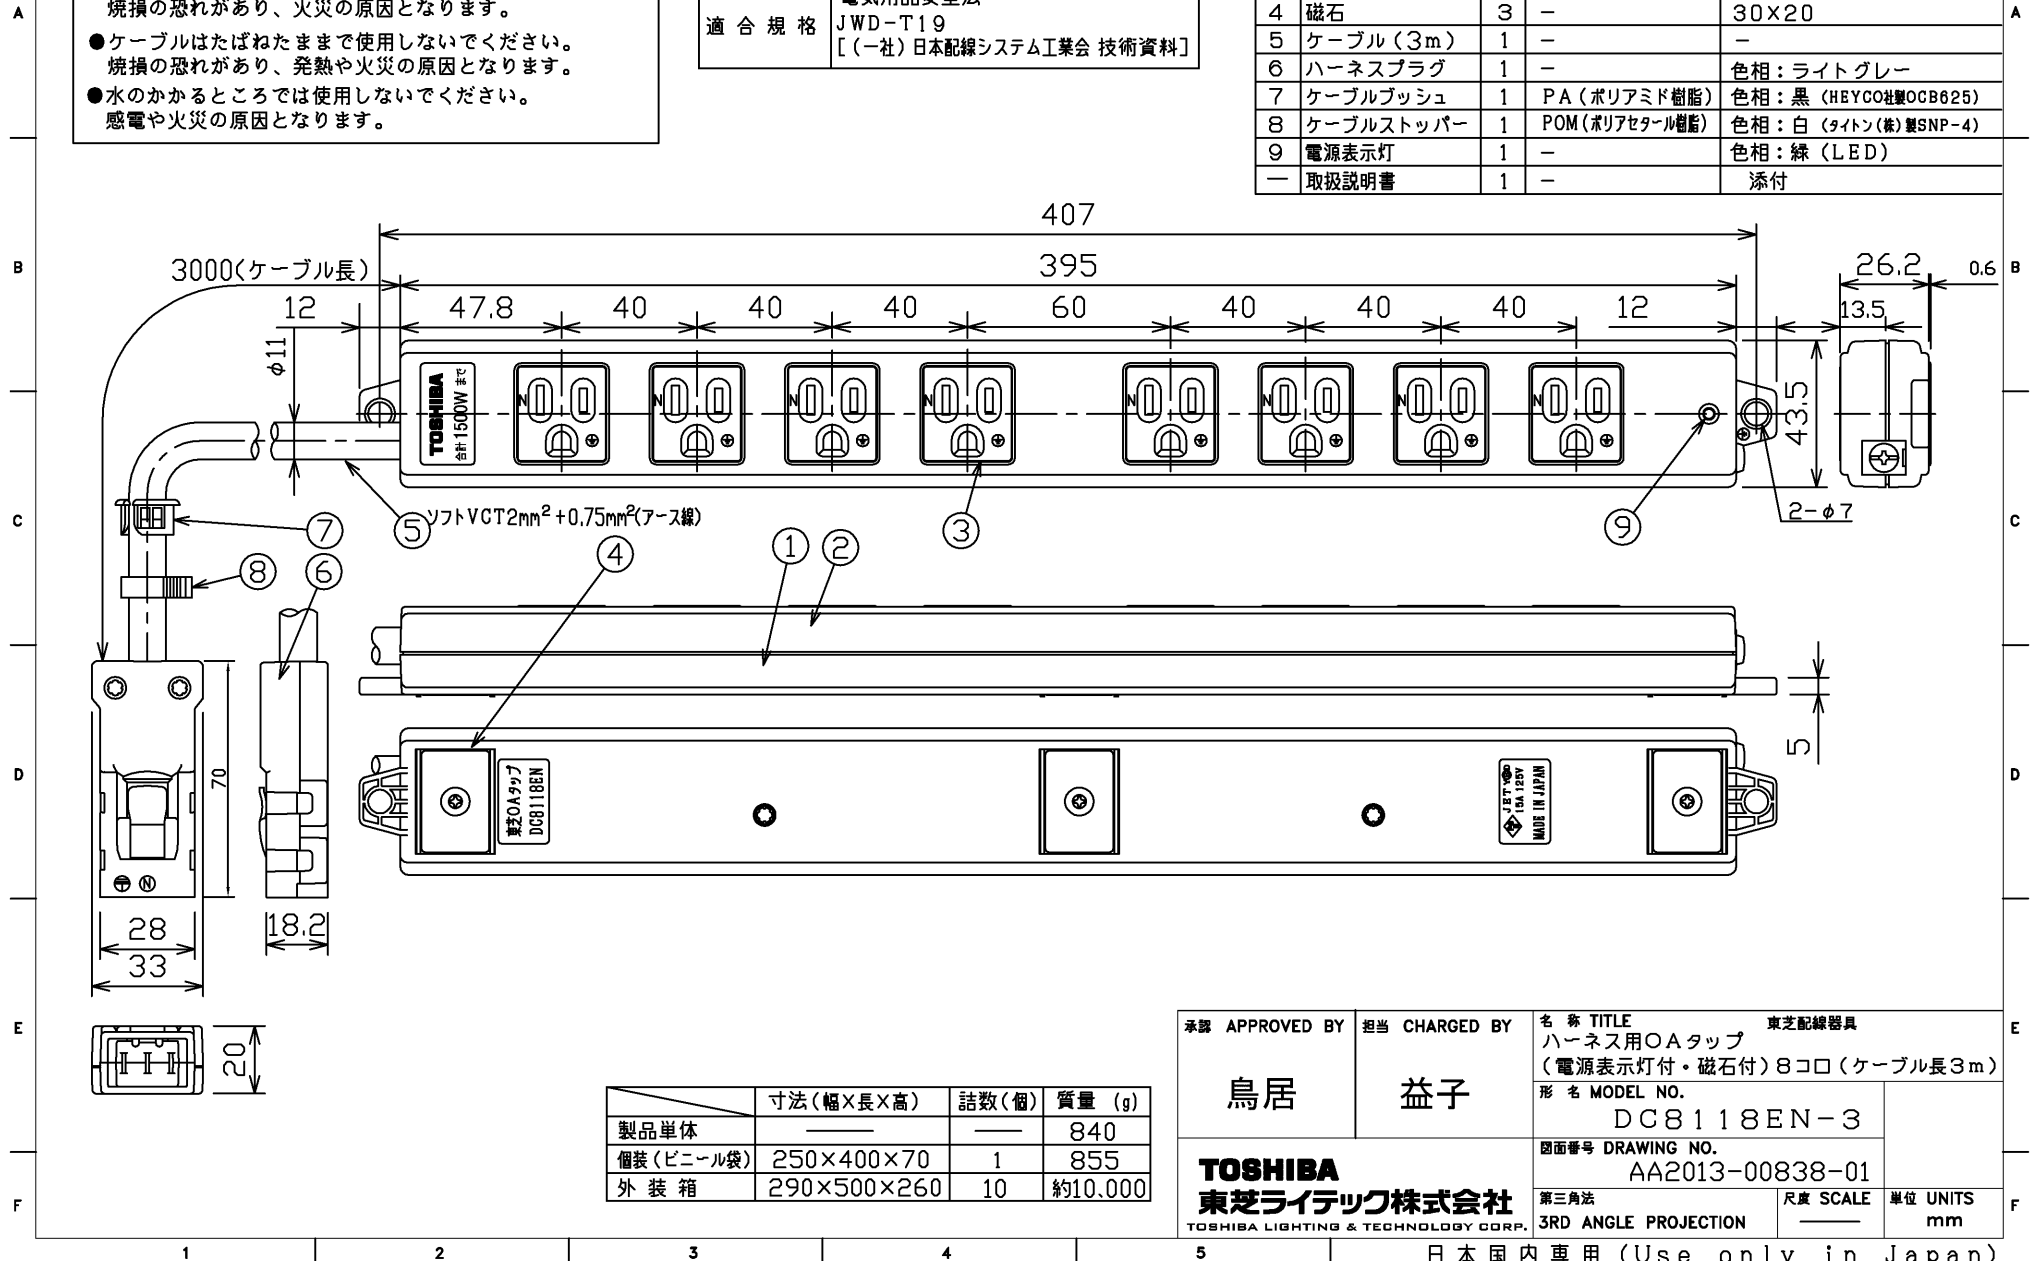

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具
鳥居	益子	ハーネス用OAタップ	
		(電源表示灯付・磁石付)8コ口(ケーブル長3m)	
		形名 MODEL NO.	DC8118EN-3
		図面番号 DRAWING NO.	AA2013-00838-01
		第三角法	尺度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS
			mm