



TOSHIBA



(2013.08. 001) 2019.10 001

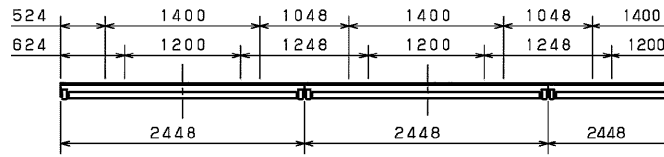

直付連結使用例



A寸法は30mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

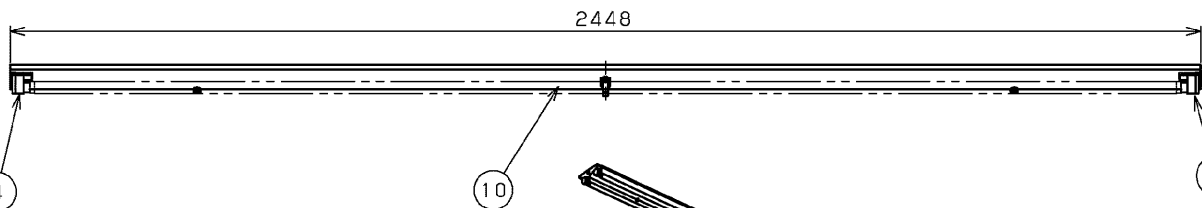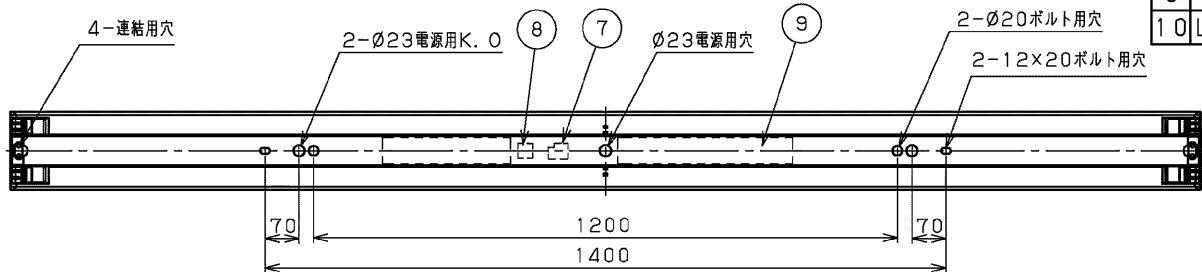


- 注) 1. この器具は東芝直管形LEDランプ'専用器具です。(調光式点灯器具です。)
2. 器具とランプは別売・別梱包です。ランプ取り付けには方向性がありますのでご注意ください。
詳しくは取扱説明書をご参照ください。
3. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名のランプでも光色、明るさが異なることがあります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力での使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.4	—
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.35	高反射白色塗装
3	ソケット取付け金具	2	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板)	—
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-2225 (給電用)
5	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-0104
6	プッシュスクリュー	2	—	(反射板に装着済)
7	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
8	端子台	1	PBT樹脂	DFC-2601 (調光用)
9	電源ユニット	2	—	LEK-330S026A20D
10	LEDランプ	2	—	LDL110Sタイプ (別売)

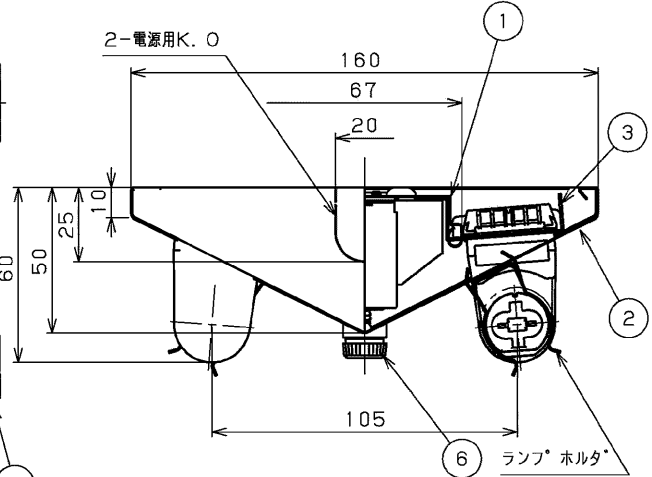

グリーン購入法適合可否 (G: 適合品、-: 非適合品)

使用ランプ形名	適合可否
LDL110S・N/50/65	G
LDL110S・W/50/59	-
LDL110S・N/54/65	-
LDL110S・W/54/59	-

■適合ランプ基本特性 [周囲温度25℃時]

LDL110S/54 2灯用			
入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	1.21	0.608	0.514
消費電力 (W)	120	118	118
LDL110S/50 2灯用			
入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	1.13	0.560	0.478
消費電力 (W)	112	110	110

ランプ別売
連結ガイド付


電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LET-92305-LD9	
100 242	LD	5.4	品名	東芝直管形LEDランプシステム 照明器具	
承認		担当		図番	
酒井		鈴木		AA2013-00909-07	(1/2)
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

調光制御装置の施工上の注意

調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

- ①調光する場合は、電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ②電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。
- ③調光制御装置と照明器具との調光信号線の配線最長は200m以下としてください。
 - ・調光制御装置の施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
 - ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
 - ・調光信号線は、 $\phi 0.9$ 、 $\phi 1.2$ の軟銅線（CPEV）または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。
- ④コントルクスの設定スイッチを図のように操作してください。
コントルクスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがあります但し性能としては問題ありません。

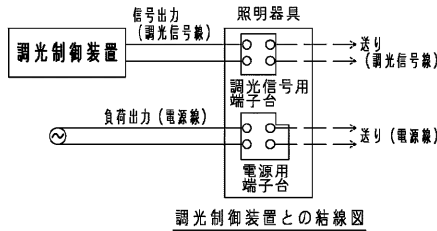


調光制御装置との結線図



DF-70170-PD
コントルクス設定スイッチ図

ランプ取付け方法

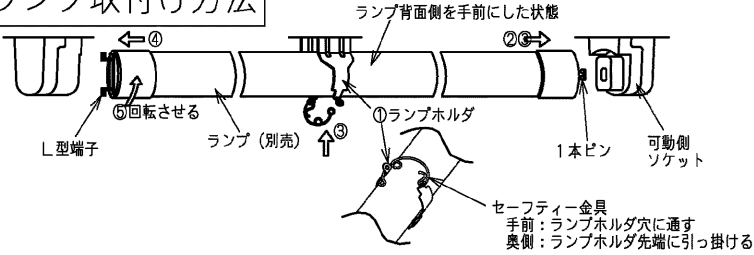

- ①付属ランプホルダを反射板中央部に取り付ける
- ②1ピンの方向を合わせてソケットに挿入する
- ③ランプを押し込み、器具中央部のランプホルダに取り付ける
- ④他方のL型端子の方向を合わせてソケットに差し込む
（ランプソケットに対してL型金具が縦に並ぶ）
- ⑤ランプを90°回転させて器具に確実に取り付ける
- ⑥ランプ装着後、必ずセーフティー金具を装着する（右図参照）

ランプ別売

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LET-92305-LD9	
100 242	LD	5.4	品名	東芝直管形LEDランプ® システム 照明器具	
承認		担当		図番	AA2013-00909-07 (2/2)
酒井		鈴木		東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)