

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|------------|----|-------------------|--------------|
| 1 | 本体 | 1 | — | LEDH30Z02TR |
| 2 | セード | 1 | PMMA (アクリル樹脂) | 乳白 (帯電防止剤入り) |
| 3 | アダプタ | 1 | PBT樹脂 | DFC-2209 |
| 4 | リモコン送信器 | 1 | — | FRC-200T |
| 5 | 引掛シーリングボディ | 1 | MP (ポリメチルメタクリレート) | DC5042N (W) |

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ (温泉地など) では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

器具の点灯状態切替え方法

- ・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。


リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを10%～100% (昼白色時) の範囲で、光色を昼光色～昼白色～電球色で調光してご使用いただけます。

- ・専用リモコン送信器: FRC-200T
- 調光・調色: 全光、明るさ、光色、シーン、常夜灯 (6段階調光)、消灯
- タイマ: ゆっくりおやすみタイマ30分
- ・専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。
- ・リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。


壁スイッチでの切替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。(⇔)

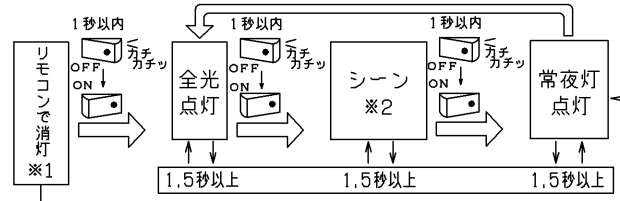


- ※1: 壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(—→)
- ※2: 設定した明るさまで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。

- ・1個の壁スイッチで2台以上の**プルスイッチレス機能**の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、**プルスイッチレス機能**がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・**プルスイッチレス機能**付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
- ・**プルスイッチレス機能**により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

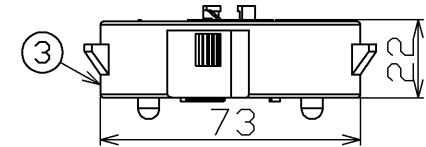

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。



| | | | | |
|--------|-------|--------------------|-----------------|--------------|
| 電圧 (V) | 適合ランプ | 質量 (kg) | 形名 | LEDH80129-LC |
| 100 | — | 2.2 | 品名 | 東芝LED照明器具 |
| 承認 | 担当 | 図番 | AA2013-01234-02 | |
| 山野井 | 海老原 | | | |
| 単位 mm | 第三角法 | 東芝ライテック株式会社 | | |

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2015年04月01日>