



⚠ 安全に関するご注意

- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防塵指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- D種（第三種）接地工事
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、5℃～35℃以外では使用しないでください。火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 防塵仕様には適合していません。
- 直付日様の当たる状態で点灯しないでください。短寿命の原因となります。

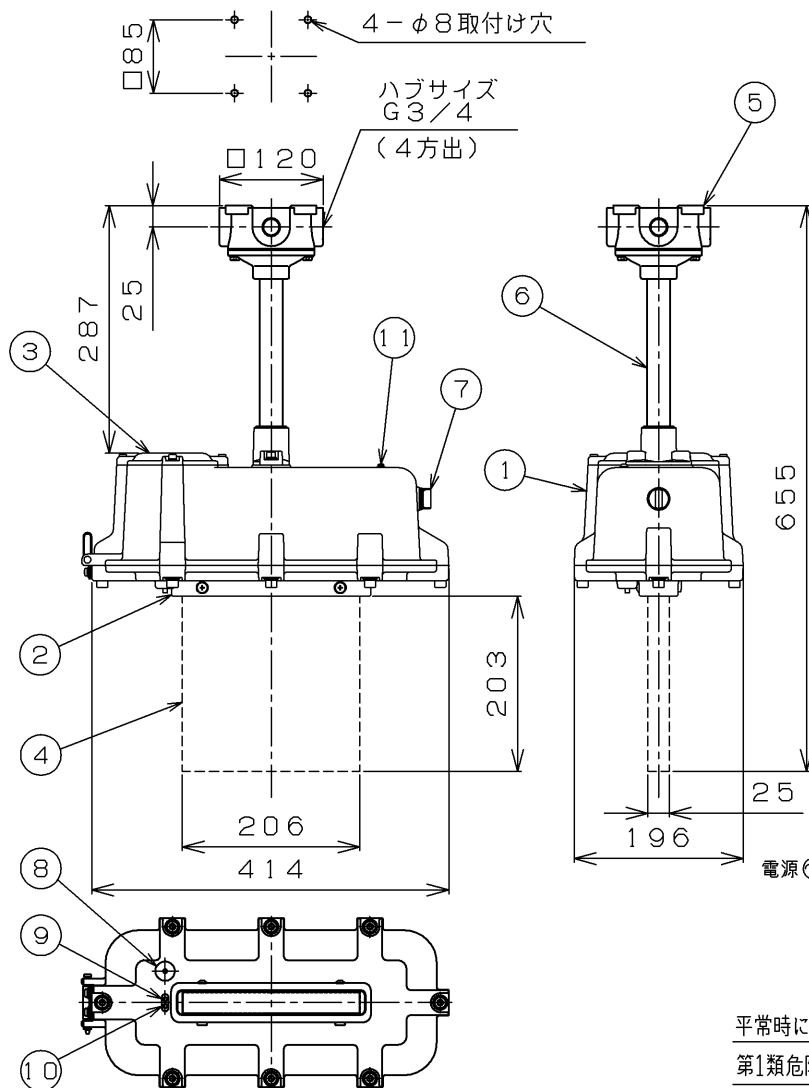

型式認定番号 1AM111-3452

結線図



平常時に消灯する場合は所轄消防署の了解を得てください。
第1類危険箇所でも御使用になれます。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	A C (アルミ鋳物)	汎用樹脂被覆塗装 (新機マシセル10YR7/1)
2	蓋	1	A C (アルミ鋳物)	汎用樹脂被覆塗装 (新機マシセル10YR7/1)
3	電池室蓋	1	A C (アルミ鋳物)	汎用樹脂被覆塗装 (新機マシセル10YR7/1)
4	表示パネル	1	PMMA (アクリル樹脂)	片面形
5	端子箱	1	ADC (アルミダイカスト)	汎用樹脂被覆塗装 (新機マシセル10YR7/1)
6	パイプ	1	SUS (ステンレス鋼)	汎用樹脂被覆塗装 (新機マシセル10YR7/1)
7	電源スイッチ	1	————	————
8	点検スイッチ	1	————	————
9	充電モニター	1	————	L E D (緑)
10	ランプモニター	1	————	L E D (赤)
11	アース端子	1	————	M4x8 SUS304 3点セムス

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

特 性

誘導灯の区分		B級BL形
表示面の寸法（m）		タテヨコ 0.2 x 0.2
表示面の明るさ （カンデラ）	通 路	13 以上
蓄電池の容量		20 分間

入力電圧 (V)	AC100
入力電流 (A)	0.12
消費電力 (W)	6.3

型式検定合格番号:第TC19657号(LZUA0301421S)

防爆構造記号: Ex d IIB + H₂T5X

保護等級: I P 44

B級BL形

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名 FBKS-20101P2H-LS17	品名 東芝防爆形LED誘導灯
100	LS	表示版 パネル 寸法 9.5		
承認	担当	図番	AA2013-01955-01	
山本	角野	図番		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月01日>