


TOSHIBA

('97.5.004)

2003.09.004

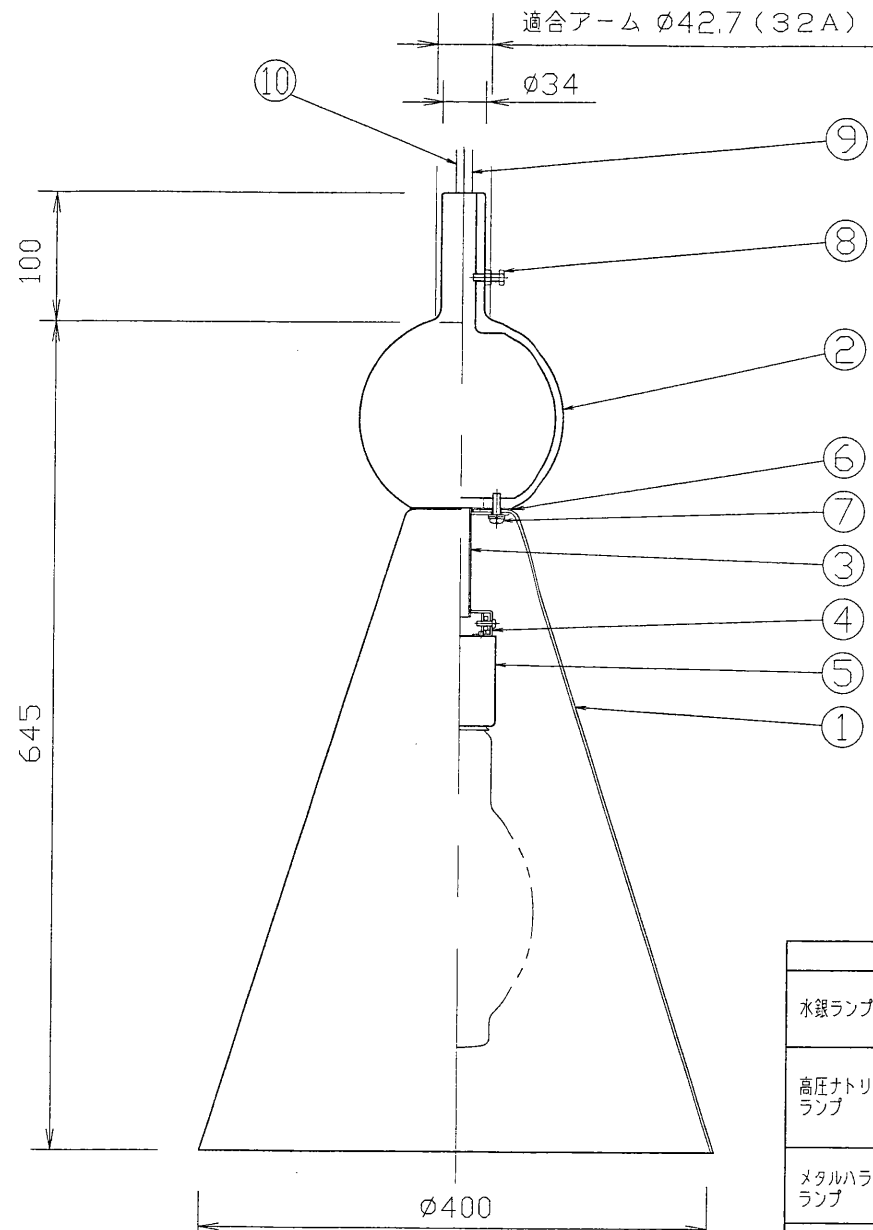

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	アルミ	標準色
2	ホルダー	1	AC	標準色
3	パイプ	1	銅管 C15	MFz-C
4	ソケット板	1	SPC	
5	ソケット	1	磁器	(E39) 耐振形
6	パッキン	1	クロロブレン	黒色
7	セムスねじ	2	SUS	M6×20
8	六角ボルト	1	SUS	M6×20 N付
9	リード線	2	H1V	1.25mm ² 器具外150mm
10	アース線	1	1V	1.25mm ² 器具外150mm

仕 上: アクリル焼付塗装

標準色: グレイッシュブラック


適合アーム: JAT-1086N (1灯用)

JAT-2086N (2灯用)

受圧面積: 0.140m²

風力係数: 1.0

使用上のご注意	
⚠ 警告	1. 灯具は必ず適合アーム、ポールを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
	2. 振動の激しい所、風速60m/s以上の所、積雪100cm以上の所、塩害地域では使用しないでください。落下、感電の原因となります。



適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~400X(.S) HF250~400X.D H200~400
高圧ナトリウムランプ	NH110~360(F)(D)・L NH180~360(F)TW・L NH150~400(F)・TW NH150~400(F)S(H)D・L
メタルハライドランプ	M(F)200~400・L-J2/BU-P MCF200/190・L/BU~ MCF300/290・L/BU
チョークレス水銀ランプ	BH(G)(F)250, 300W

屋外用 (防雨形)

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記による	4.4	HG-42558
設計	担当	検図	承認
岡	岡	鶴岡	山
図番	発行	東芝ライテック株式会社	
	H1950/B		
単位	mm	第三角法	