

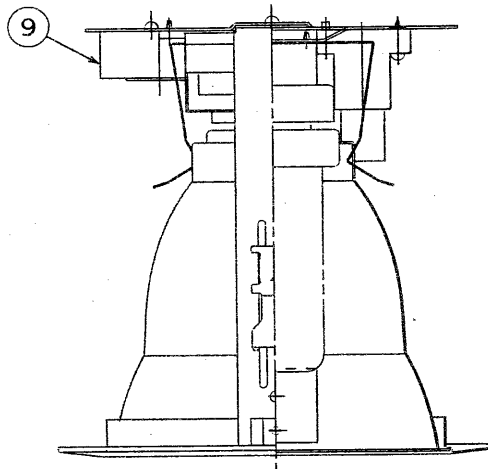

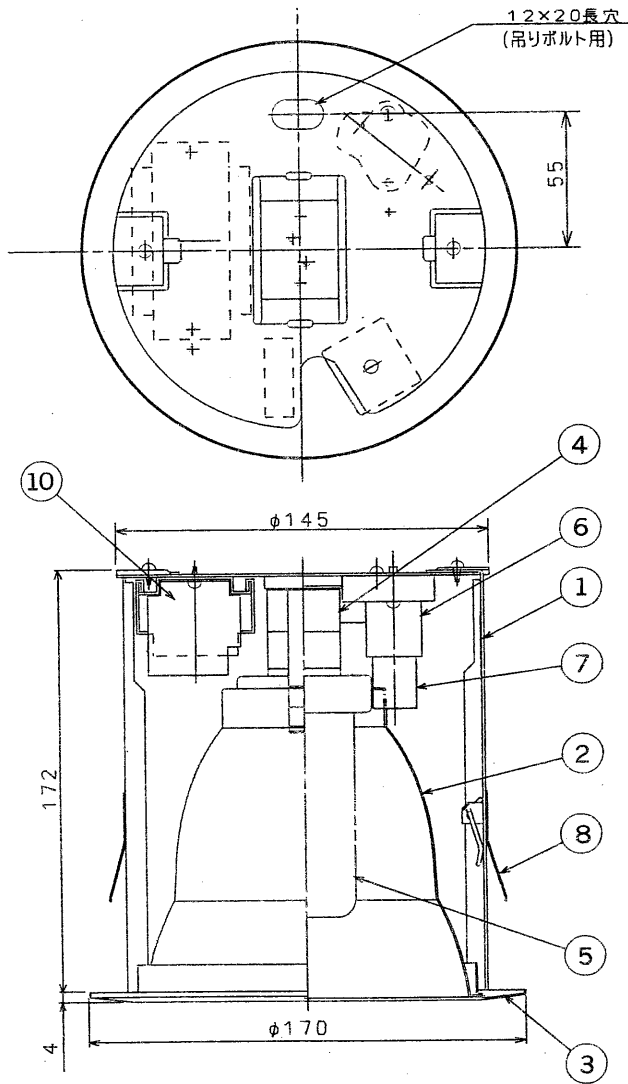


S. 63. 11. 003



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPGt1.0	
2	反射鏡	1	アルミt0.8	下表参照
3	化粧柱枠	1	SPCt0.6	メラミン焼付塗装・白
4	ソケット	1	樹 脂	DFS-6413
5	ランプ	1		FDL13EX-L
6	点灯管ソケット	1	樹 脂	DFS-3705
7	点灯管	1		FG-1E
8	取付金具	2	SUS	
9	SL端子台	1	樹 脂	
10	安定器	1		15W用

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

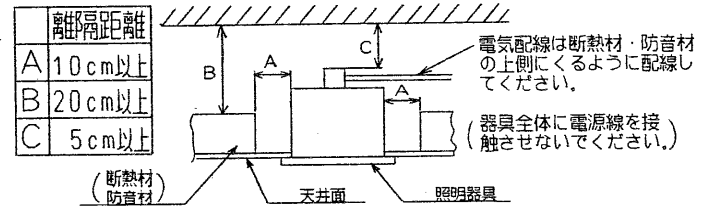

形 名	反射鏡
FLD-1310N(V)	銀色鏡面
FLD-1310N(X)	金色鏡面

官電協 FRS11-D131 に適合

屋 内 用

電圧	適合光源	重量	形 名	品 名
100V	FDL13EX-L	0.8 kg	FLD-1310N(V) FLD-1310N(X)	東芝蛍光灯器具
設計	担当	検図	承認	図 番
大塚	大塚	橋本	鳥居	F8579/A
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社