
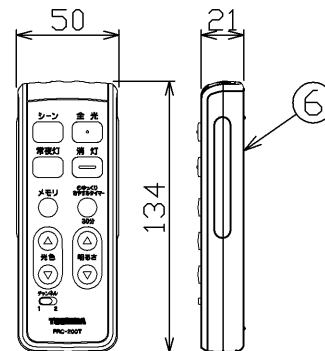


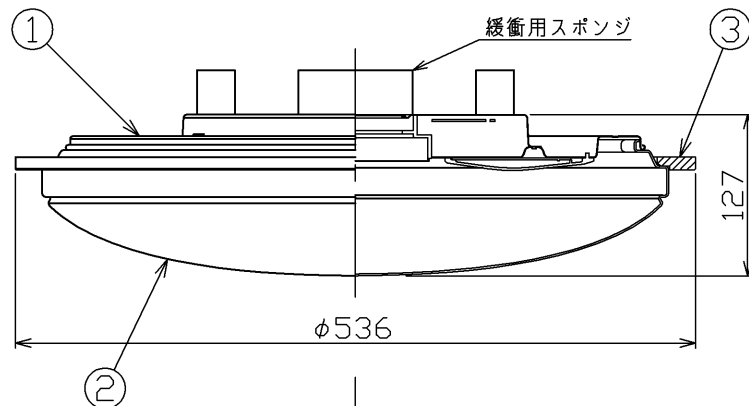

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	—	LEDH30Z02TR
2	セード	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白 (帯電防止剤入り)
3	木枠	1	—	ダークブラウン調
4	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209N
5	引掛シーリングボディ	1	MP (ポリメチルペンタフルオレン樹脂)	DC5042 (W)
6	リモコン送信器	1	—	FRC-200T

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ (温泉地など) では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

器具の点灯状態切替え方法

- ・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを10%～100% (昼白色時) の範囲で、光色を昼光色～昼白色～電球色で調光してご使用いただけます。


- ・専用リモコン送信器
FRC-200T

調光・調色： 全光、明るさ、光色、シーン、常夜灯 (6段階調光)、消灯
タイマ： ゆっくりおやすみタイマ30分


- ・専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。
- ・リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。(→)

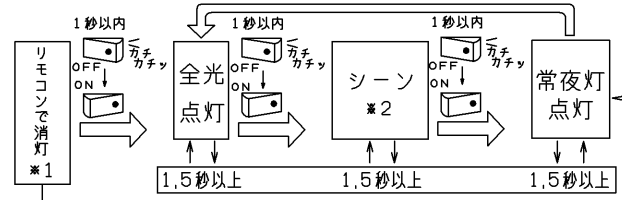

- ※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(――→)
- ※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。
- ・1個の壁スイッチで2台以上の「**プルスイッチレス機能**」の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「**プルスイッチレス機能**」がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・「**プルスイッチレス機能**」付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
- ・「**プルスイッチレス機能**」により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

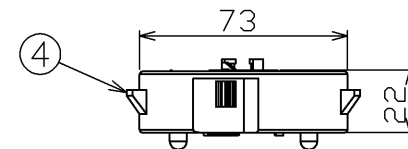

製品型名	補修用セード型名
LEDH80147-LC	LEDHC80147



使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	品名
100	—	2.2	LEDH80147-LC	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2014-50453-02	
山野井	海老原		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年08月31日>