



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	SUS430	塗装
2	反射板	1	AlP	鏡面材
3	枠	1	SUS430	塗装
4	蝶番	2	SUS	塗装
5	パッキン	4	シリコンゴム	黒色
6	グローブ	1	硬質ガラス	透明(プリズム付)酸化チタン膜付
7	パッキン	1	シリコンゴム	黒色
8	取付ネジ	2	SUS M6	塗装
9	ソケット	1	磁器	耐振型(E39)
10	パッキン	1	EPTゴム	黒色
11	ソケット台	1	SUS t2.0	洗浄
12	コード押さえ	1	ファイバー	赤茶色
13	アース端子	1	BsBM M4	ニッケルメッキ (SW付)
14	□出線	2	シリコン二重被覆電線	2.0mm <sup>2</sup>

仕上：アクリル焼付塗装  
 標準色：ダークブラウン(マンセル2.5YR1.5/1近似色)  
 適合アーム：JAT-10033(1灯用) 正面  
 JAT-20033(2灯用) 側面  
 受圧面積 側面：0.0409m<sup>2</sup>  
 正面：0.0904m<sup>2</sup>

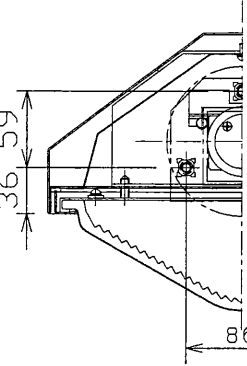

安全上のご注意	
▲ 特	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35°Cを超える場所、狭い容積の密閉された空間 ・ 海に近接した塩害地 ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高温雰囲気内 ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。) ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
	2. この器具は必ず適合のアームと組み合わせて使用してください。

光クラン

適合光源	適合光源
メタルハライドランプ 250W~400W (水平点灯形専用)	250W~400W
高圧ナトリウムランプ 110W~360W	110W~360W
水銀ランプ 200W~400W	200W~400W
チョークレス水銀ランプ BHF250W、300W *100~110Vのチョークレス水銀ランプは ご使用になれません。	BHF250W、300W

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記による (別売)	7.8	HG-41105-T1
			品名 東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認
発行	発行	発行	発行
単位 mm			第三角法
東芝ライテック株式会社			