

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|------------|----|-------------------|--------------|
| 1 | 本体 | 1 | — | LEDH30Z02TR |
| 2 | セード | 1 | PMMA (アクリル樹脂) | 乳白 (帯電防止剤入り) |
| 3 | 木枠 | 1 | — | ライトブラウン調 |
| 4 | アダプタ | 1 | PBT樹脂 | DFC-2209N |
| 5 | 引掛シーリングボディ | 1 | MP (ポリメチルメタクリレート) | DC5042 (W) |
| 6 | リモコン送信器 | 1 | — | FRC-200T |

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ(温泉地など)では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。
- 本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

器具の点灯状態切替え方法

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。


リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを10%～100% (昼白色時)の範囲で、光色を昼光色～昼白色～電球色で調光してご使用いただけます。


- ・専用リモコン送信器
FRC-200T
調光・調色： 全光、明るさ、光色、シーン、常夜灯 (6段階調光)、消灯
タイマ： ゆっくりおやすみタイマ30分
- ・専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。
- ・リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。(⇔)

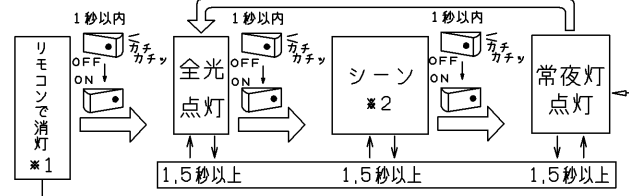

- ※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(――)
- ※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。
- ・1個の壁スイッチで2台以上の「**プルスイッチレス機能**」の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「**プルスイッチレス機能**」がたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・「**プルスイッチレス機能**」付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
- ・「**プルスイッチレス機能**」により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

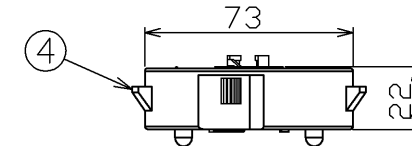

| 製品型名 | 補修用セード型名 |
|--------------|------------|
| LEDH80155-LC | LEDHC80155 |



使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

| 電圧 (V) | 適合ランプ | 質量 (kg) | 形名 |
|--------|-------|--------------------|--------------|
| 100 | — | 2.2 | LEDH80155-LC |
| | | | 品名 |
| | | | 東芝LED照明器具 |
| 承認 | 担当 | 図番 | |
| 山野井 | 海老原 | AA2014-50472-02 | |
| 単位 mm | 第三角法 | 東芝ライテック株式会社 | |

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年08月31日>