


E 27035


S. 63. 3 (D) 188 162

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
8	S L 端 子 台	1	フェノール		1	本 体	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
9	安 定 器	1		15W用	2	化 粧 枠	1	SPC t0.5	下表参照
10	ア ク セ サ リ ー	1	クリスタルガラス	下表参照	3	取 付 板	1	SEC t0.8	メラミン焼付塗装・白
					4	ソ ケ ッ ト	1	P C T	DFS-6410
					5	点灯管ソケット	1	ナイロン	DFS-3706
					6	点 灯 管	1		FG-1E
					7	取 付 金 具	2	S U S	

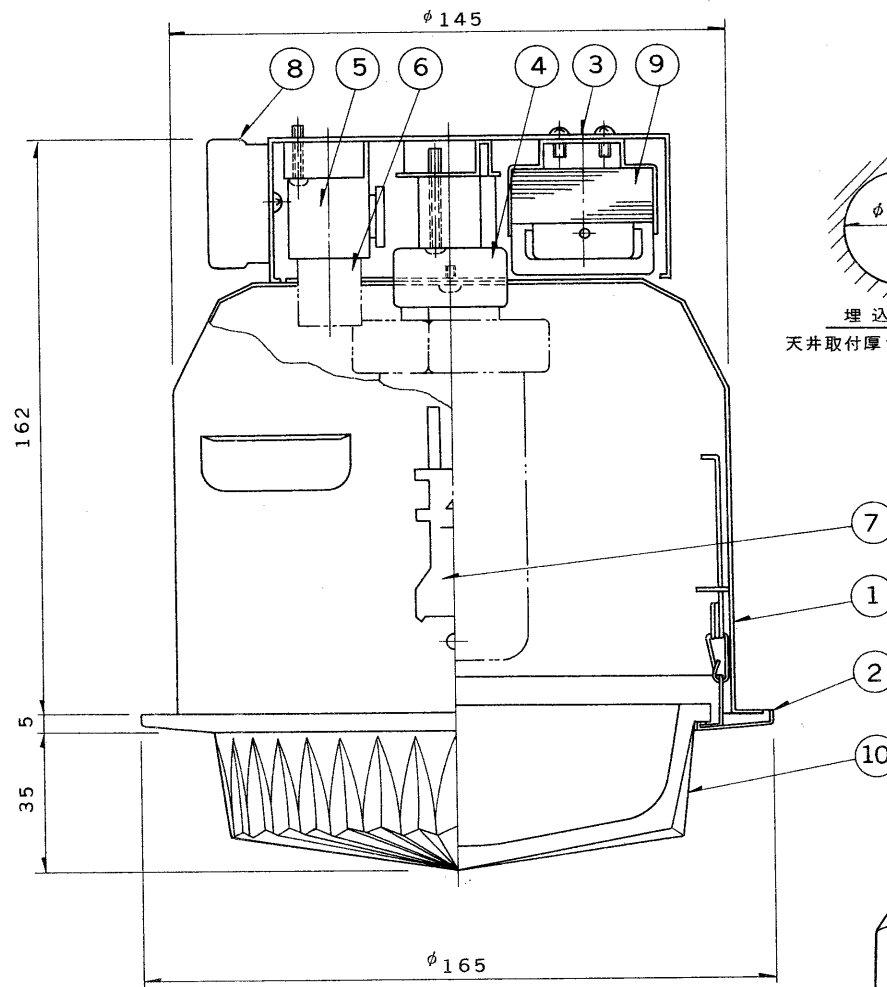

埋込穴寸法
天井取付厚さ：3～40 mm

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

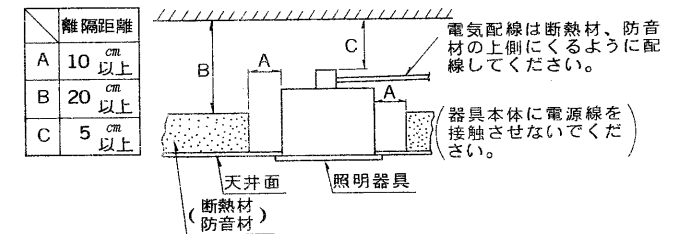

形 名	本体（枠仕様）	ラ ン プ	アクセサリ
FLD-3712(W)	FLD-1370(W) メラミン焼付塗装・白	FDL13EX-L	IDS-712 (クリアー)
FLD-3712(V)	FLD-1370(V) ホワイトブロンズヘヤーライン		
FLD-4712(W)	FLD-1371(W) メラミン焼付塗装・白	FDL13EX-N	
FLD-4712(V)	FLD-1371(V) ホワイトブロンズヘヤーライン		
FLD-3713(W)	FLD-1370(W) メラミン焼付塗装・白	FDL13EX-L	IDS-713 (アンバー)
FLD-3713(V)	FLD-1370(V) ホワイトブロンズヘヤーライン		
FLD-4713(W)	FLD-1371(W) メラミン焼付塗装・白	FDL13EX-N	
FLD-4713(V)	FLD-1371(V) ホワイトブロンズヘヤーライン		

電圧	適合光源	重量	形名	FLD-3712(W),(V) FLD-3713(W),(V) FLD-4712(W),(V) FLD-4713(W),(V)	
100V	FDL13EX-L	1.3	品名	東芝蛍光灯器具	
	FDL13EX-N	Kg			
設計	担当	検図	承認	図番	F8550/A
				発行	
単位	mm	第三角法			
東芝ライテック株式会社					