


埋込穴寸法
天井取付厚さ：3～40 mm

部 番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	化 粧 枠	1	SPC t0.5	下表参照
3	取 付 板	1	SEC t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	ソ ケ ッ ト	1	P C T	DFS-6410
5	点灯管ソケット	1	ナイロン	DFS-3706
6	点 灯 管	1		FG-1E
7	取 付 金 具	2	S U S	
8	S L 端 子 台	1	フェノール	
9	安 定 器	1		15W用
10	ア ク セ サ リ ー	1	クリスタルガラス	クリアー

	離隔距離
A	10 ^{cm} 以上
B	20 ^{cm} 以上
C	5 ^{cm} 以上

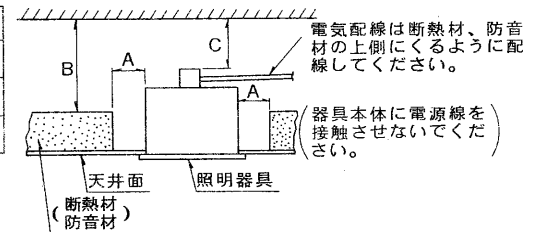

形 名	本体(枠仕様)	ラ ン プ	アクセサリ
FLD-3721(W)	FLD-1370(W) メラミン焼付塗装・白	FDL13EX-L	IDS-721
FLD-3721(V)	FLD-1370(V) ホワイトブロンズヘヤーライン		
FLD-4721(W)	FLD-1371(W) メラミン焼付塗装・白	FDL13EX-N	
FLD-4721(V)	FLD-1371(V) ホワイトブロンズヘヤーライン		

電圧	適合光源	重量	形名	FLD-3721(W)(V)	
100V	FDL13EX-L FDL13EX-N	1.6 Kg		FLD-4721(W)(V)	
			品名	東芝蛍光灯器具	
設計	担当	検図	承認	図番	F8551/A
				発行	
単位	mm	第三角法			東芝ライテック株式会社